





Spannzange / collet ER25 DIN6499
 Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0

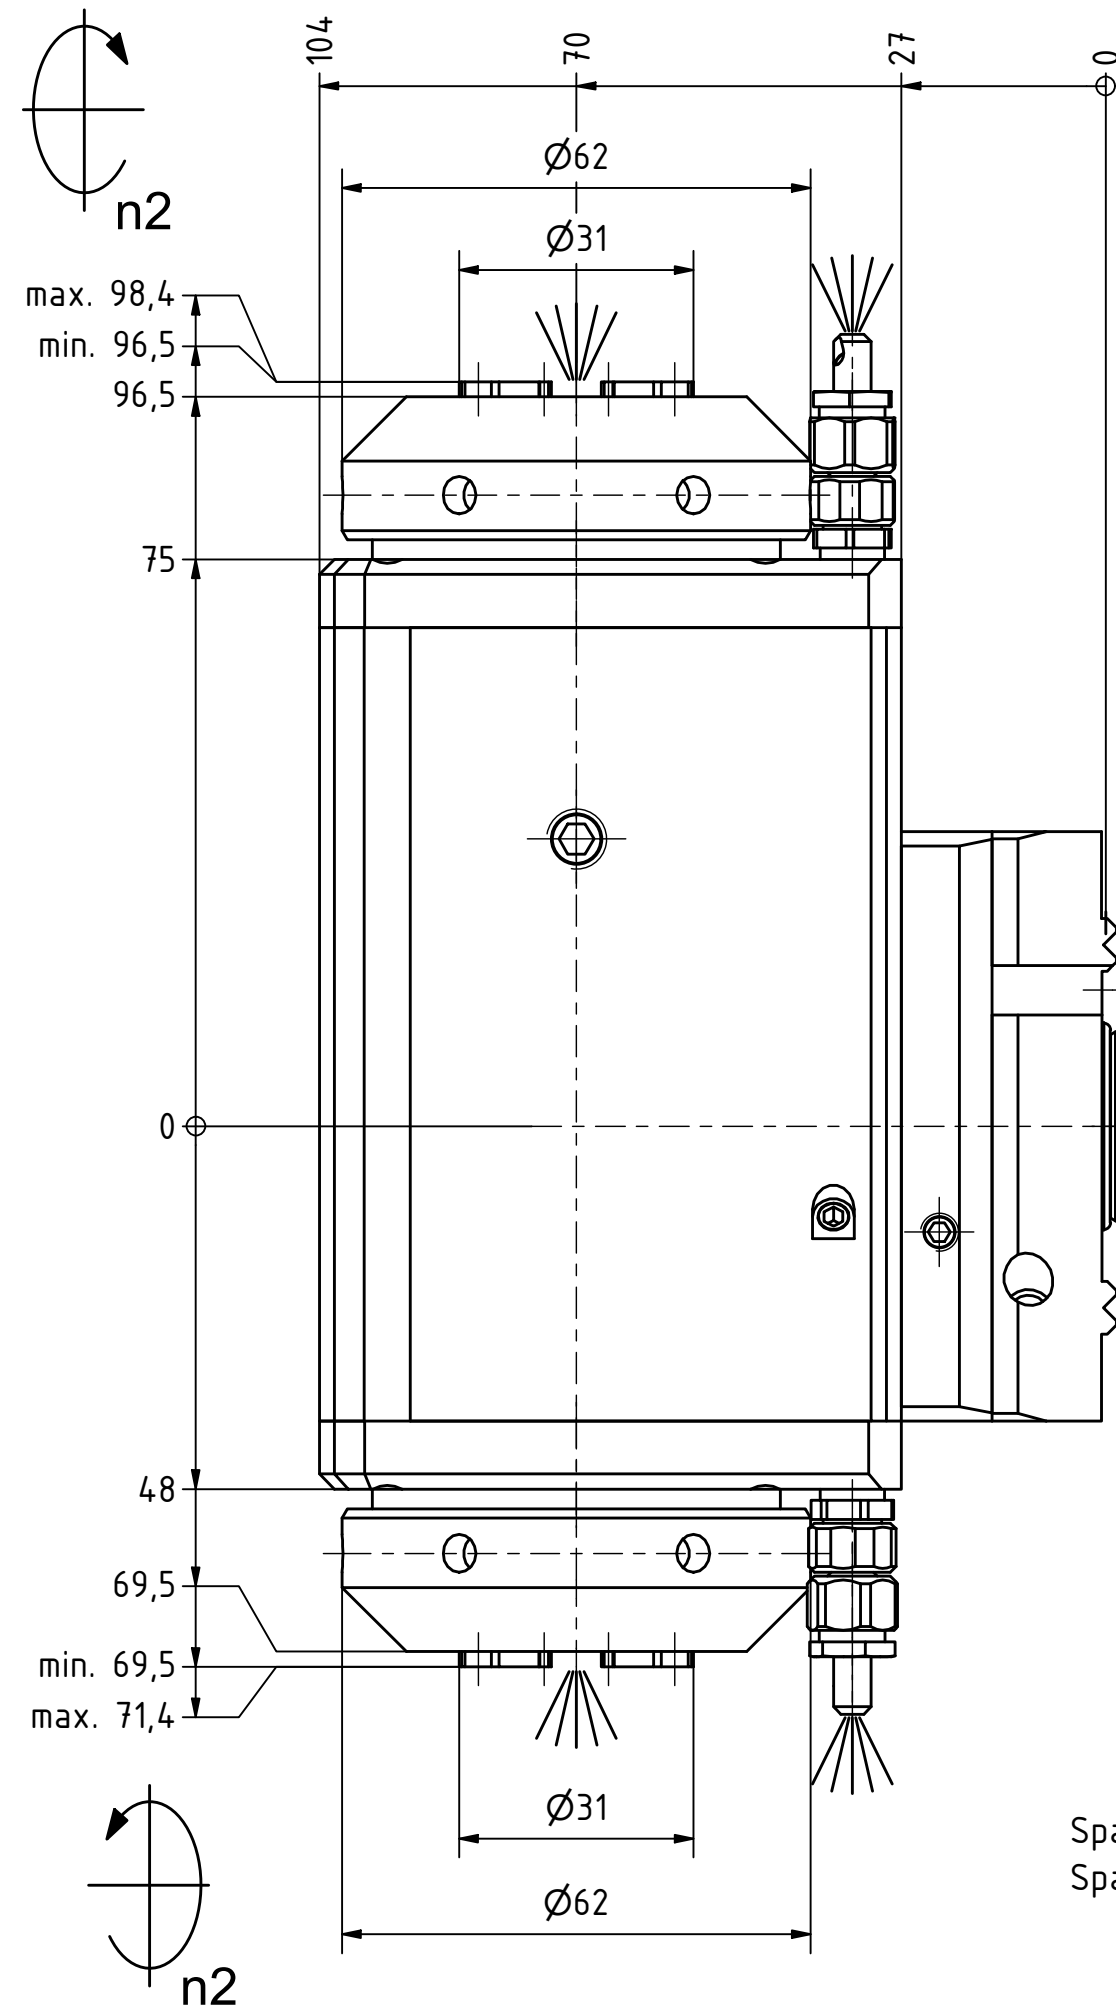


W-Verzahnung Lizenz Index-Werke
 W-tooth system licence Index-Corporation

Spannzange / collet ER25 DIN6499
 Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0

Doppelverzahnung Lizenz Traub
 double tooth system licence Traub

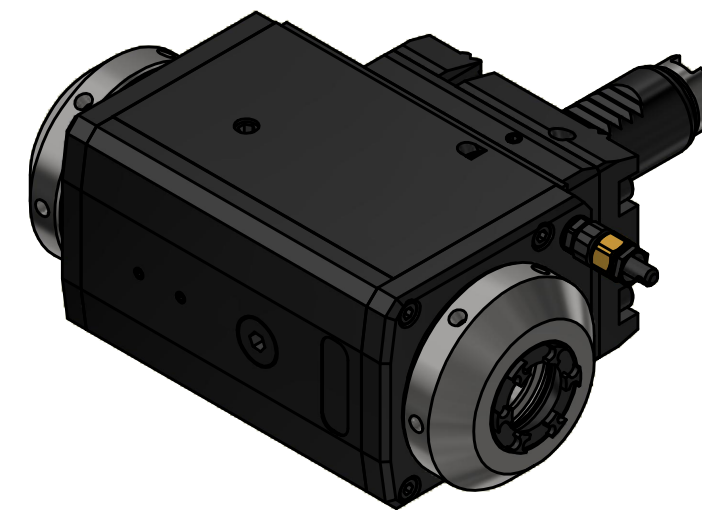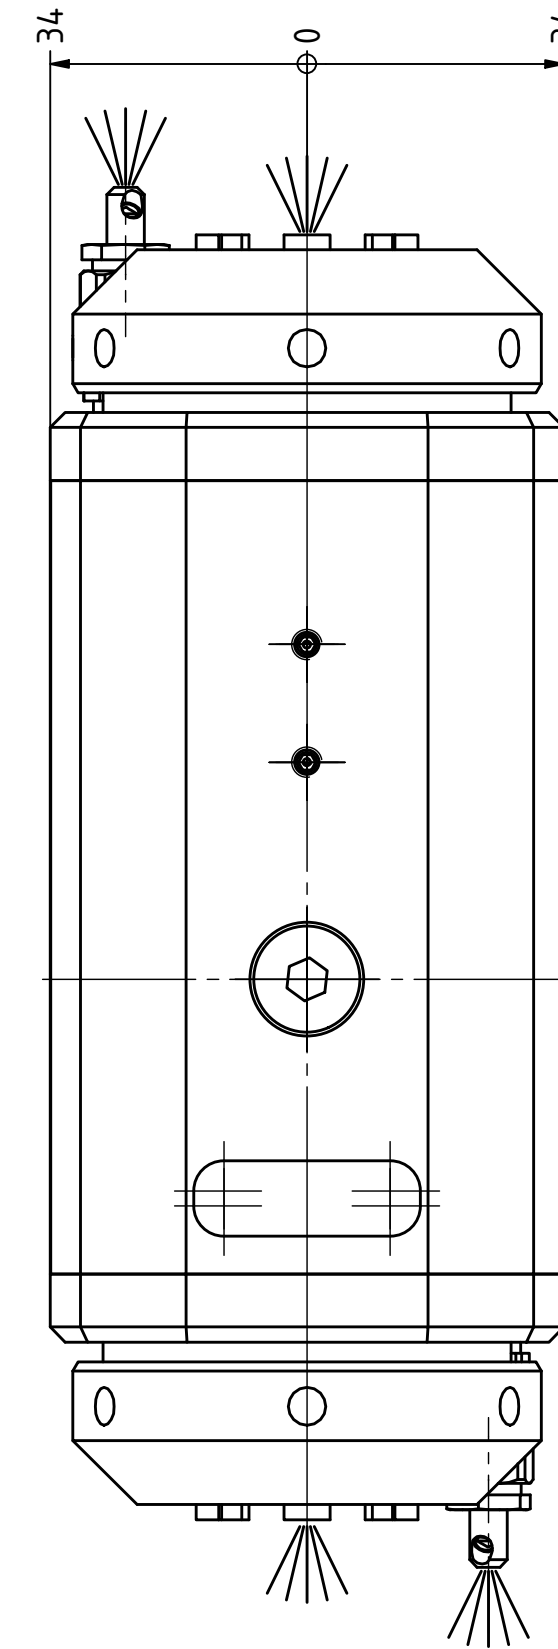


Spannzangenschlüssel für
 innenliegende Mutter
 Clamping wrench for
 internal collet
 225AX



Hakenschlüssel
 mit Zapfen
 Hook wrench
 with fixed pin
 DIN1810 B 58x62

Copyright EWS Tool Technologies
 Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

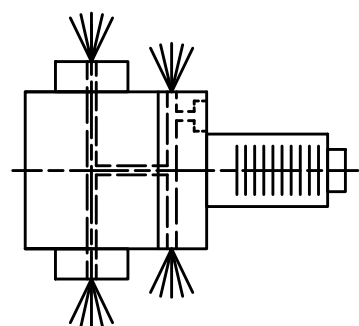

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
 Kuehlmittelfiltrierung<50µ / coolant filtration<50µ

Bemerkung - Note
 Für Trockenlauf geeignet!
 Use without coolant fluid allowed!

Technische Daten - technical data
 Weight = 5.991 [kg]
 Torque max. (M1/M2) = 25 / 25 | 25 [Nm]
 Speed max. (n1/n2) = 8000 / 8000 | 8000 [1/min]
 Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 | 1:1
 Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title
 Radial Bohr und Fräskopf
 Radial drilling and milling head

EWS Tool Technologies
 EWS Weigle GmbH & Co. KG
 Maybachstr. 1
 D-73066 Ulm/ingen
 www.ews-tool.de

Technische Änderungen vorbehalten!
 Subject to technical modifications!
 IDENT: DEWS229633

REV: -/A
 MNR.
 226936

