

Bitte überprüfen Sie, ob der Werkzeughalter auf ihrem Revolver im Maschinenraum ohne Kollision durchschwenken kann.


Please check the work space of the machine for interferences with the tool holder, especially the swiveling diameter.





Ceramic Seal



Tech Details

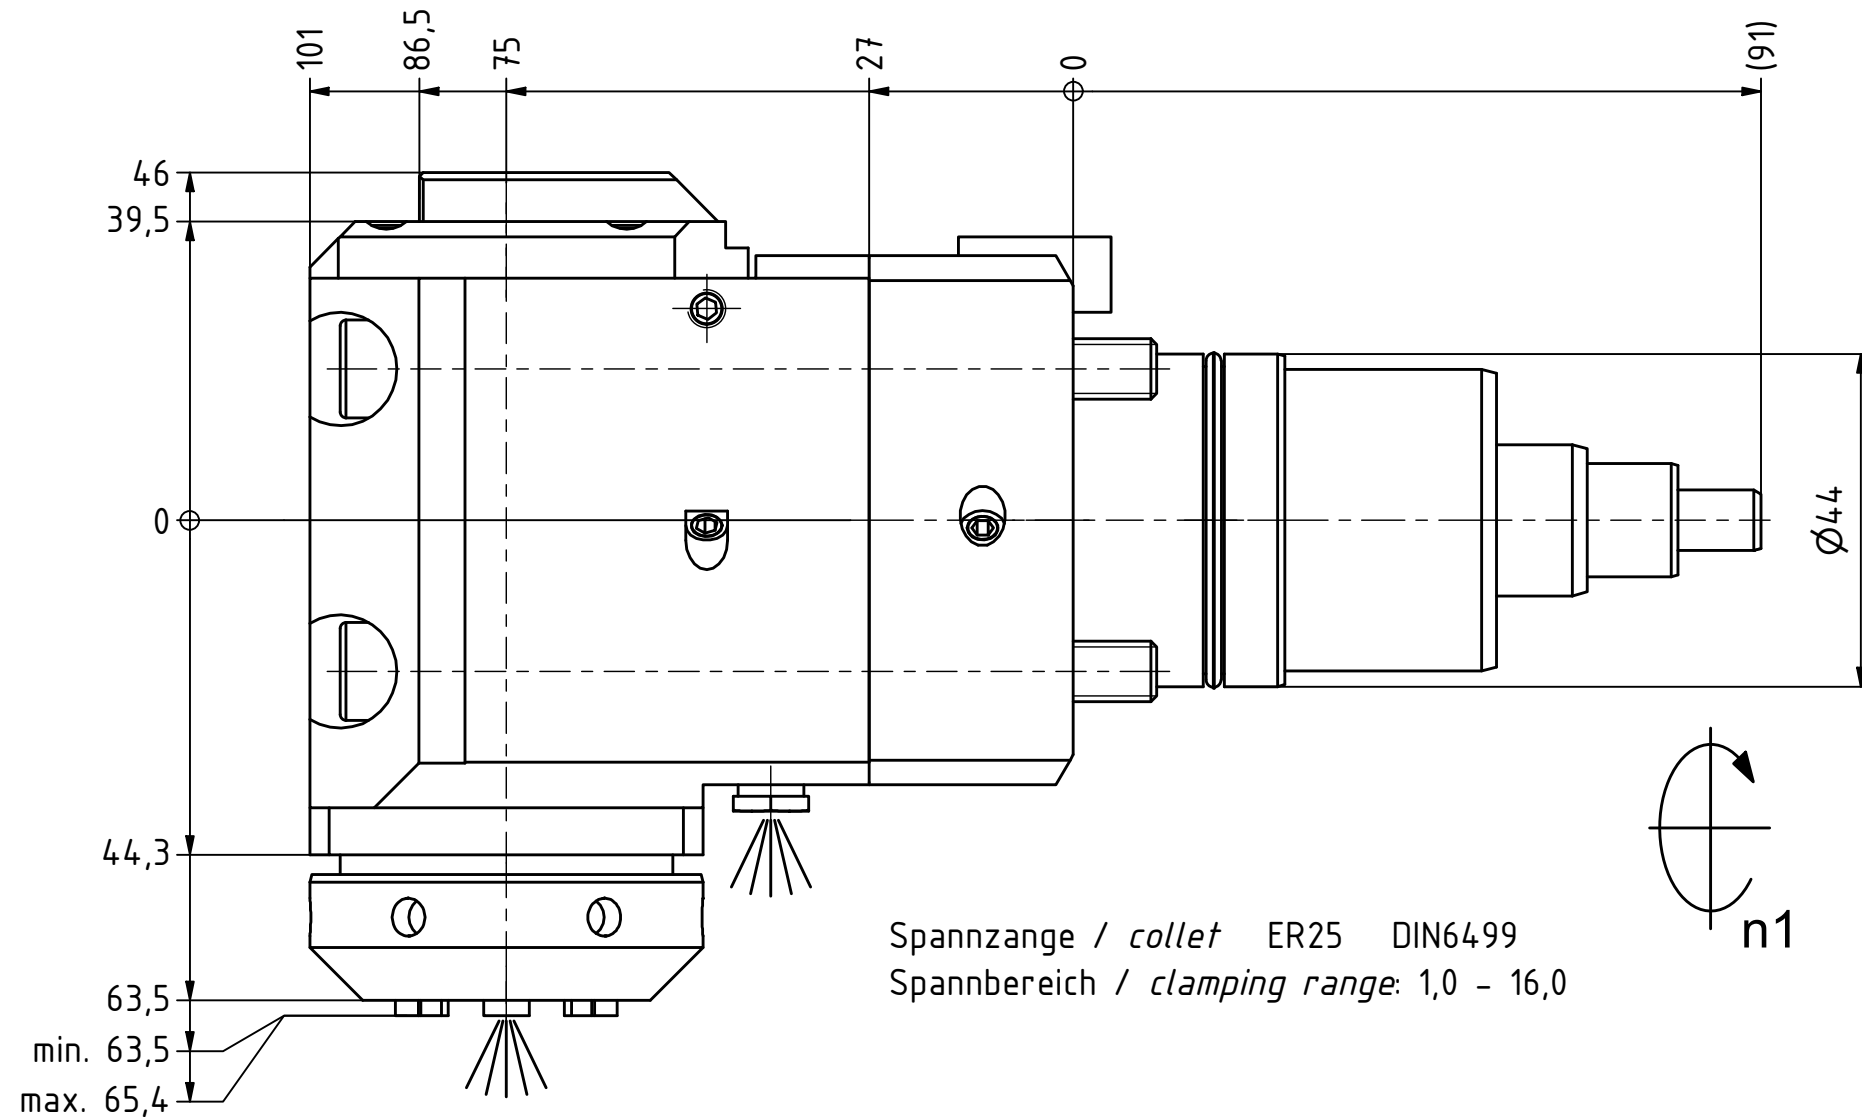

Spannzange / collet ER25 DIN6499  
Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0

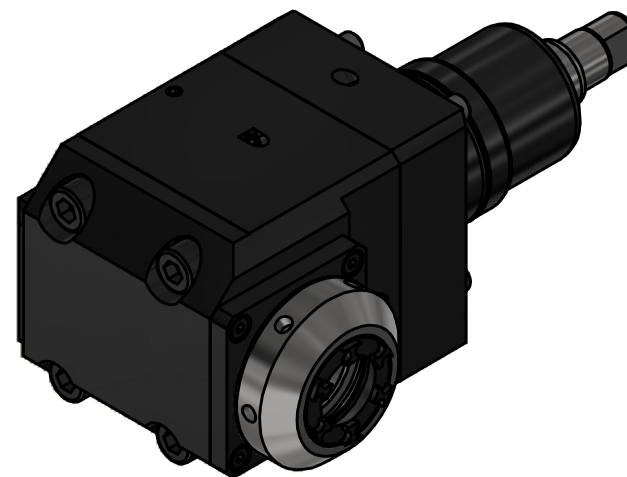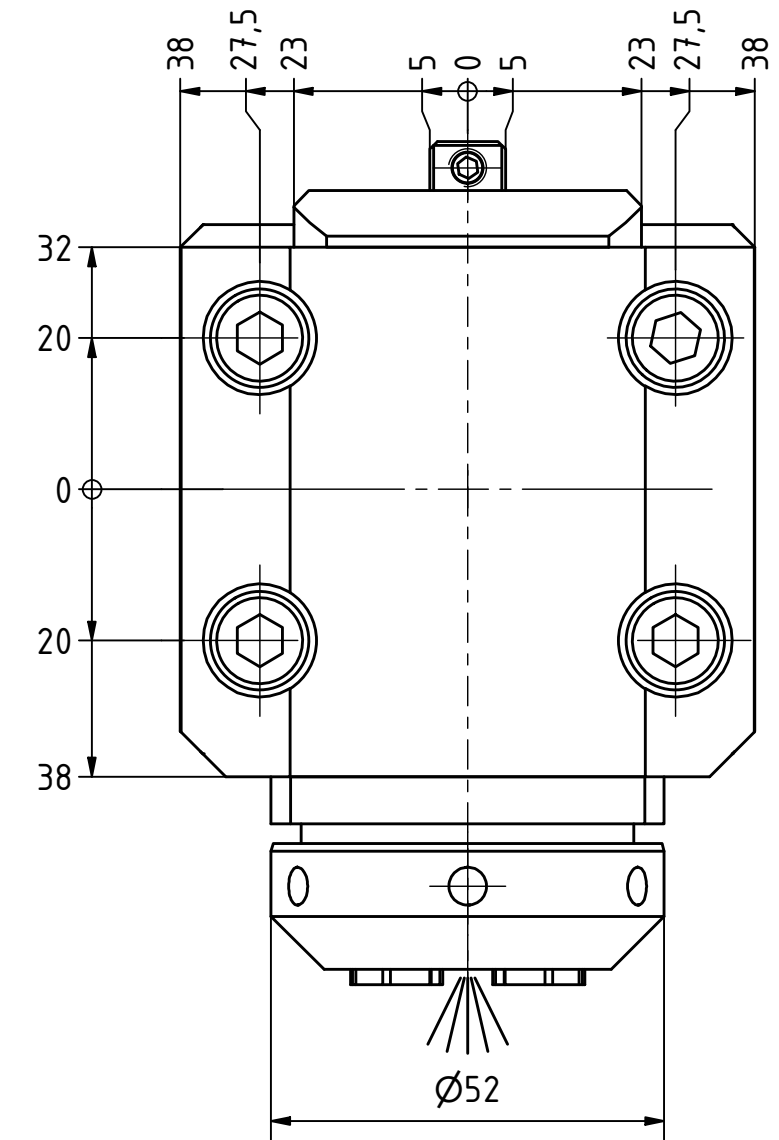

Hakenschlüssel mit Zapfen  
Hook wrench with fixed pin  
DIN1810 B 52x55

Spannzangenschlüssel für innenliegende Mutter  
Clamping wrench for internal collet  
225AX

Copyright **EWS Tool Technologies**  
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Innen- und Aussenkühlung / Inside and outside coolant supply  
Kühlmittelfiltrierung <math>50\mu</math> / coolant filtration <math>50\mu</math>

Bemerkung - Note  
Für Trockenlauf geeignet!  
Use without coolant fluid allowed!


Technische Daten - technical data  
Weight = 4.553 [kg]  
Torque max. (M1/M2) = 25 / 25 [Nm]  
Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 [1/min]  
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1  
Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title  
**Radial Bohr und Fräskopf**  
**Radial drilling and milling head**



Nr. - No.  
**60.4425NTY3IKDIMX75**

Technische Änderungen vorbehalten!  
Subject to technical modifications!  
IDENT: DEWS231201



REV: -/A

MNR.

**227097**

