

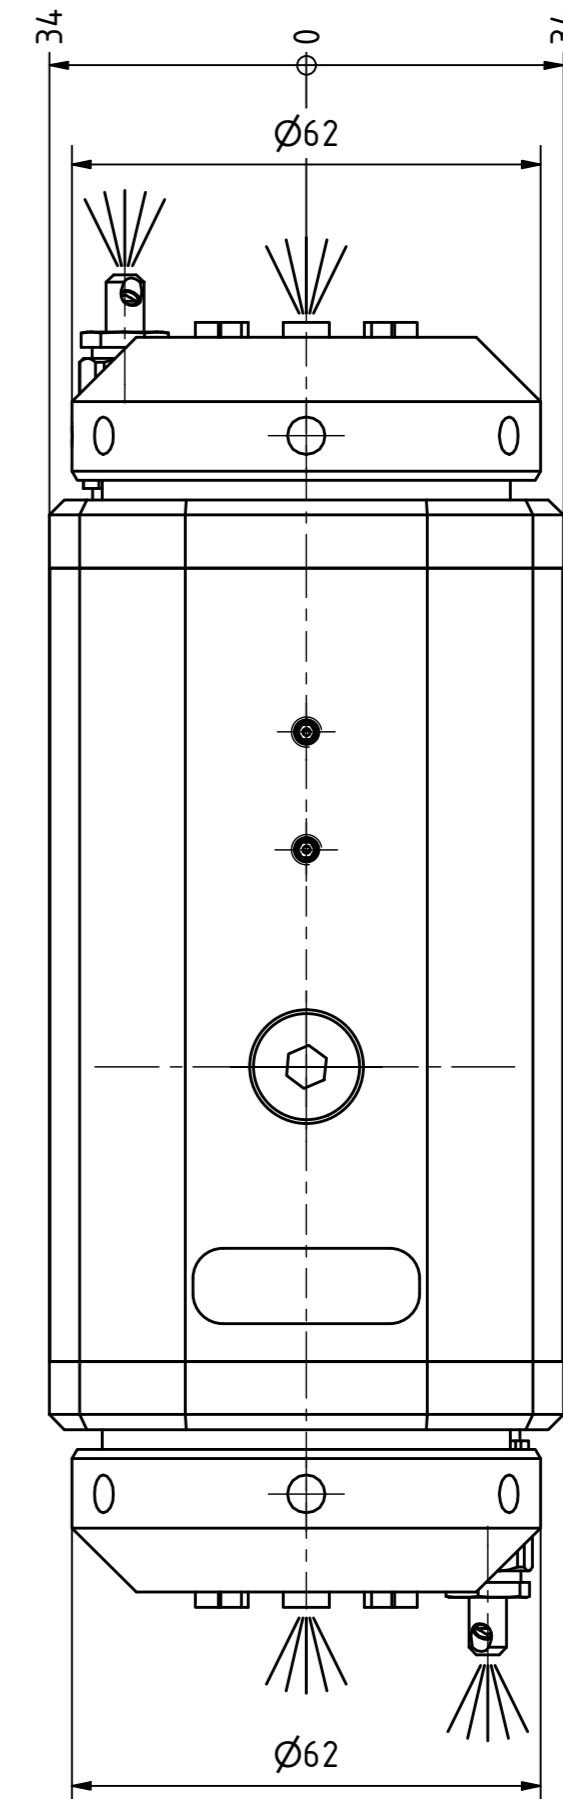
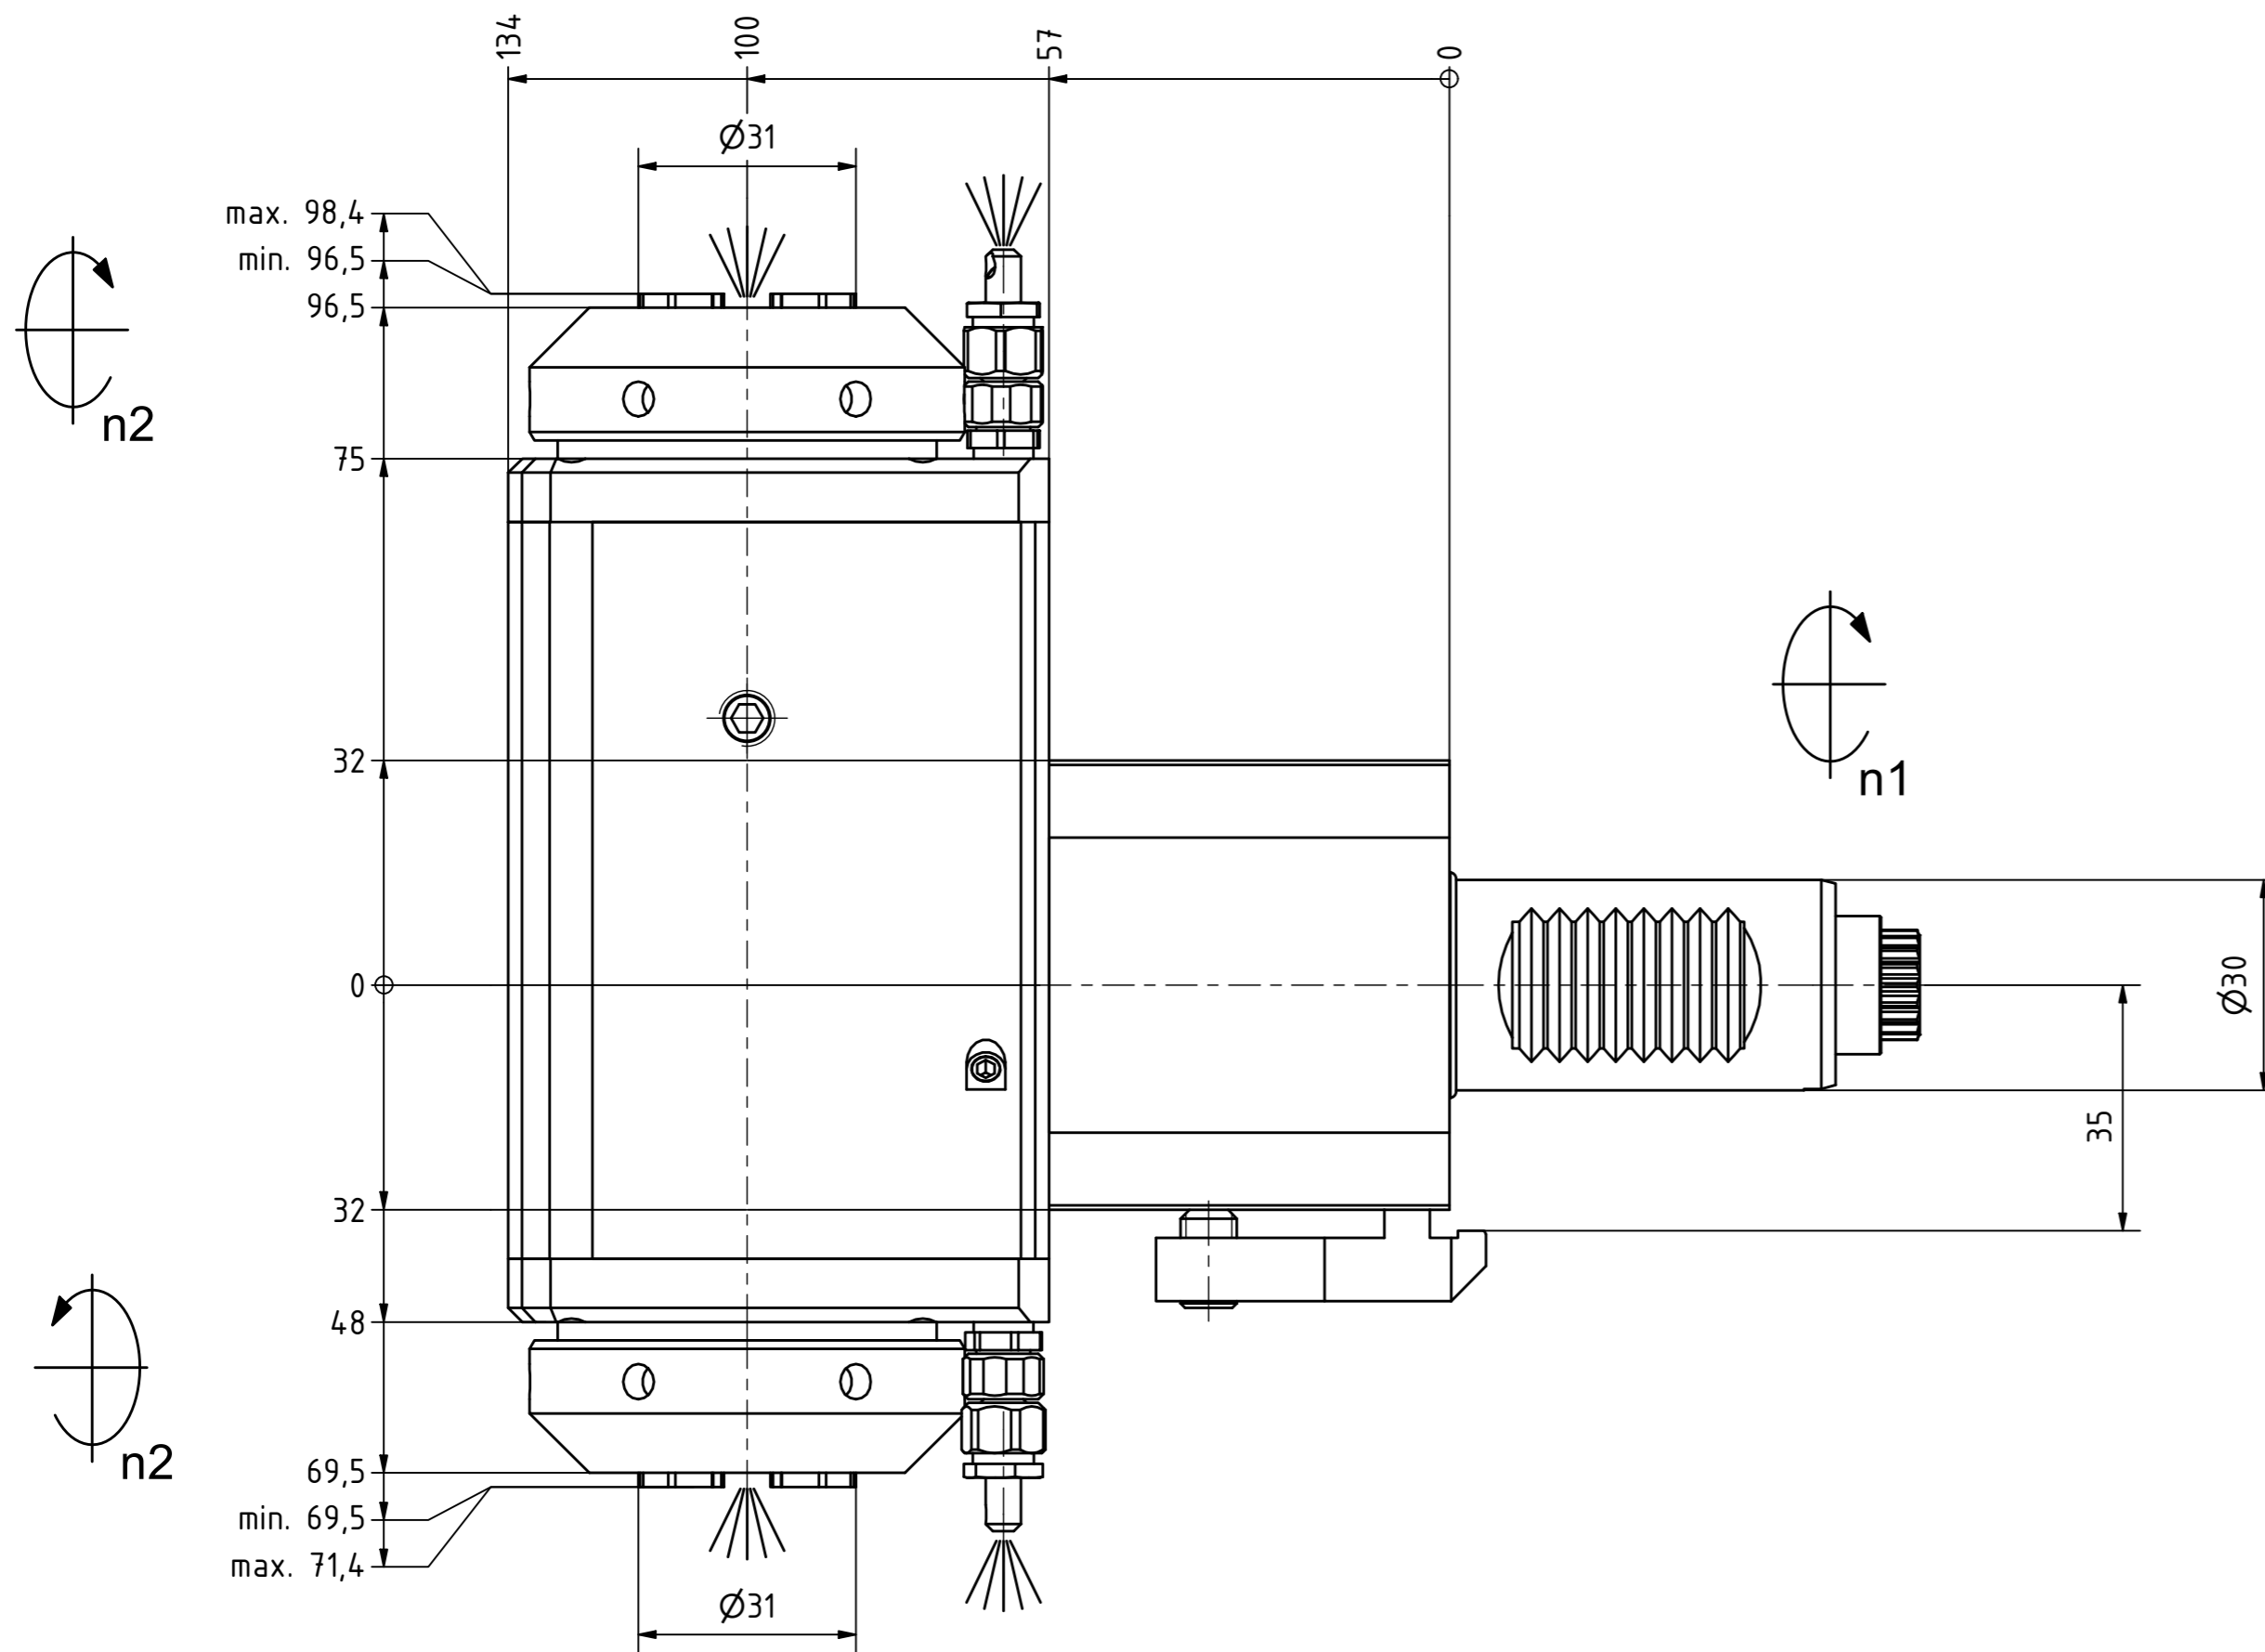



Spannzange / collet ER25 DIN6499  
Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0

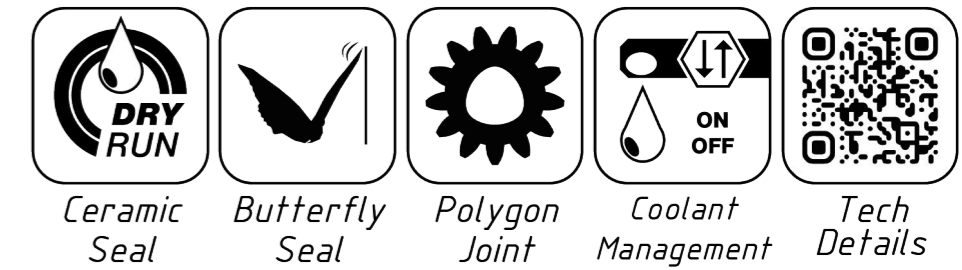

Spannzange / collet ER25 DIN6499  
Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0

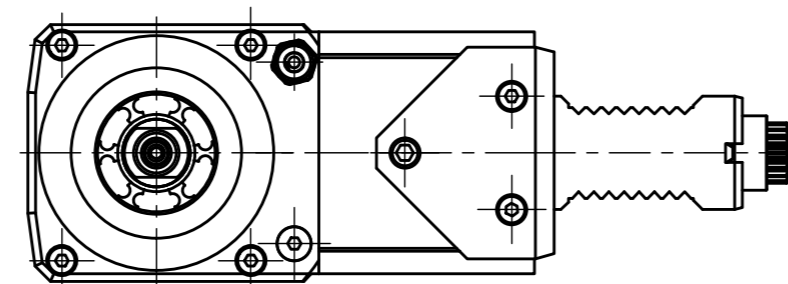

Doppelverzahnung Lizenz Traub  
double tooth system licence Traub

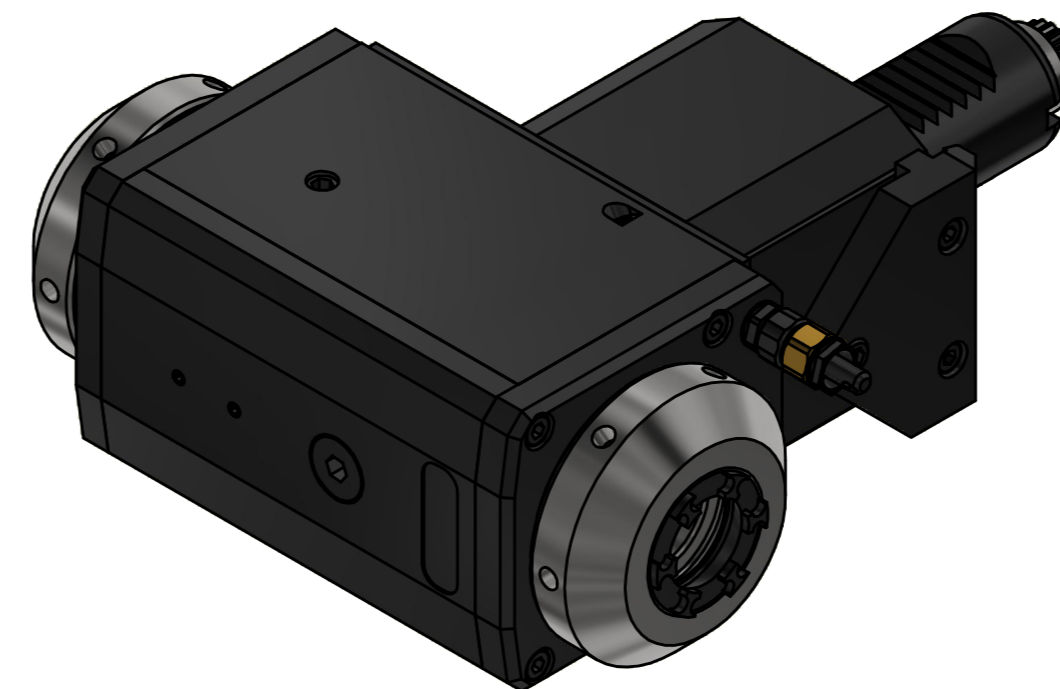

Spannzangenschlüssel für innenliegende Mutter  
Clamping wrench for internal collet  
225AX

Hakenschlüssel mit Zapfen  
Hook wrench with fixed pin  
DIN1810 B 58x62

Copyright EWS Tool Technologies  
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
Kuehlmittelfiltrierung=50µ / coolant filtration=50µ

Bemerkung - Note  
Für Trockenlauf geeignet!  
Use without coolant fluid allowed!

Technische Daten - technical data  
Weight = 6.821 [kg]  
Torque max. (M1/M2) = 32 / 32 | 32 [Nm]  
Speed max. (n1/n2) = 8000 / 8000 | 8000 [1/min]  
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 | 1:1  
Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title  
Radial Bohr und Fräskopf  
Radial drilling and milling head

	EWS Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Ulm/ingen www.ews-tool.de	Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! IDENT: DEWS120594	
	Nr. - No. 60.3025DE365RLIKCIM	REV: -/A MNR. 227163	