
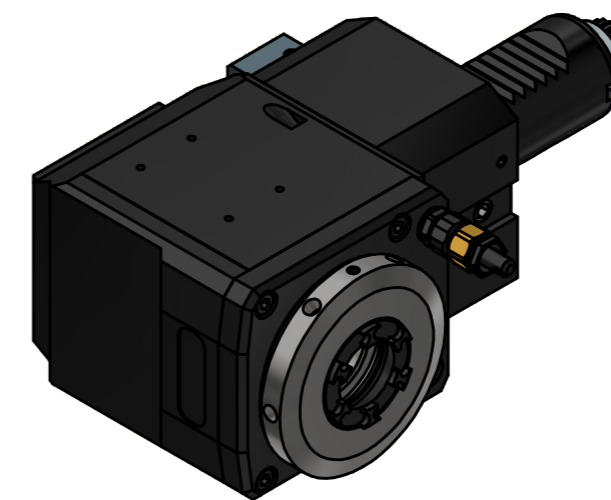



Spannzange / collet ER25 DIN6499
Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0

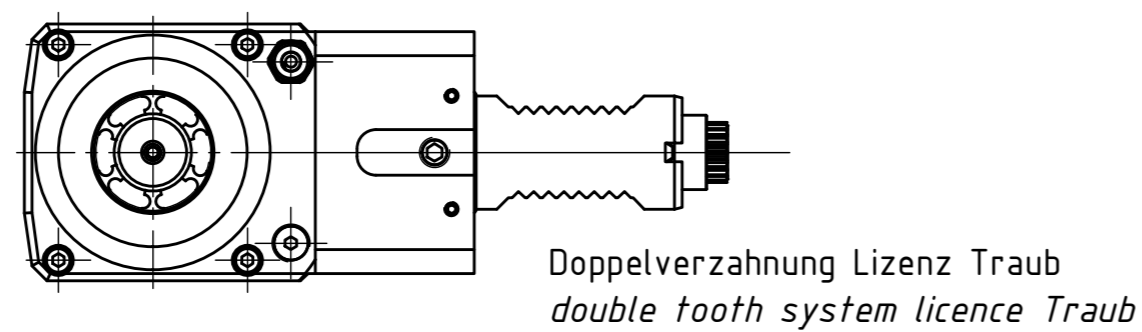

Hakenschlüssel mit Zapfen
Hook wrench with fixed pin
DIN1810 B 58x62

Spannzangenschlüssel für innenliegende Mutter
Clamping wrench for internal collet
225AX

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

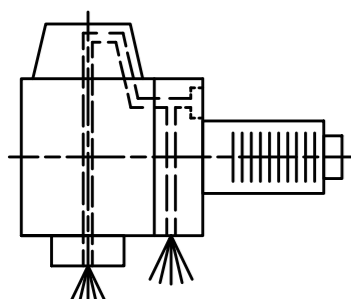

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kuehlmittelfiltrierung 50μ / coolant filtration 50μ

Bemerkung - Note
Für Trockenlauf geeignet!
Use without coolant fluid allowed!

Technische Daten - technical data
Weight = 4.304 [kg]
Torque max. (M1/M2) = 32 / 32 [Nm]
Speed max. (n1/n2) = 8000 / 8000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1
Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title
Radial Bohr und Fräskopf
Radial drilling and milling head

EWS Tool Technologies
EWS Weigle GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Uhlingen
www.ews-tool.de

Technische Änderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!
IDENT: DEWS235666

Nr. - No. 60.3025GT300RLIKDIM#01
MNR. 227688

