












EWS.Varia

Ceramic Seal


Butterfly Seal


Polygon CyberCon4


Coolant Tech Details Management

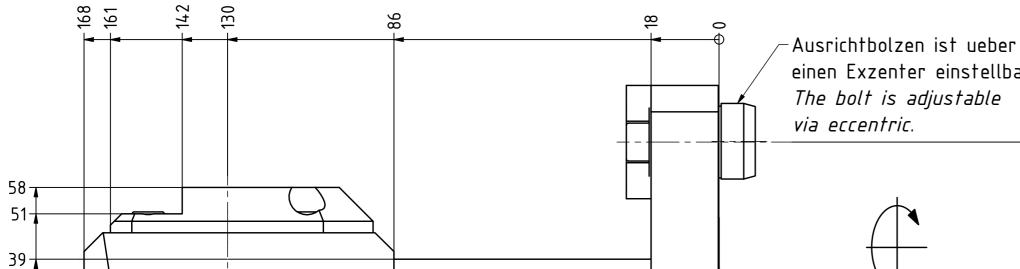

einen Exzenter einstellbar.









– Anlagefläche

contact surface

-EWS-Varia VX4



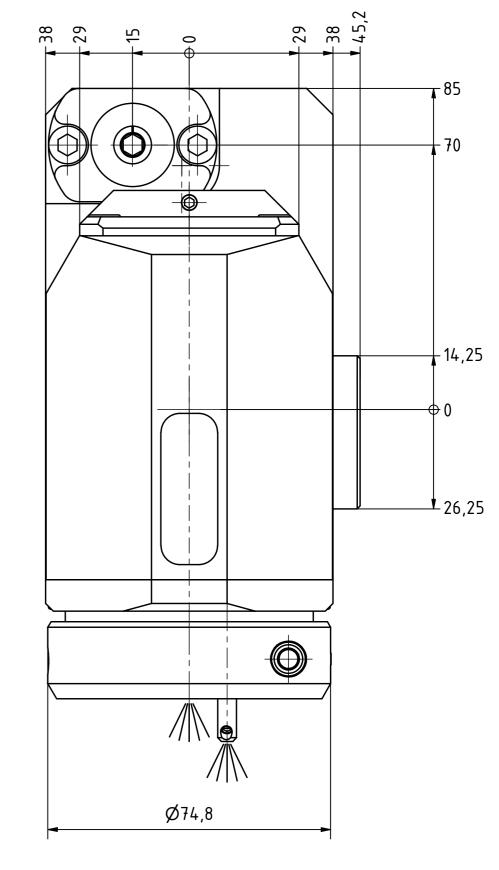



Kuehlmittelfiltrierung<50µ / coolant filtration<50µ

39

53,3-

72,5-

Für Trockenlauf geeignet! Use without coolant fluid allowed!

= 8.905 [kg]  $Speed\ max.\ (n1/n2) = 6000 / 6000 [1/min]$ Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1

Radial Bohr und Fräskopf Radial drilling and milling head

Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. EWS Weigele GmbH & Co. KG Maybachstr. 1
D-73066 Uhingen www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!

INFNT: NFWC227222

IDENT: DEWS237332

60.40VX4SQT15RIKD-CC4

Copyright **EWS** Tool Technologies

Weight Torque max. (M1/M2) = 63 / 63 [Nm]

Pressure (pmax) = 70 [bar]