

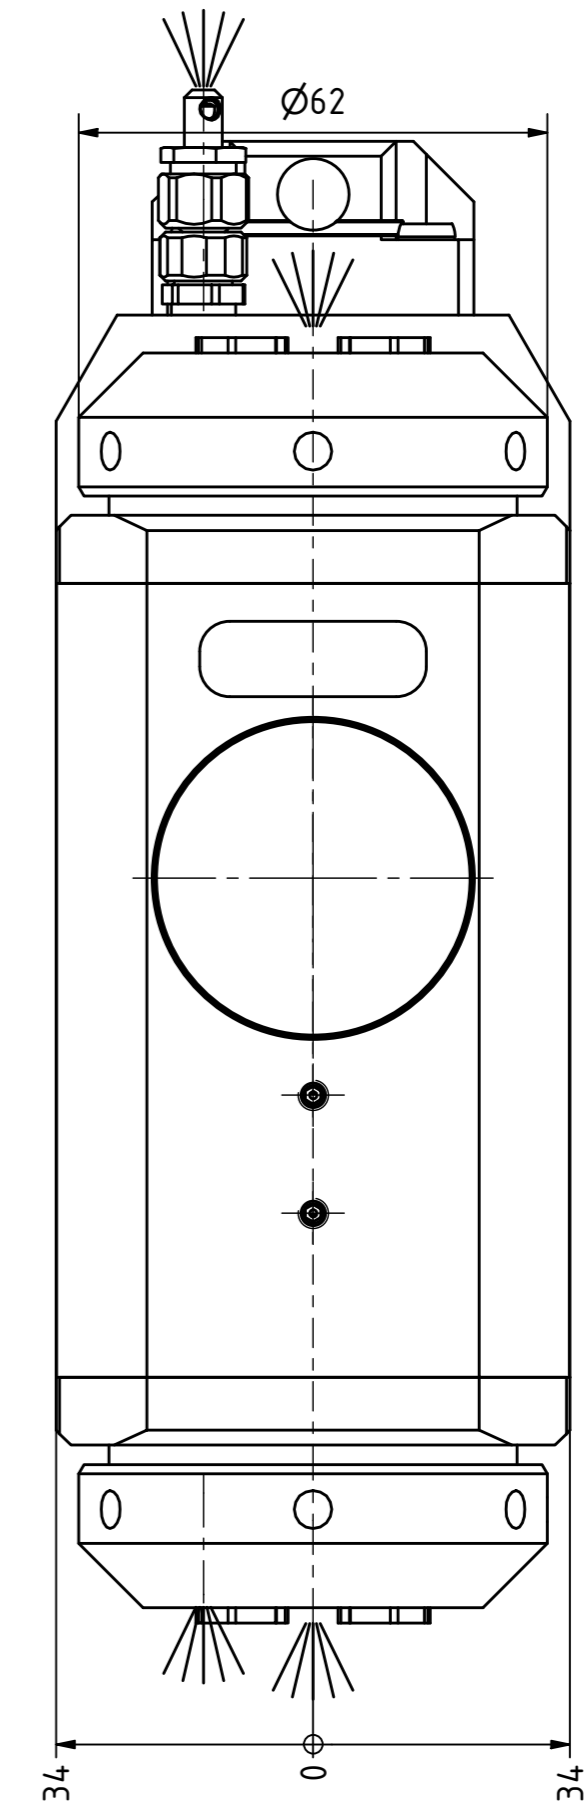
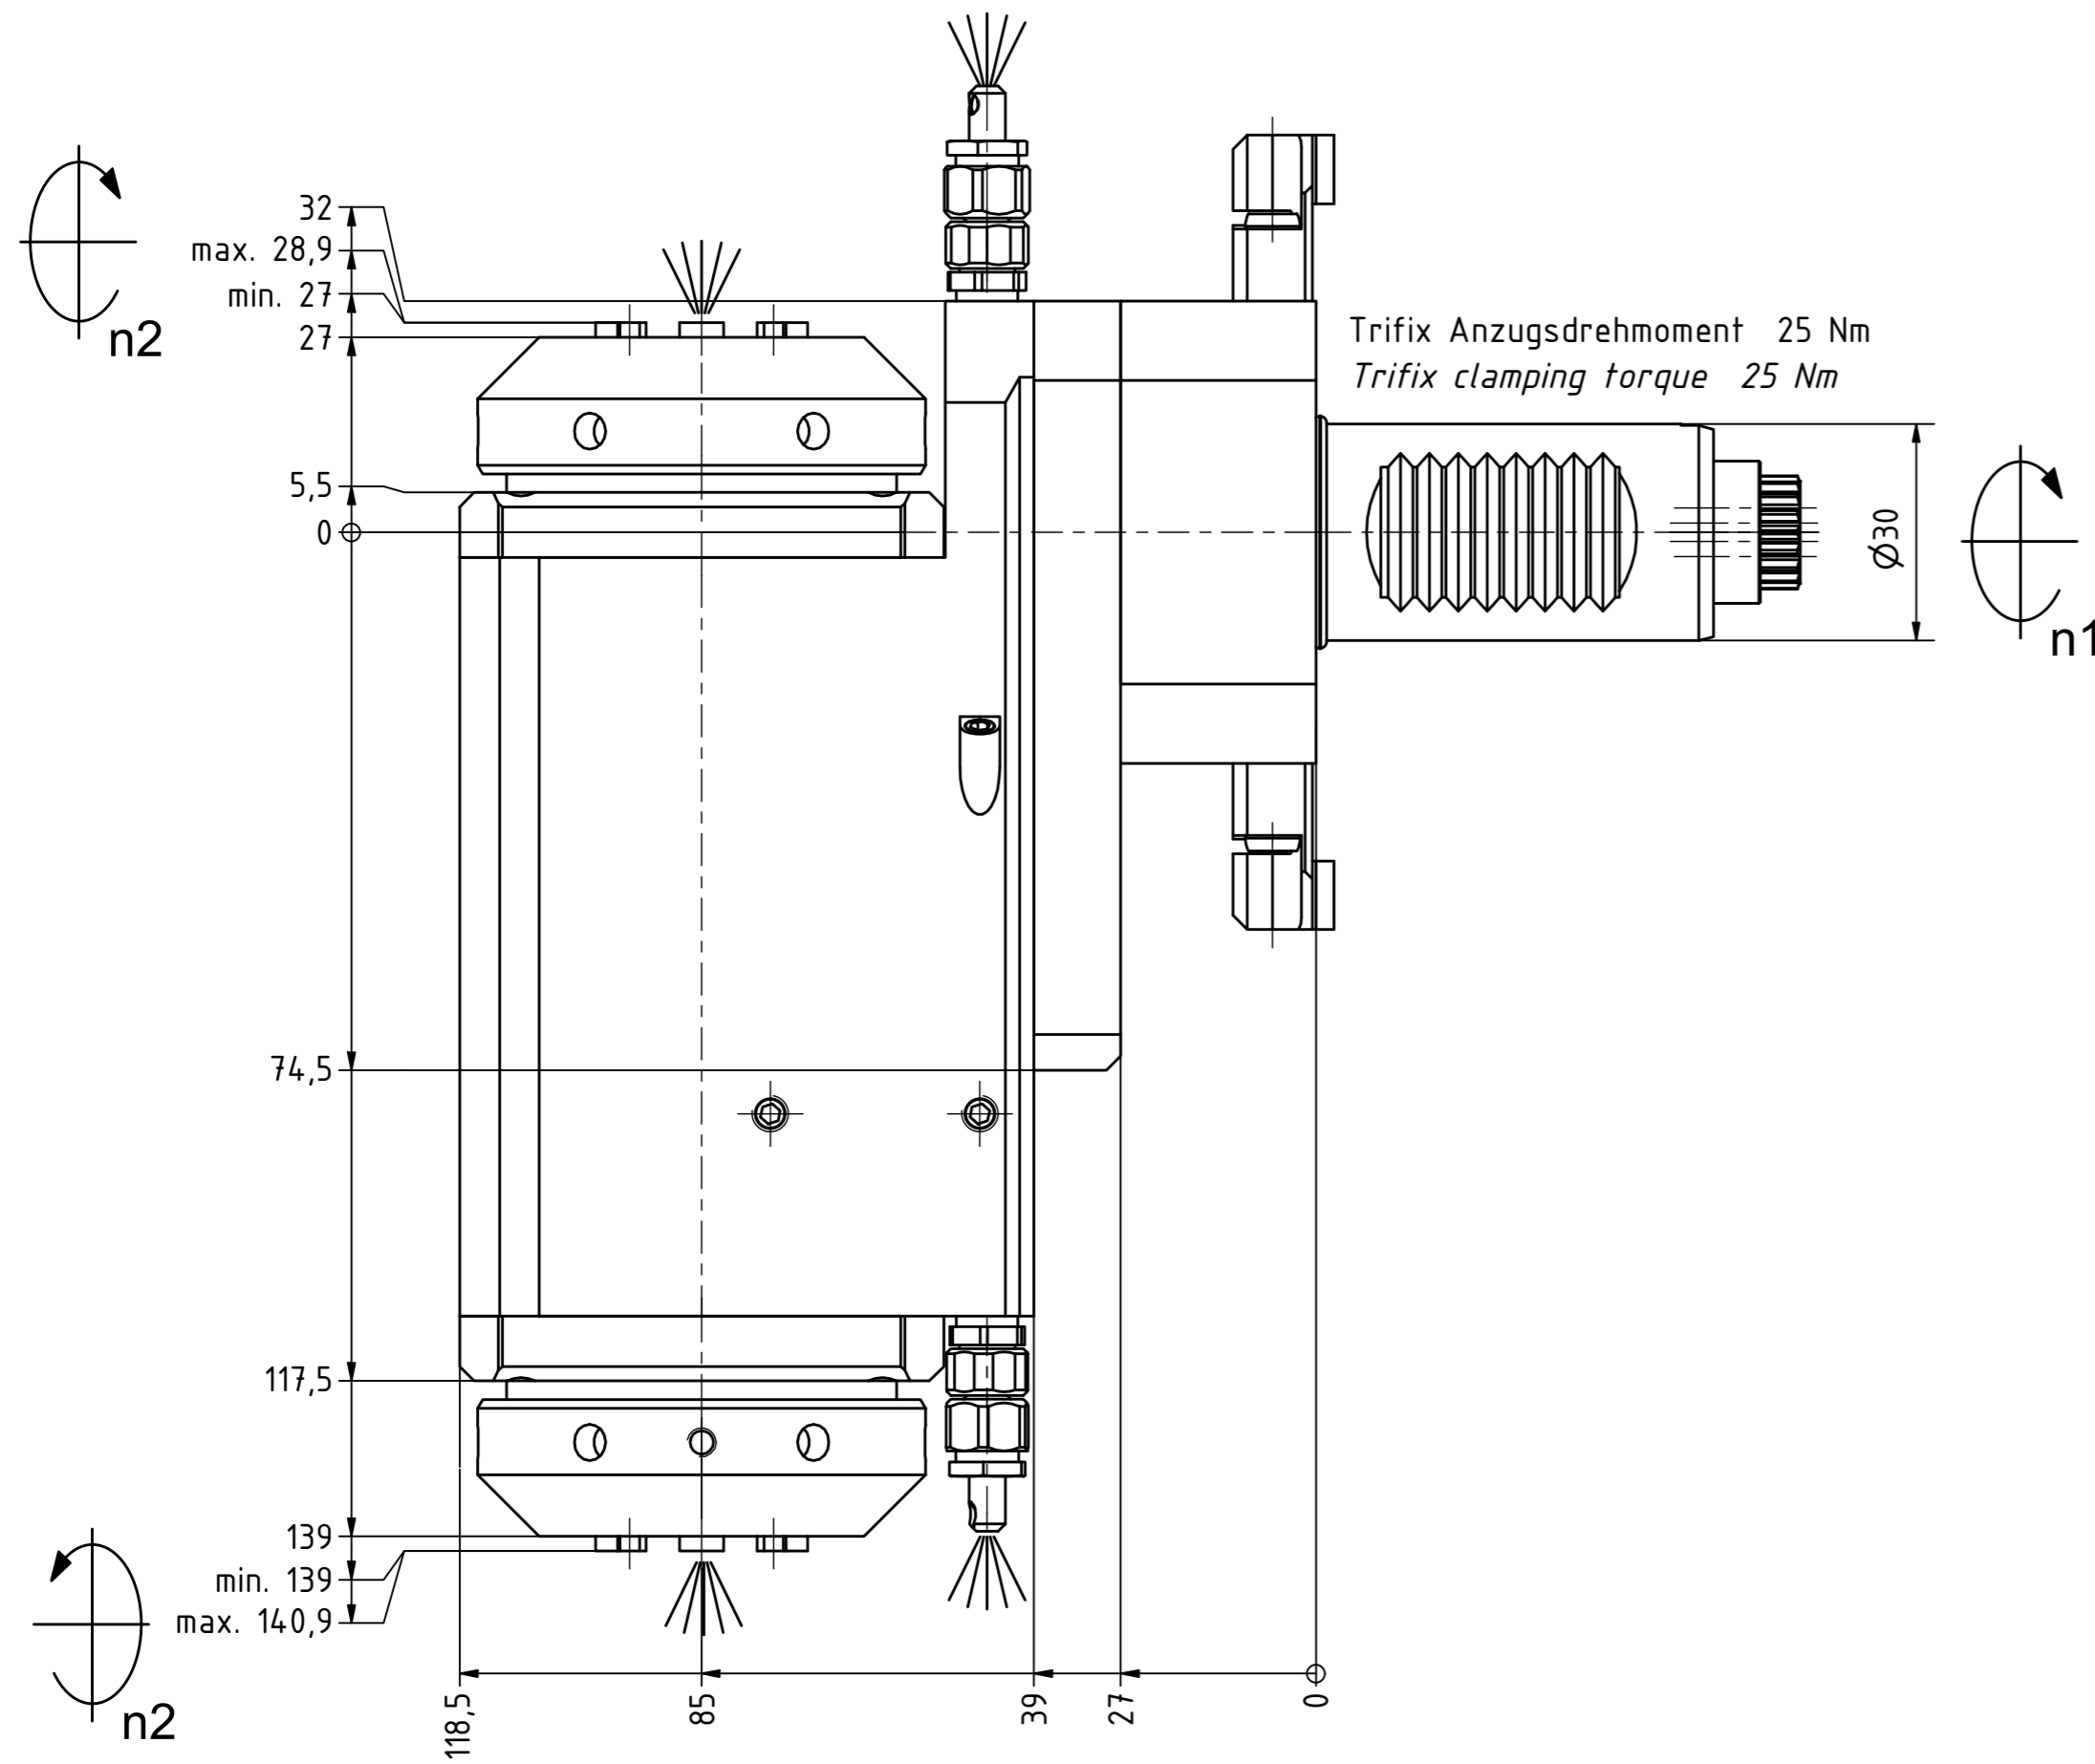
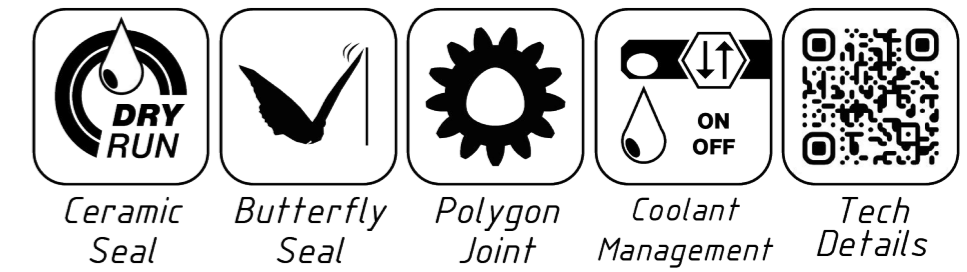


Spannzange / collet ER25 DIN6499
 Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0

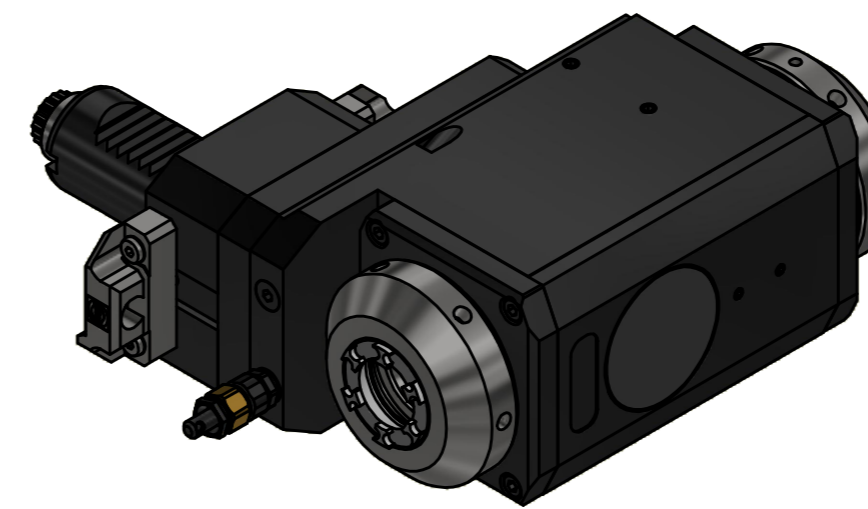

Spannzange / collet ER25 DIN6499
 Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0

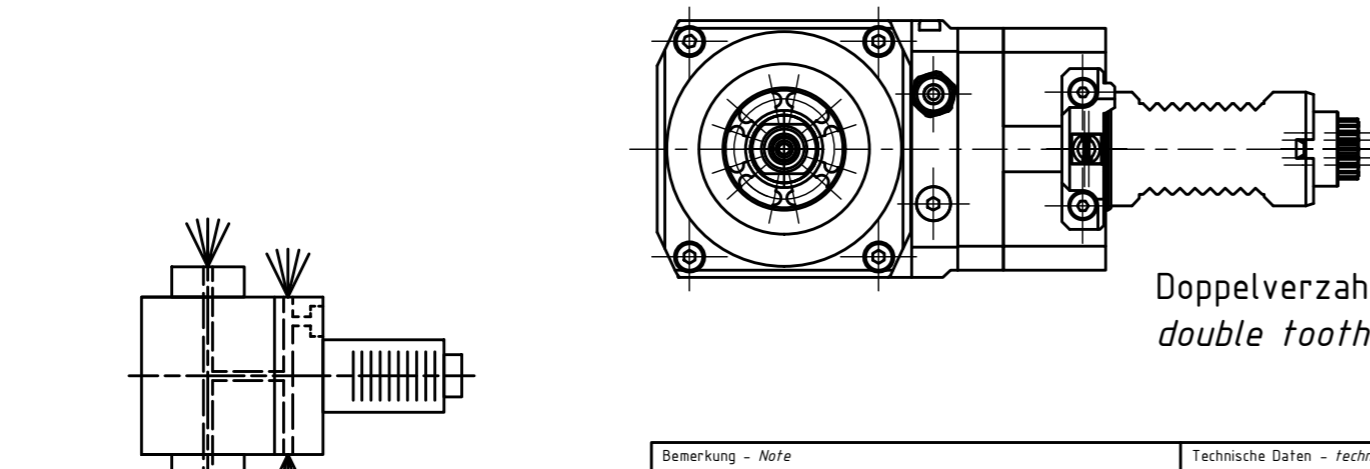

Hakenschlüssel mit Zapfen
 Hook wrench with fixed pin
 DIN1810 B 58x62

Spannzangenschlüssel für innenliegende Mutter
 Clamping wrench for internal collet
 225AX

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
 Kuehlmittelfiltrierung=50µ / coolant filtration=50µ

Bemerkung - Note Für Trockenlauf geeignet! Use without coolant fluid allowed!	Technische Daten - technical data Weight = 6.592 [kg] Torque max. (M1/M2) = 32 / 32 32 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 8000 / 8000 8000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 1:1 Pressure (pmax) = 70 [bar]
---	--

Benennung - Title
Radial Bohr und Fräskopf, zurückges
Radial drill. and mill. head offset

EWS Tool Technologies <small>EWS Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhlingen www.ews-tools.de</small>	Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! IDENT: DEWS236063	MNR. REV: -/A	QR
	Nr. - No. 80.3025DGT300RLIKCTFRIM	227727	

Copyright **EWS Tool Technologies**
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.