
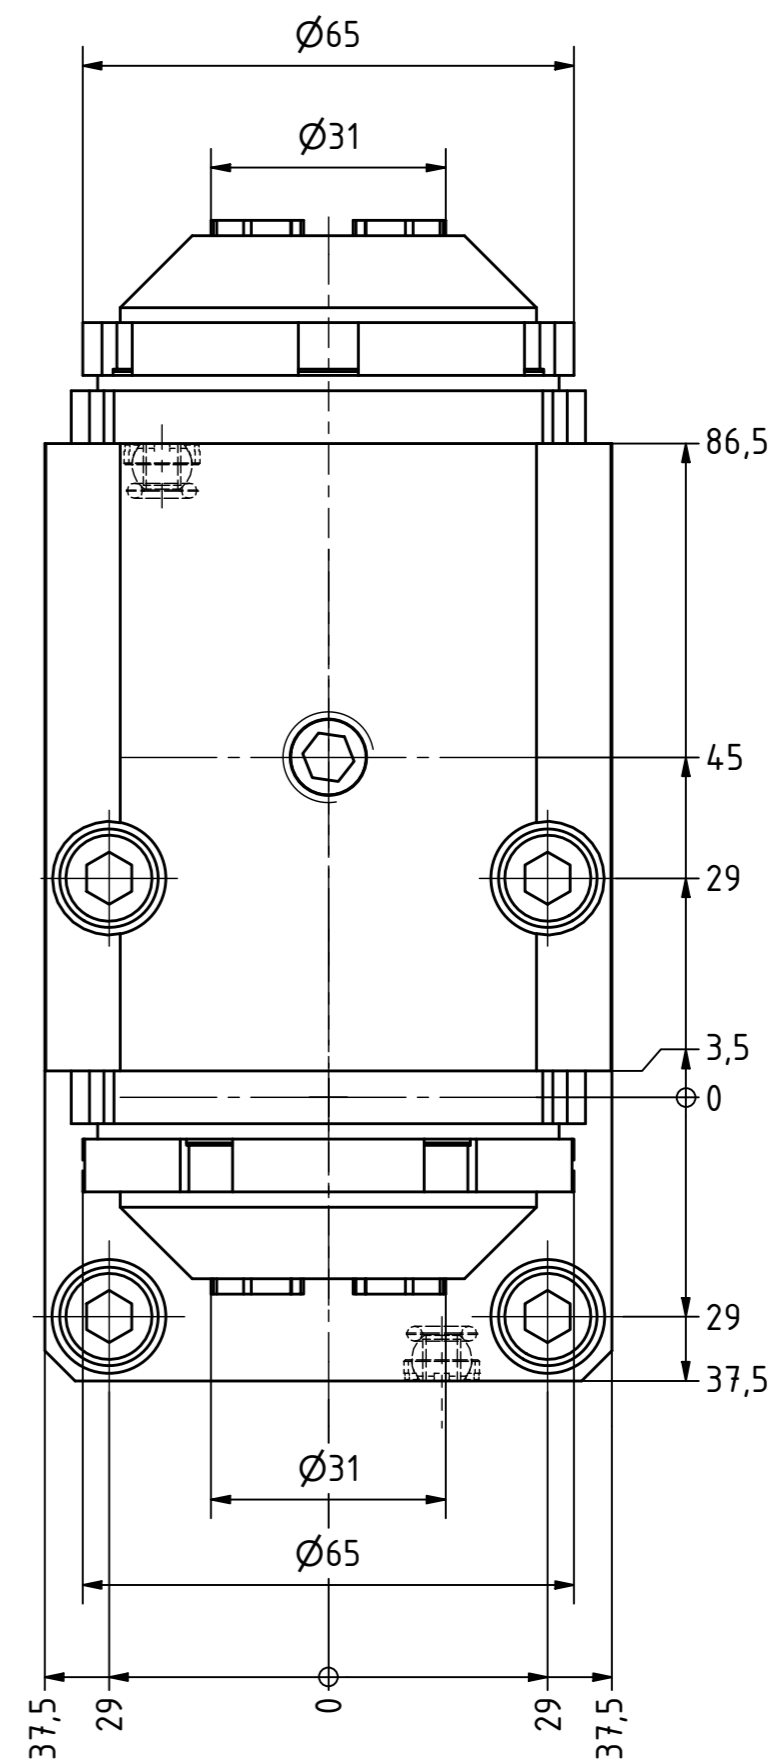




Spannzange / collet ER25 DIN6499
Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0

Gewindebohrzange / tapping collet
ET-1-25 M3-M12

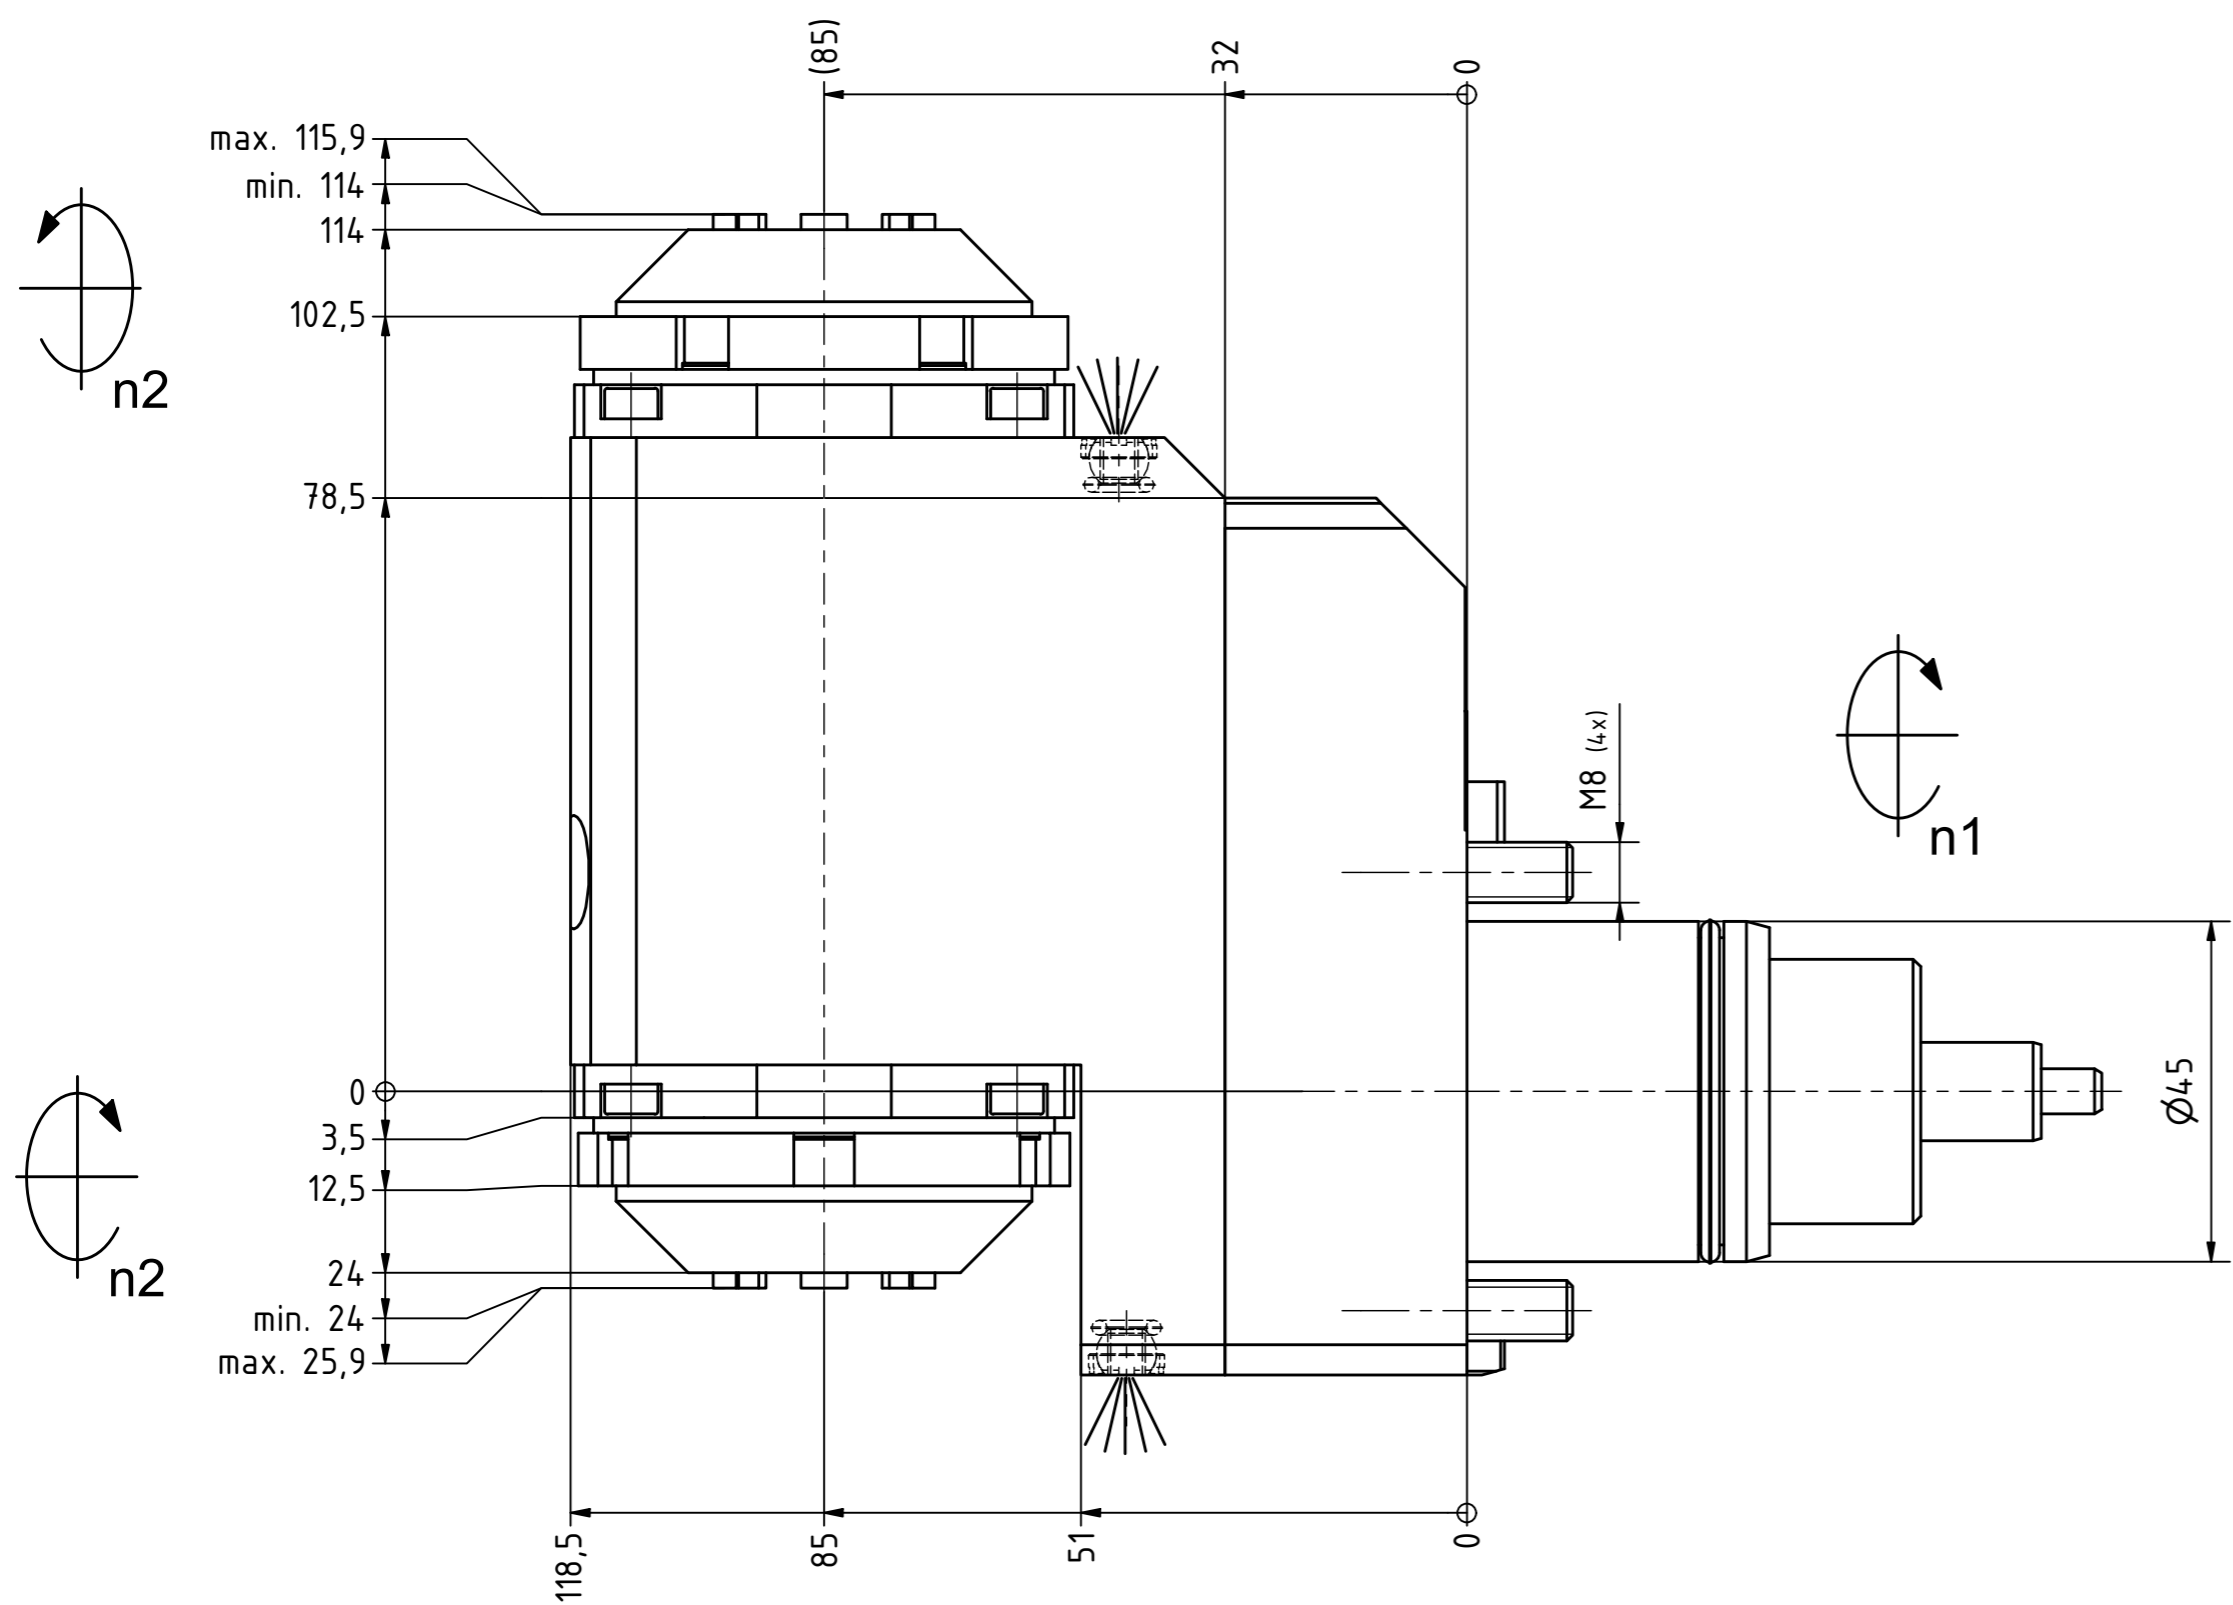


Spannzange / collet ER25 DIN6499
Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0

Gewindebohrzange / tapping collet
ET-1-25 M3-M12

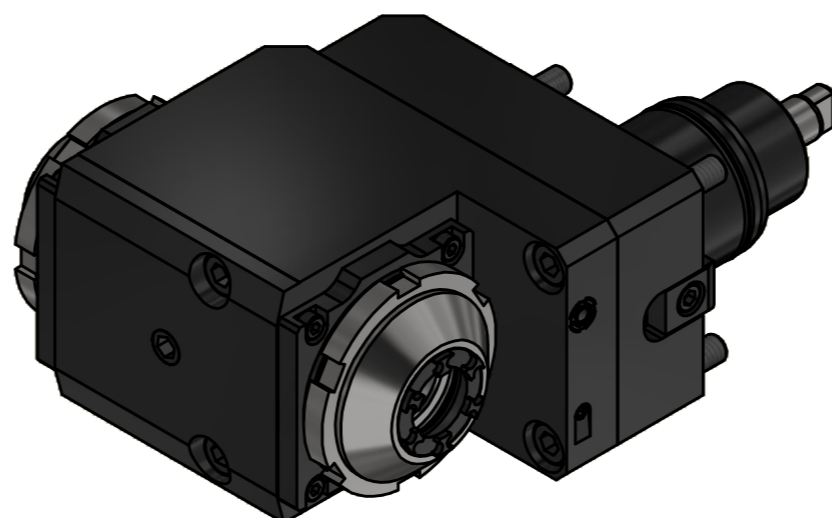

Spannzangenschlüssel für
innenliegende Mutter
Clamping wrench for
internal collet
225AX



Hakenschlüssel
mit Nase
Hook wrench with
nose end
DIN1810 A 68x75

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
Zuwendungen verpflichten zu Schadensersatz.

Bemerkung - Note

Technische Daten - technical data

Weight = 7,123 [kg]
Torque max. (M1/M2) = 25 / 25 | 25 [Nm]
Speed max. (n1/n2) = 12000 / 12000 | 12000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 | 1:1

Benennung - Title

Radial Bohr und Fräskopf, zurückges
Radial drill. and mill. head offset



EWS Weigle GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Uhlingen
www.ews-tool.de

Technische Änderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!

IDENT: DEWS249050

Nr. - No.

80.4525D1809IMHSD12X85

REV: -/A

MNR.

228214

