EWS.Varia | Ceramic Seal | Butterfly Seal | Polygon Joint | Coolant Management | Tech Details

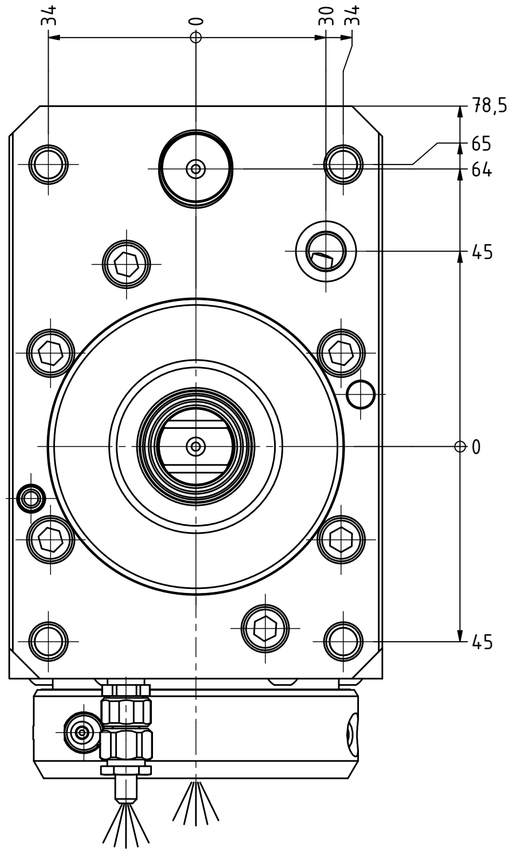


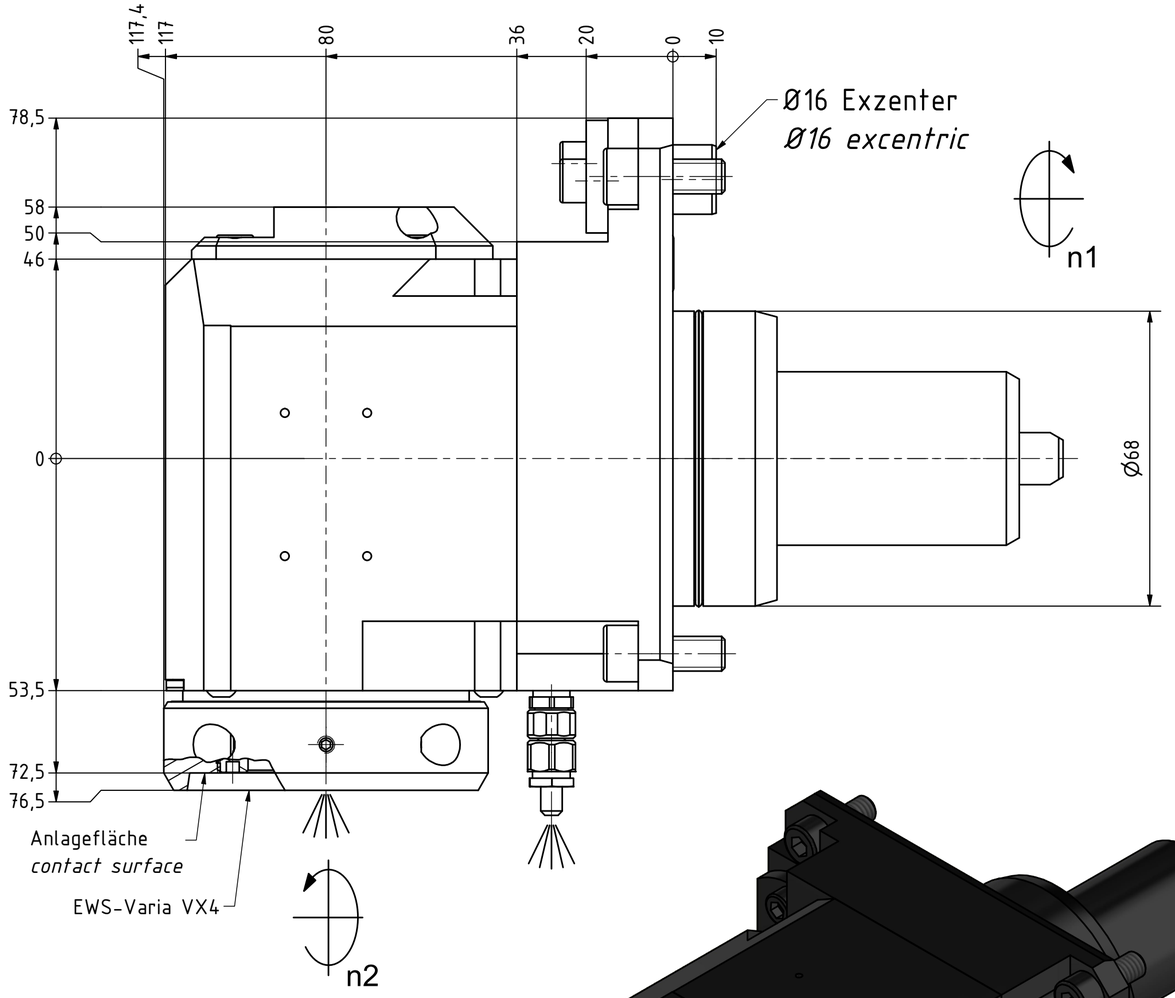


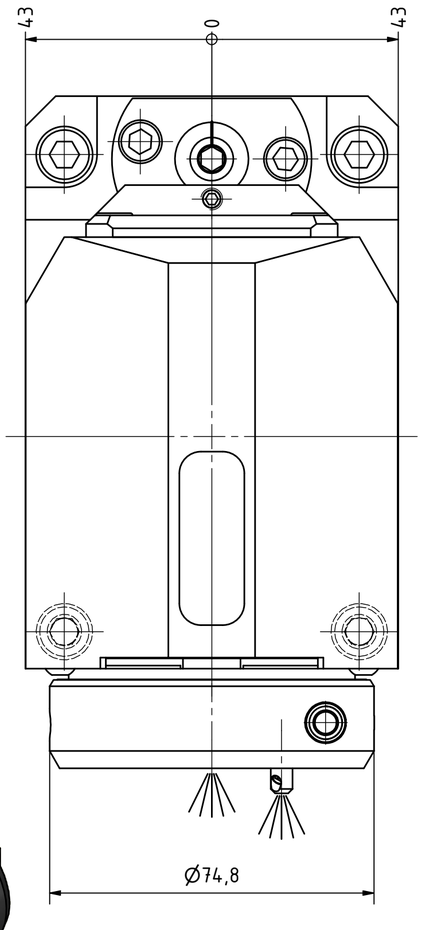


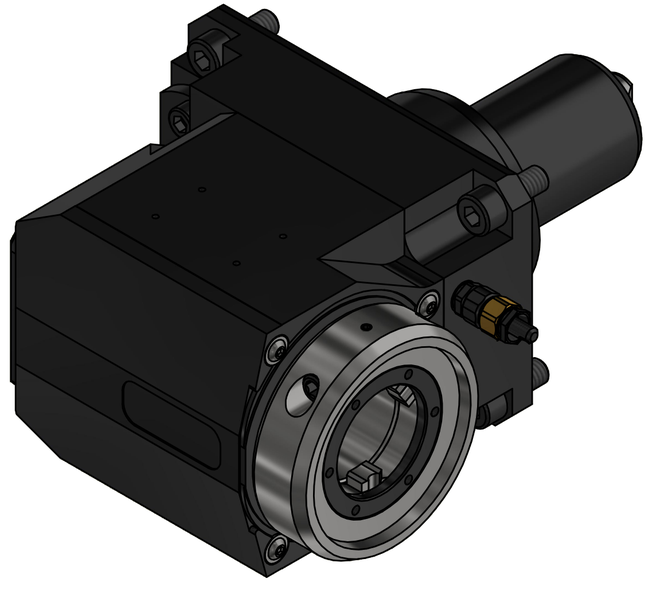



Innen- und Aussenkuehlung / *Inside and outside coolant supply*
Kuehlmittelfiltrierung<50µ / *coolant filtration<50µ*

Bemerkung - *Note*
Für Trockenlauf geeignet!
*Use without coolant fluid allowed!*

Technische Daten - *technical data*

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Weight* | | = | 8.206 [kg] |
| *Torque max.* | (M1/M2) | = | 63 / 63 [Nm] |
| *Speed max.* | (n1/n2) | = | 6000 / 6000 [1/min] |
| *Gear ratio* | (i)=n1:n2 | = | 1:1 |
| *Pressure* | (pmax) | = | 70 [bar] |

Benennung - *Title*
# Radial Bohr und Fräskopf
## *Radial drilling and milling head*

EWS Weigele GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Uhingen
www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!
*Subject to technical modifications!*

IDENT: DEWS233202 | REV: -/A

Nr. - *No.*: 60.68VX4QSMBMTIKD#01

MNR.: 228532

QR

Copyright ***EWS** Tool Technologies*
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.