




Spannzange / collet ER32 DIN6499  
Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0



Spannzangenschlüssel für innenliegende Mutter  
Clamping wrench for internal collet  
232AX



Hakenschlüssel mit Zapfen  
Hook wrench with fixed pin  
DIN1810 B 68x75

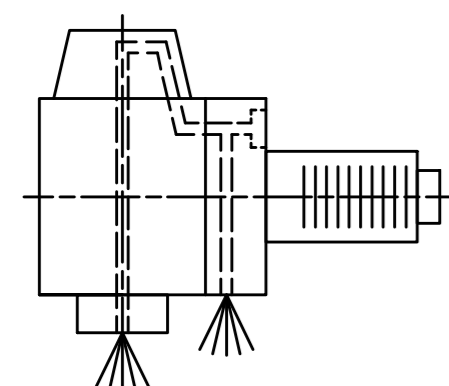

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
Kuehlmittelfiltrierung<50µ / coolant filtration<50µ

Bemerkung - Note  
Für Trockenlauf geeignet!  
Use without coolant fluid allowed!  
mit Kegelrollenlager  
with taper roller bearing(s)

Technische Daten - technical data  
Weight = 8,355 [kg]  
Torque max. (M1/M2) = 63 / 63 [Nm]  
Speed max. (n1/n2) = 5000 / 5000 [1/min]  
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1  
Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title  
Radial Bohr und Fräskopf  
Radial drilling and milling head

	<small>EWS Weigle GmbH &amp; Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhlingen www.ews-tool.de</small>	Technische Änderungen vorbehalten! Subject to technical modifications!	
		IDENT: DEWS240743	
Nr. - No.	60.6832KRQSMBMTIKDIM#01	MNR.	228540



Copyright EWS Tool Technologies  
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,  
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.  
Zuwerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.