

Spannzange / *collet* ER32 DIN6499
Spannbereich / *clamping range*: 2,0 – 20,0

Gewindebohrzange / *tapping collet*
ET-1-32 M5-M12






Butterfly
Seal




Coolant
Management



Tech
Details

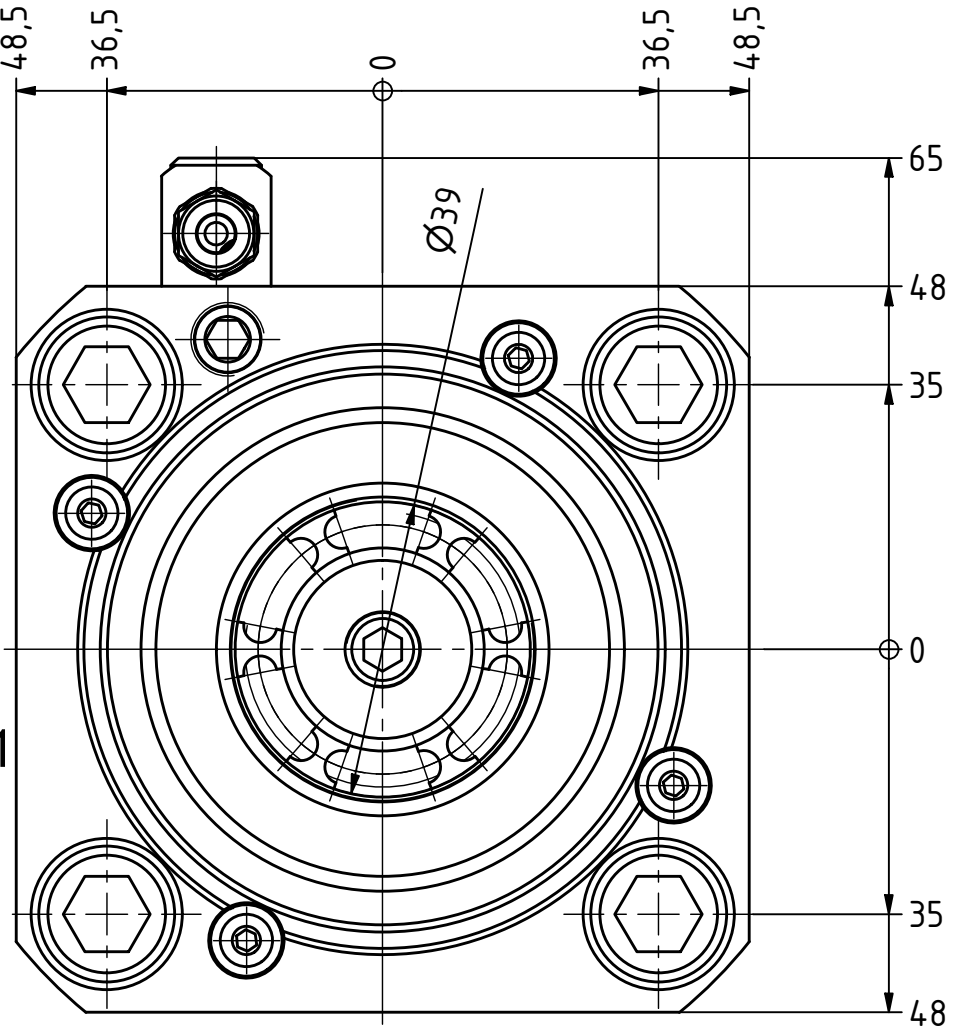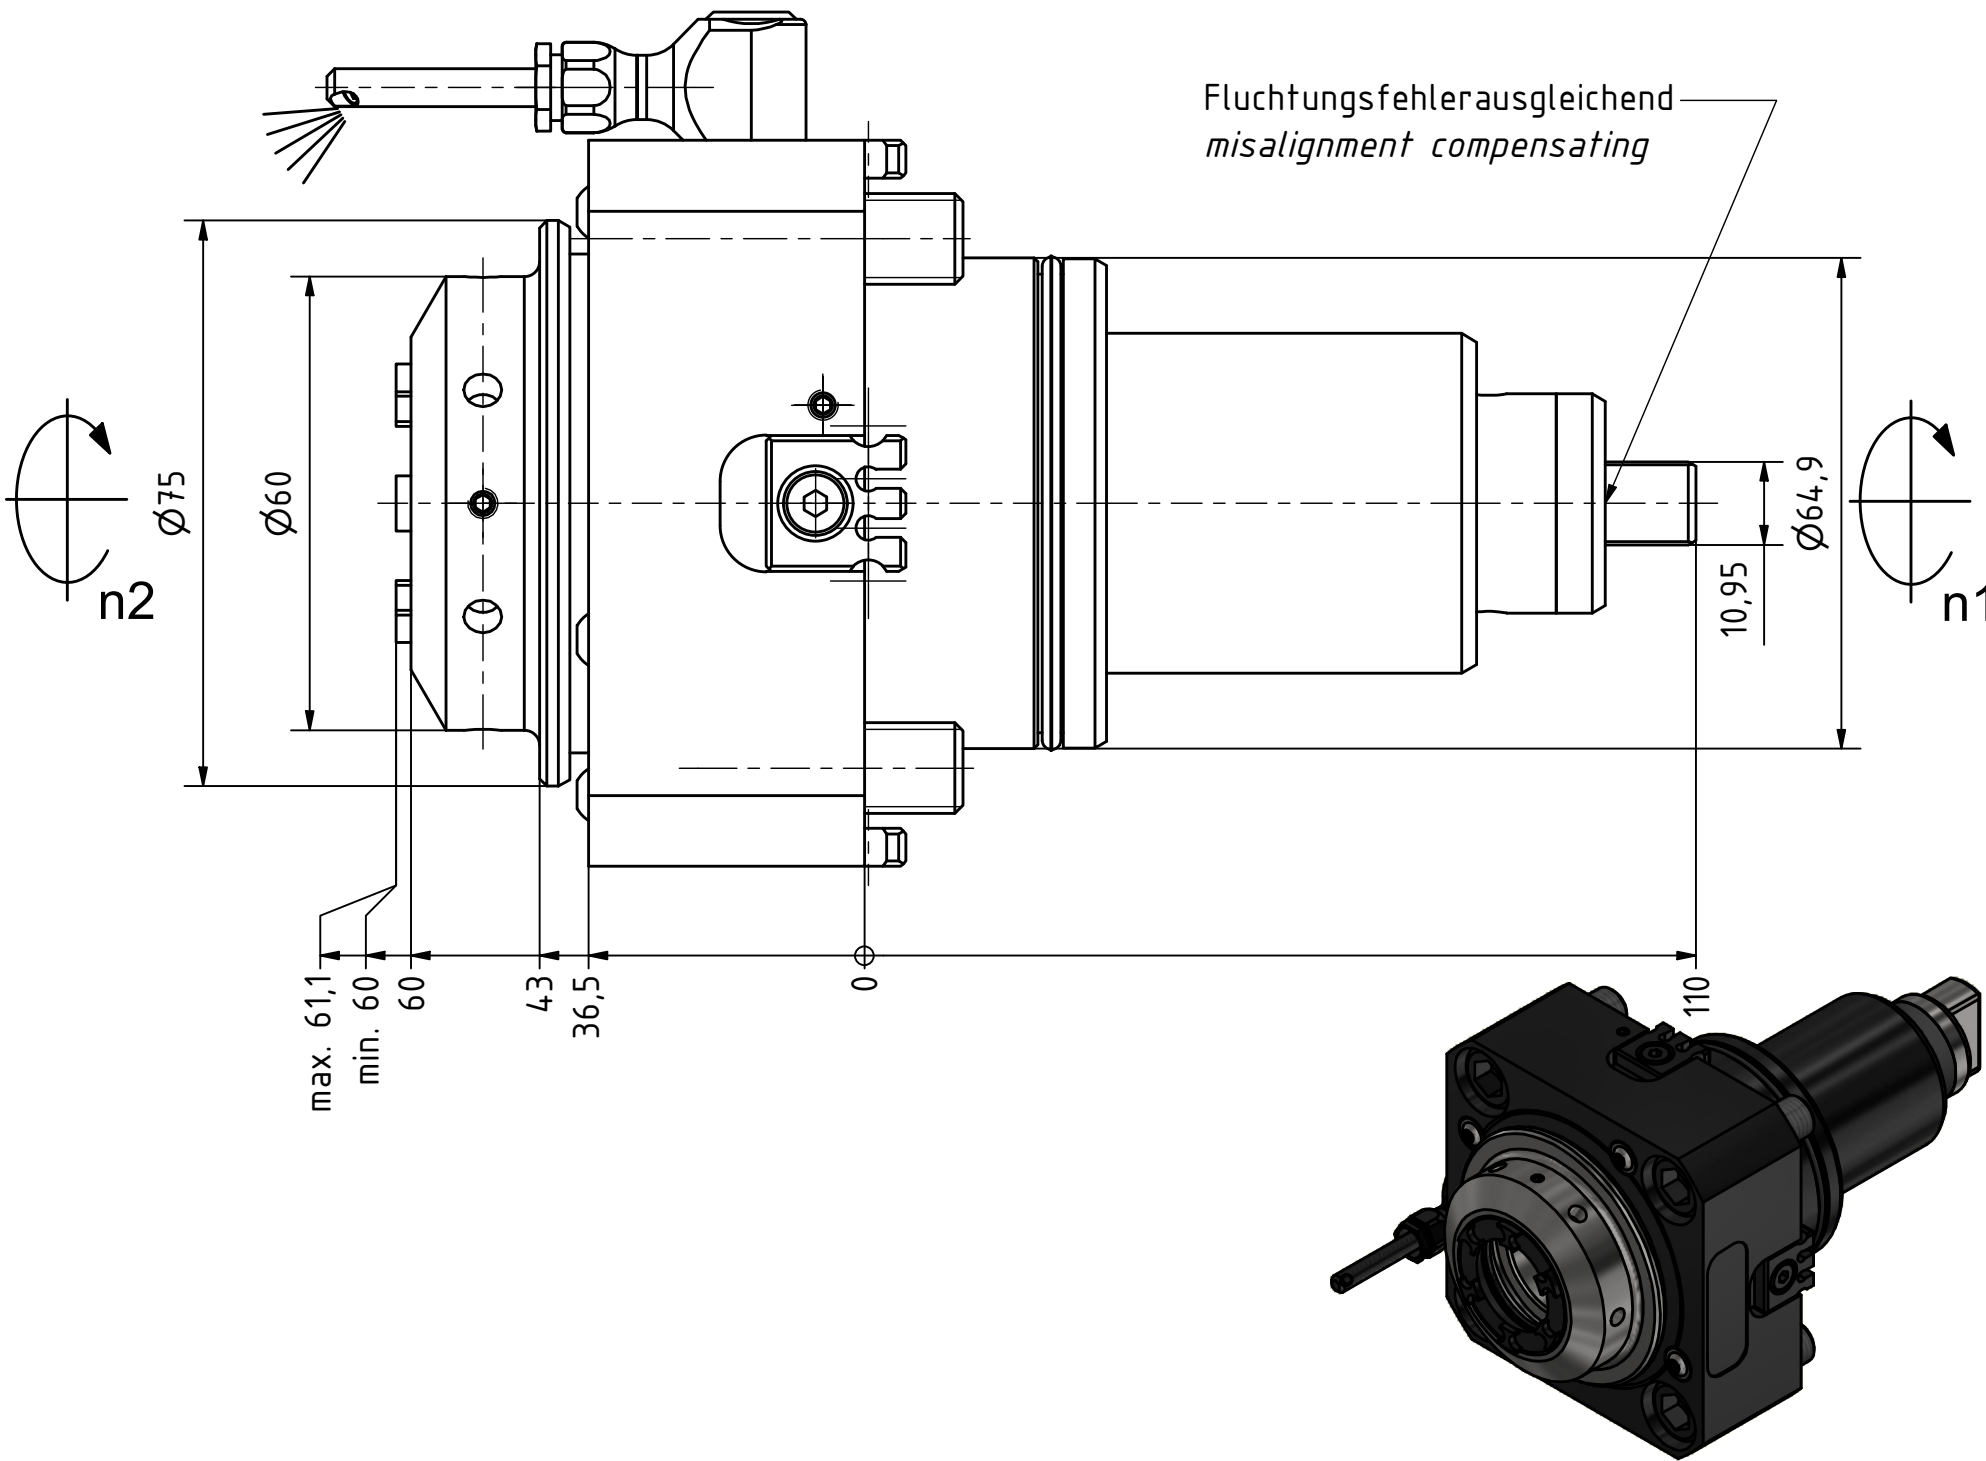

Spannzangenschlüssel für
innenliegende Mutter
*Clamping wrench for
internal collet*
232AX



Hakenschlüssel
mit Zapfen
*Hook wrench
with fixed pin*
DIN1810 B 58x62

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - *Note*
mit Kegelrollenlager
with taper roller bearing(s)

Technische Daten - *technical data*
Weight = 4.132 [kg]
Torque max. (M1/M2) = 80 / 80 [Nm]
Speed max. (n1/n2) = 5000 / 5000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1

Benennung - *Title*
Axial Bohr und Fräskopf
Axial drilling and milling head

EWS
Tool Technologies
EWS Weigle GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Uhingen
www.ews-tools.de
Nr. - *No.*
40.6532KRVL6FIM

Technische Änderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!
IDENT: DEWS242538

REV: -/A
MNR.
229080

QR