





Spannzange / collet ER25 DIN6499
 Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0

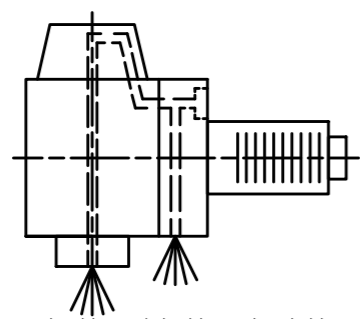


Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
 Kuehlmittelfiltrierung-50µ / coolant filtration-50µ

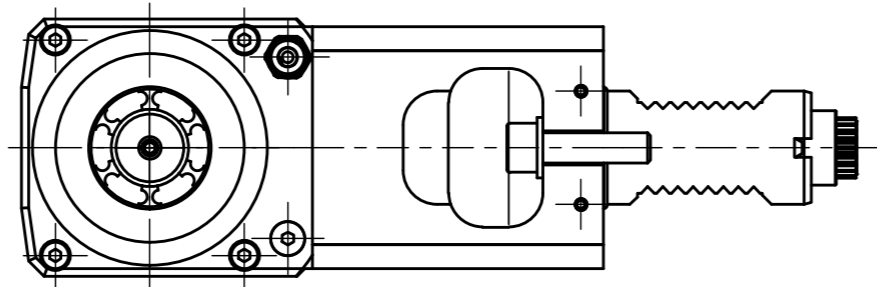

Doppelverzahnung Lizenz Traub
 double tooth system licence Traub

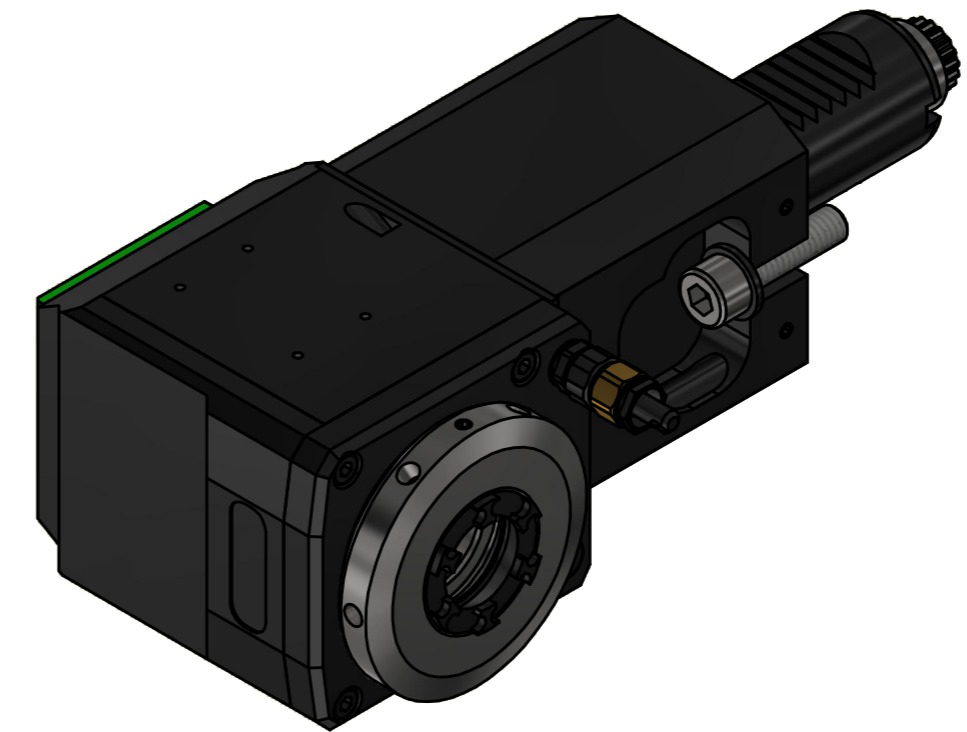

Spannzangenschlüssel für innenliegende Mutter
 Clamping wrench for internal collet
 225AX



Hakenschlüssel mit Zapfen
 Hook wrench with fixed pin
 DIN1810 B 58x62

Copyright **EWS Tool Technologies**
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note Für Trockenlauf geeignet! Use without coolant fluid allowed!	Technische Daten - technical data Weight = 4.856 [kg] Torque max. (M1/M2) = 32 / 32 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 8000 / 7800 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 Pressure (pmax) = 70 [bar]
---	--

Benennung - Title
Radial Bohr und Fräskopf
Radial drilling and milling head

EWS Tool Technologies <small>EWS Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhlingen www.ews-tools.de</small>	Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! IDENT: DEWS246704	REV: -/A MNR.
	Nr. - No. 60.3025LCTXRLIKDIMX120-VS	229021

