


Spannzange / collet ER32 DIN6499
 Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0

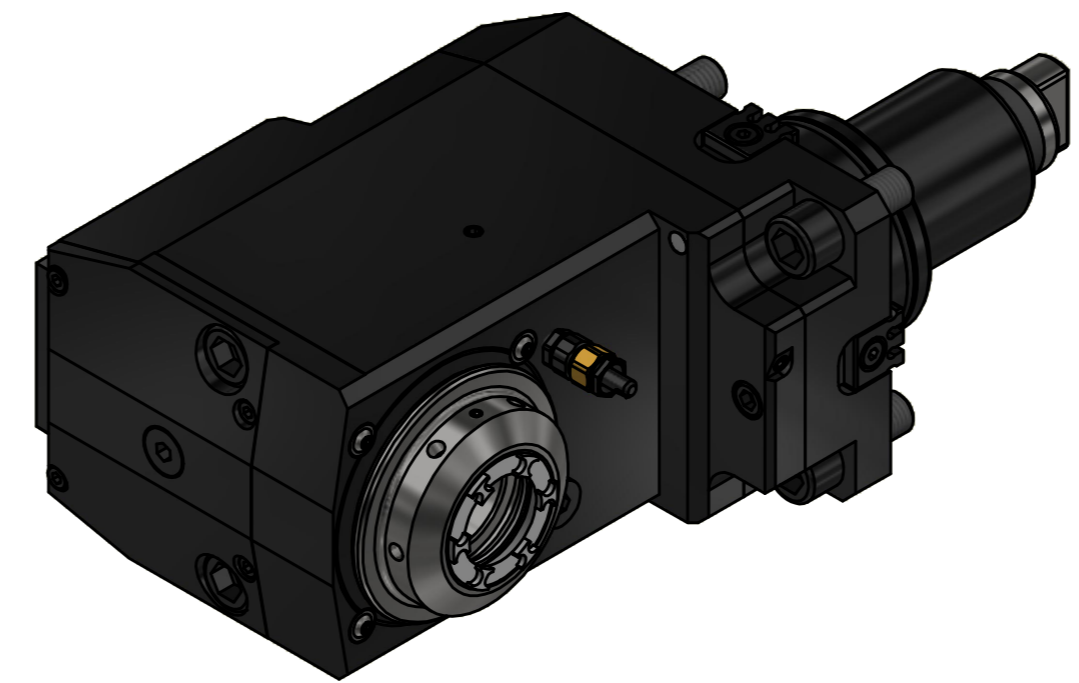

Spannzangenschlüssel für innenliegende Mutter
 Clamping wrench for internal collet
 232AX

Hakenschlüssel mit Zapfen
 Hook wrench with fixed pin
 DIN1810 B 58x62

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
 Kuehlmittelfiltrierung=50µ / coolant filtration=50µ

Bemerkung - Note Für Trockenlauf geeignet! Use without coolant fluid allowed! mit Kegelrollenlager with taper roller bearing(s)	Technische Daten - technical data Weight = 12.915 [kg] Torque max. (M1/M2) = 80 / 80 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 5000 / 5000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 Pressure (pmax) = 70 [bar]
---	---

Benennung - Title
Radial Bohr und Fräskopf, zurückges
Radial drill. and mill. head offset

EWS Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhlingen www.ews-tools.de	Technische Änderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! IDENT: DEWS243052	REV: -/A MNR. 229101
	Nr. - No. 80.6532KRVL6FIKDIM	

Copyright EWS Tool Technologies
 Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.