

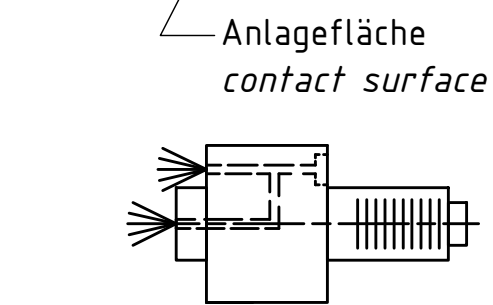
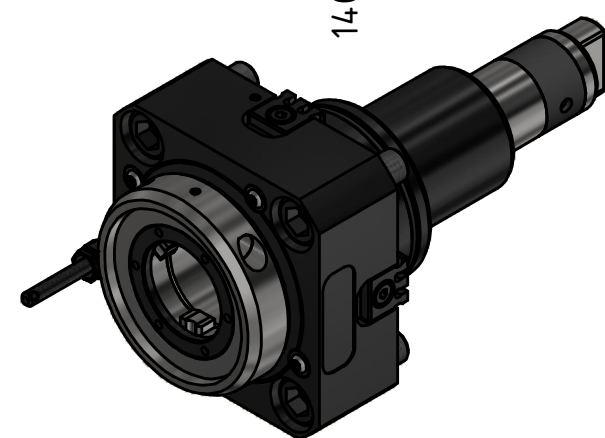


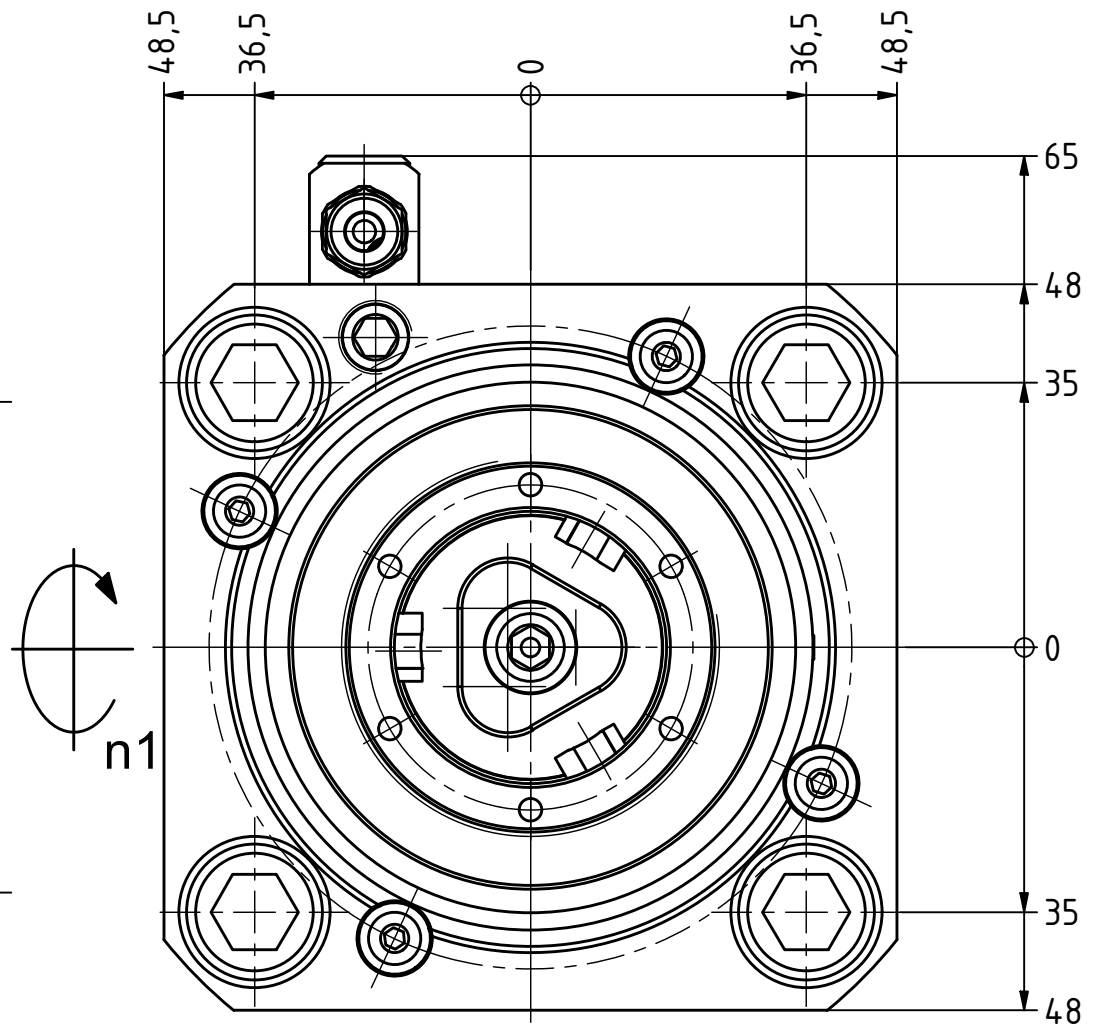

EWS.Varia Ceramic Seal Butterfly Seal Coolant Management Tech Details

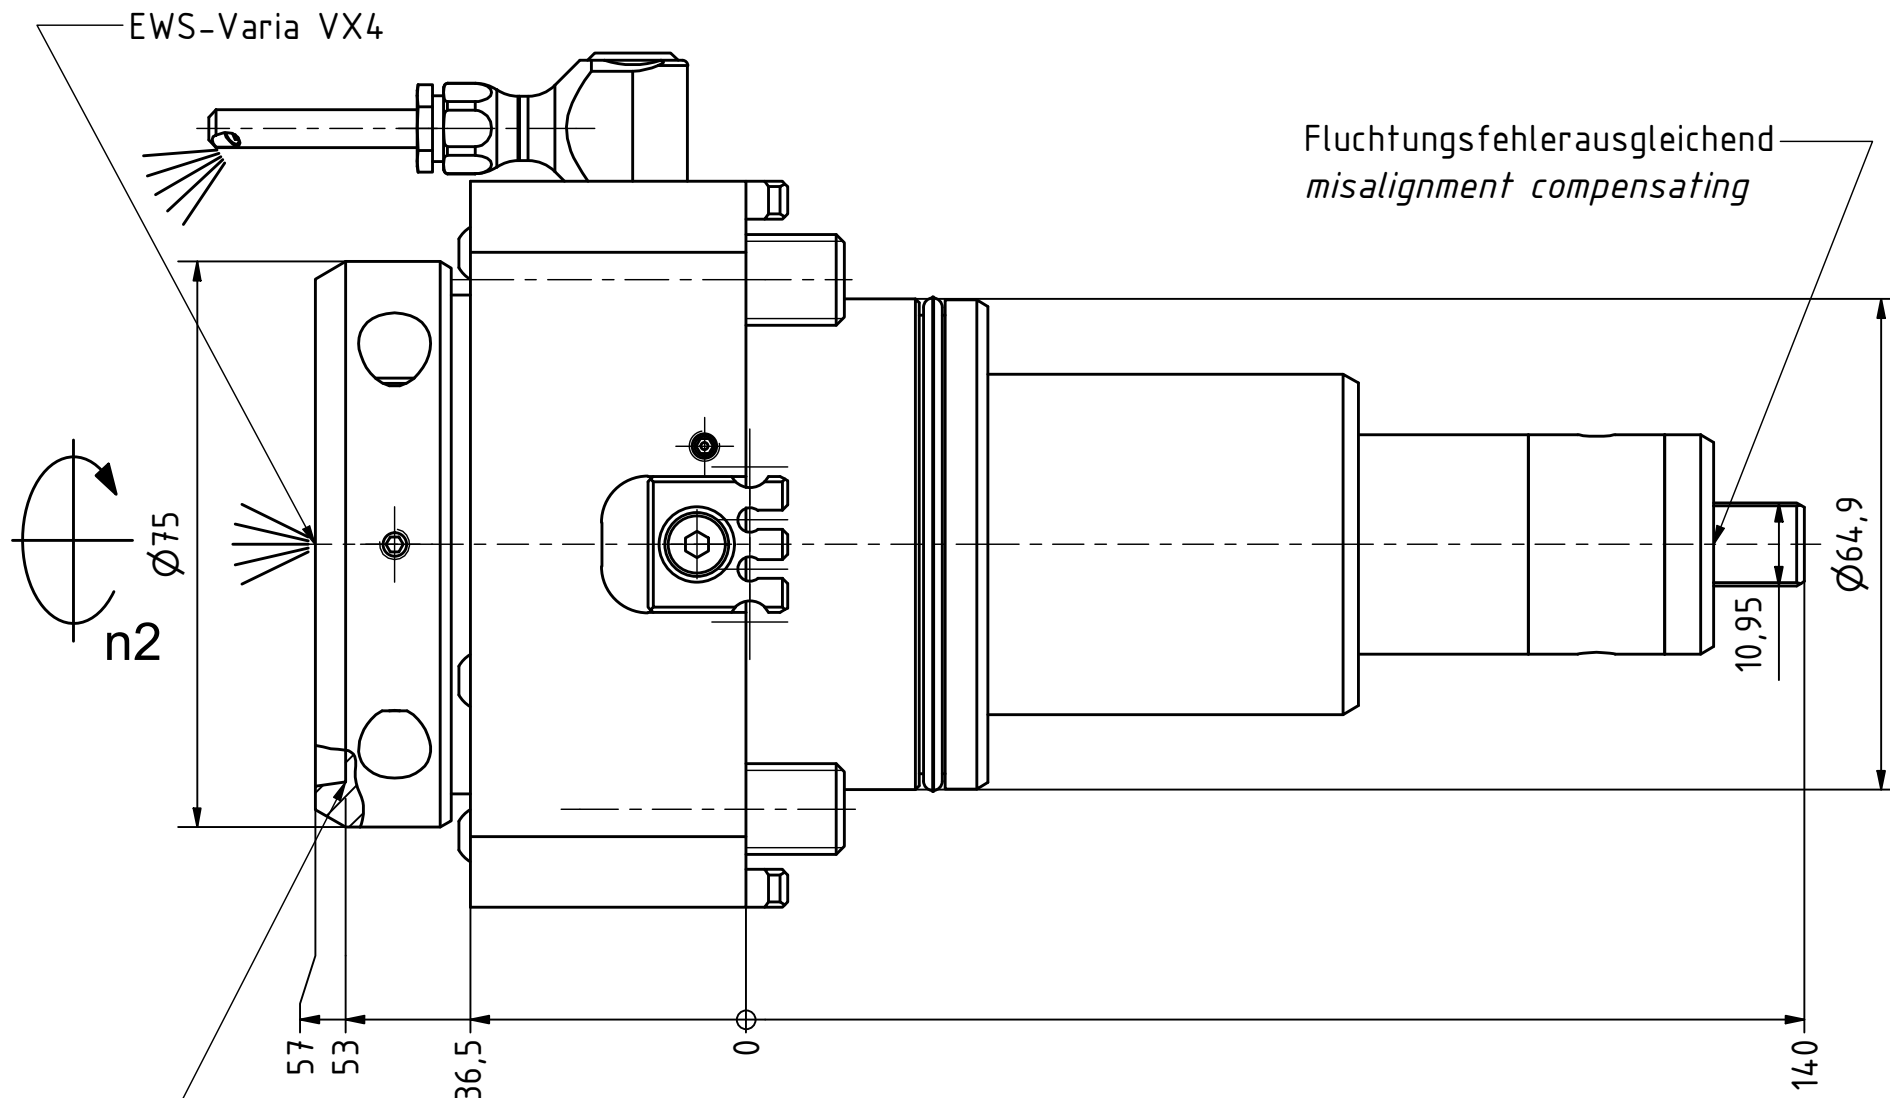

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
Kuehlmittelfiltrierung<50µ / coolant filtration<50µ

Fluchtungsfehlerausgleichend  
misalignment compensating

Anlagefläche  
contact surface

Copyright **EWS Tool Technologies**  
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.  
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.


Bemerkung - Note  
Für Trockenlauf geeignet!  
Use without coolant fluid allowed!  
mit Kegelrollenlager  
with taper roller bearing(s)

Technische Daten - technical data	
Weight	= 4.317 [kg]
Torque max. (M1/M2)	= 80 / 80 [Nm]
Speed max. (n1/n2)	= 5000 / 5000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2	= 1:1
Pressure (pmax)	= 70 [bar]

Benennung - Title  
**Axial Bohr und Fräskopf**  
**Axial drilling and milling head**

**EWS** Tool Technologies  
EWS Weigle GmbH & Co. KG  
Maybachstr. 1  
D-73066 Uthingen  
www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!  
Subject to technical modifications!  
IDENT: DEWS243787  
REV: -/A  
MNR.  
229092



**QR**