


Spannzange / collet ER32 DIN6499
Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0

Spannzangenschlüssel für innenliegende Mutter
Clamping wrench for internal collet
232AX

Hakenschlüssel mit Zapfen
Hook wrench with fixed pin
DIN1810 B 58x62

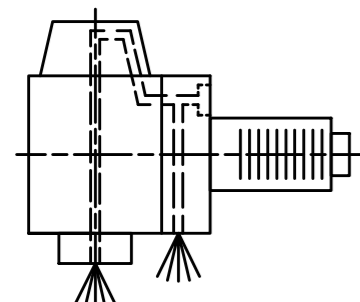

Innen- und Aussenkühlung / Inside and outside coolant supply
Kühlmittelfiltrierung=50µ / coolant filtration=50µ

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
Zuwendungen verpflichten zu Schadenersatz.

<p>Bezeichnung - Note Für Trockenlauf geeignet! Use without coolant fluid allowed! mit Kegelrollenlager with taper roller bearing(s)</p>	<p>Technische Daten - technical data Weight = 9.952 [kg] Torque max. (M1/M2) = 80 / 80 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 5000 / 5000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 Pressure (pmax) = 70 [bar]</p>	<p>Benennung - Title Radial Bohr und Fräskopf Radial drilling and milling head</p>	<p>EWS Tool Technologies EWS Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Ulm/ingen www.ews-tool.de</p> <p>Technische Änderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! IDENT: DEWS247839 REV: -/A MNR. 60.6532KR1809MT110FIKDGLIMX100 229293</p> <p>QR</p>
--	--	--	---