



Spannzange / collet ER32 DIN6499
Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0

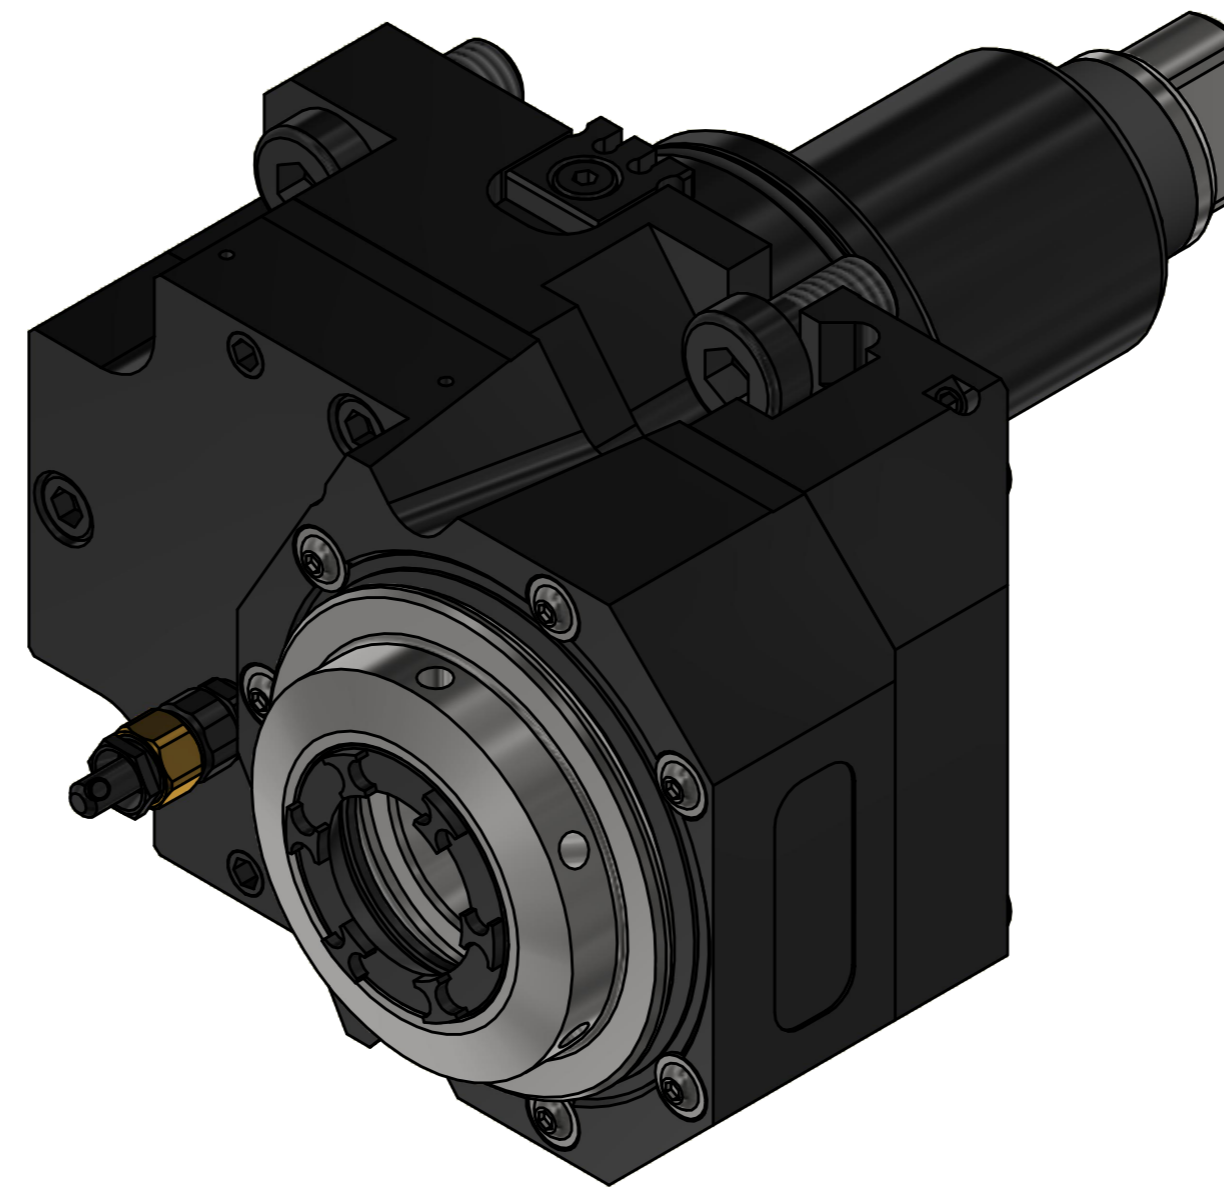

Spannzangenschlüssel für innenliegende Mutter
Clamping wrench for internal collet
232AX

Hakenschlüssel mit Zapfen
Hook wrench with fixed pin
DIN1810 B 58x62

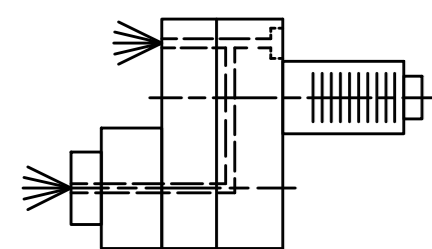

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kuehlmittelfiltrierung-50µ / coolant filtration-50µ

<p>Bemerkung - Note Für Trockenlauf geeignet! Use without coolant fluid allowed!</p>	<p>Technische Daten - technical data Weight = 6.644 [kg] Torque max. (M1/M2) = 63 / 63 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 Pressure (pmax) = 70 [bar]</p>	<p>Benennung - Title Axial Bohr u. Fräskopf achsversetzt Ax. drill. and mill. head offset</p>	<p>EWS Tool Technologies EWS Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhingen www.ews-tool.de</p>	<p>Technische Änderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! IDENT: DEWS246745 REV: -/A</p>	<p>Nr. - No. 50.65321809PFIKDIM MNR. 229162</p>
--	--	---	--	--	---

Copyright EWS Tool Technologies
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
Zuwendungen verpflichten zu Schadenersatz.

