DRY RUN
Ceramic Seal

ON OFF
Coolant Management

Tech Details

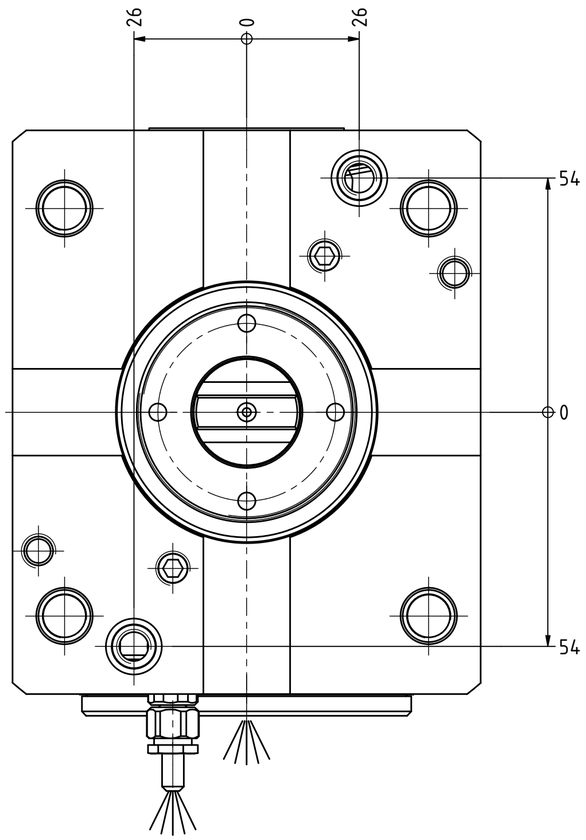

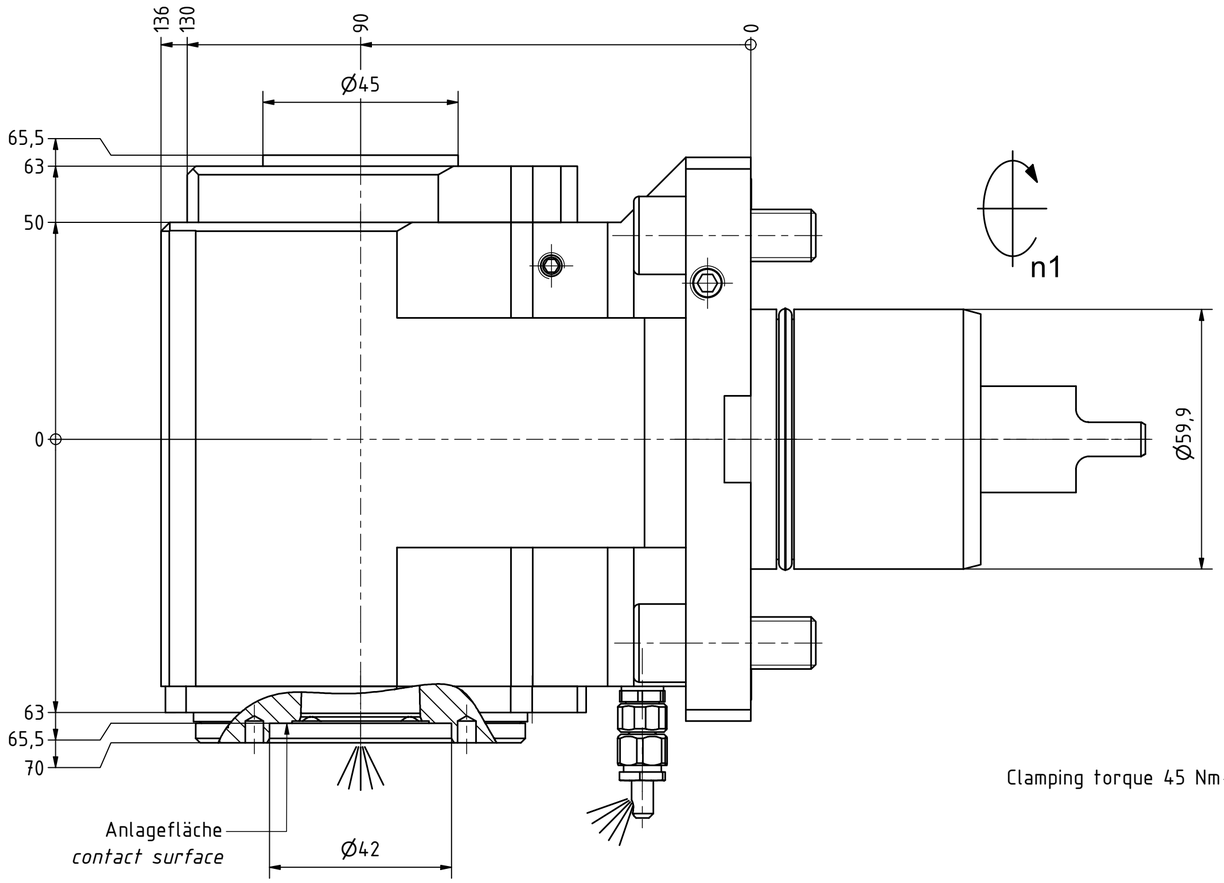

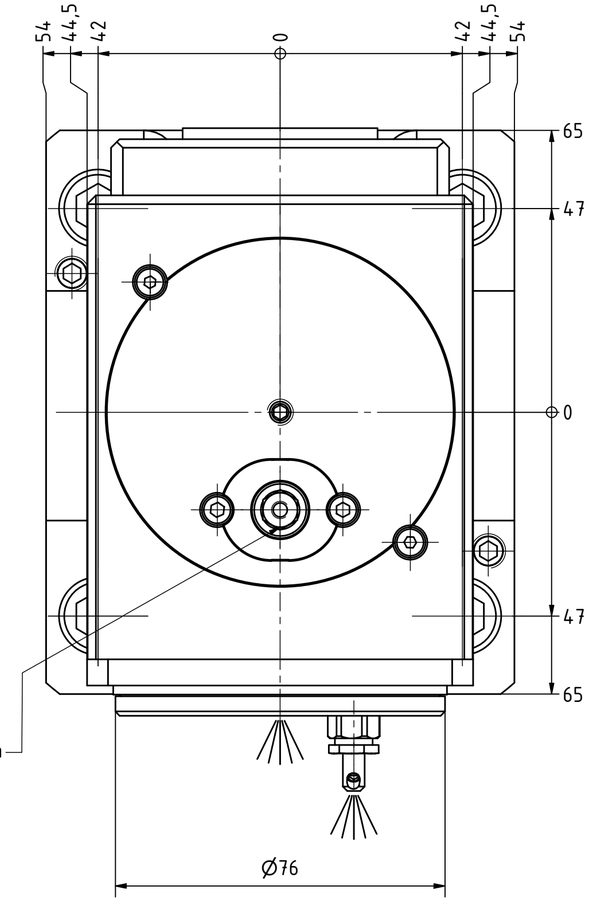



Polygon ISO 26623 PSC 40

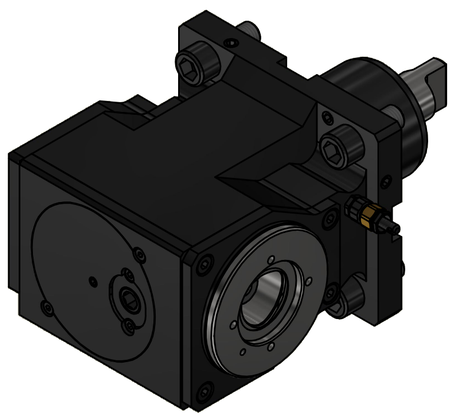



Innen- und Aussenkuehlung / *Inside and outside coolant supply*
Kuehlmittelfiltrierung<50µ / *coolant filtration<50µ*

Copyright **EWS** *Tool Technologies*
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung – *Note*
Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!
Not for use without coolant-fluid!

Technische Daten – *technical data*

Weight		=	9.958 [kg]
Torque max.	(M1/M2)	=	100 / 100 [Nm]
Speed max.	(n1/n2)	=	6000 / 6000 [1/min]
Gear ratio	(i)=n1:n2	=	1:1
Pressure	(pmax)	=	70 [bar]

Benennung – *Title*
Radial Bohr und Fräskopf
Radial drilling and milling head

EWS Weigele GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Uhingen
www.ews-tools.de
Tool Technologies

Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!

IDENT: DEWS255005 | REV: -/B

Nr. – *No.*: 60.60C4NLIKD
MNR.: 229704

QR