DRY RUN *Ceramic Seal* | *Butterfly Seal* | ON OFF *Coolant Management* | *Tech Details*

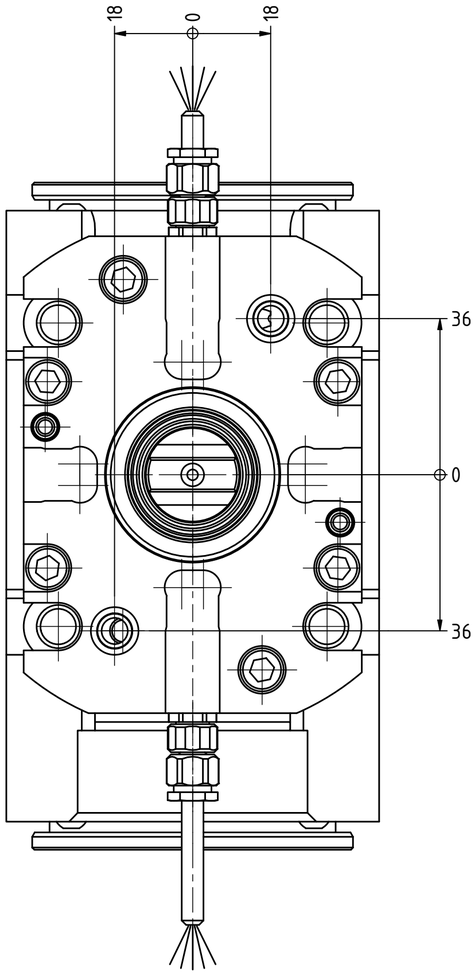

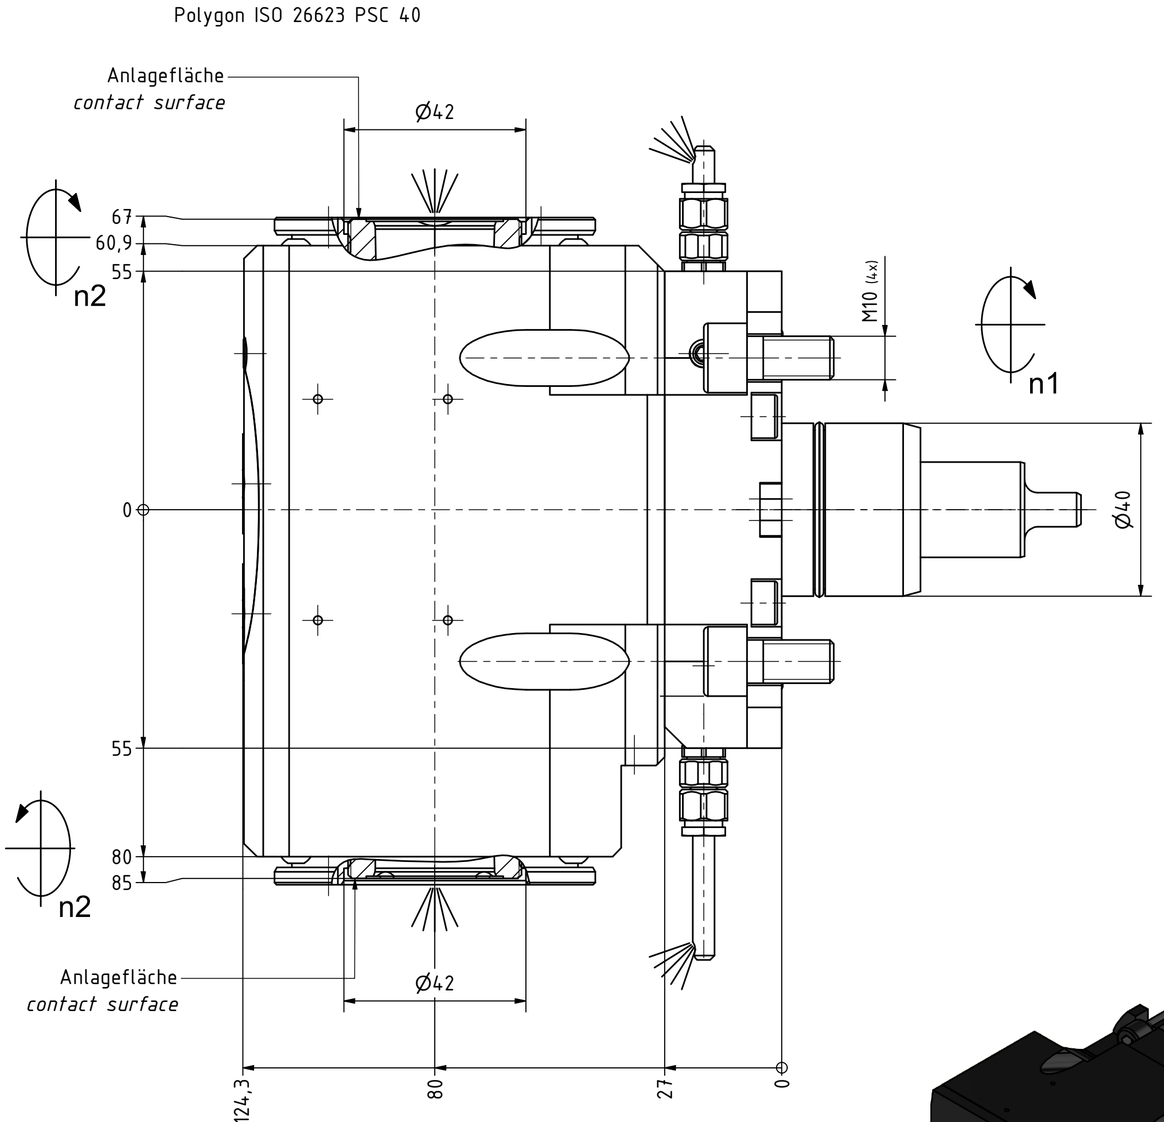

Polygon ISO 26623 PSC 40

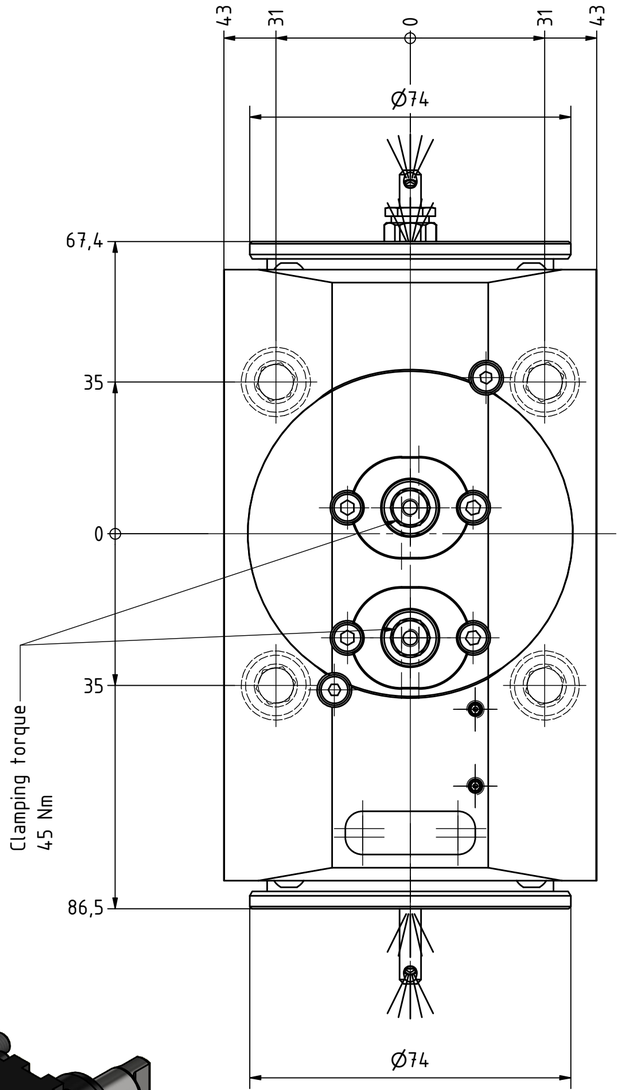

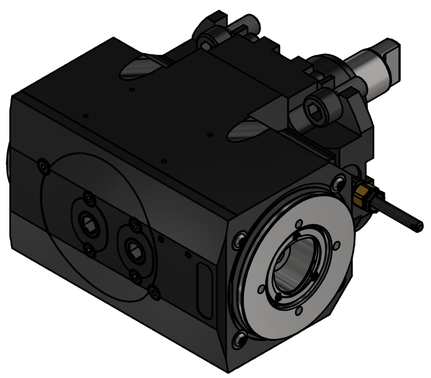



Innen- und Aussenkuehlung / *Inside and outside coolant supply*
Kuehlmittelfiltrierung<50µ / *coolant filtration<50µ*

Copyright ***EWS** Tool Technologies*
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - *Note*
Für Trockenlauf geeignet!
Use without coolant fluid allowed!

Technische Daten - *technical data*

Weight		= 8.762	[kg]
Torque max.	(M1/M2)	= 32 / 32 | 32	[Nm]
Speed max.	(n1/n2)	= 6000 / 6000 | 6000	[1/min]
Gear ratio	(i)=n1:n2	= 1:1 | 1:1	
Pressure	(pmax)	= 70	[bar]

Benennung - *Title*
Radial Bohr und Fräskopf
Radial drilling and milling head

EWS Weigele GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Uhingen
www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!

IDENT: DEWS254911 | REV: -/C

Nr. - *No.*: 60.40C4DNZIKD | MNR.: 229708

QR