





Spannzange / collet ER25 DIN6499
Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0

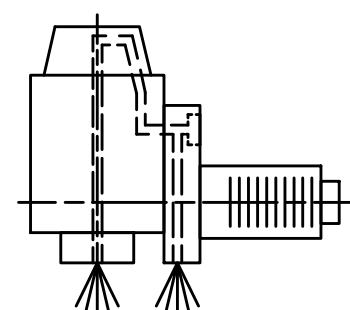


Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kuehlmittelfiltrierung-50µ / coolant filtration-50µ

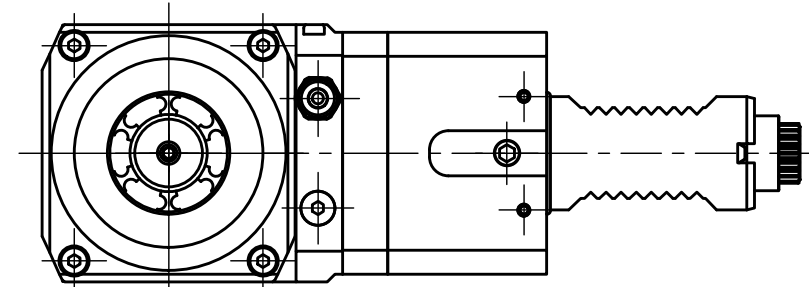

Doppelverzahnung Lizenz Traub
double tooth system licence Traub

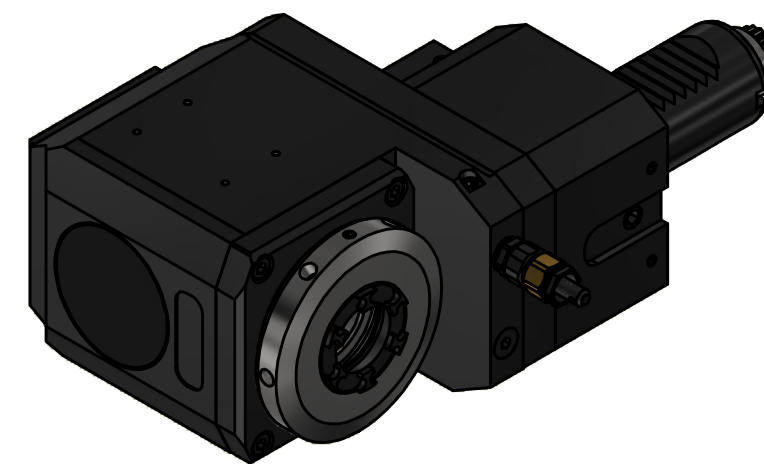

Spannzangenschlüssel für innenliegende Mutter
Clamping wrench for internal collet
225AX



Hakenschlüssel mit Zapfen
Hook wrench with fixed pin
DIN1810 B 58x62

Copyright EWS Tool Technologies
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note Für Trockenlauf geeignet! Use without coolant fluid allowed!	Technische Daten - technical data
	Weight = 5.235 [kg]
	Torque max. (M1/M2) = 32 / 32 [Nm]
	Speed max. (n1/n2) = 8000 / 8000 [1/min]
	Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1
Pressure (pmax) = 70 [bar]	

Benennung - Title
Radial Bohr und Fräskopf, zurückges
Radial drill. and mill. head offset

	<small>EWS Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhlingen www.ews-tools.de</small>	<small>Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications!</small>	
	<small>Nr. - No.</small> 80.3025LCTXRLIKDIM	<small>IDENT: DEWS250656</small>	