




EWS.Varia




Ceramic Seal



Butterfly Seal





Polygon Joint



Coolant Management





Tech Details

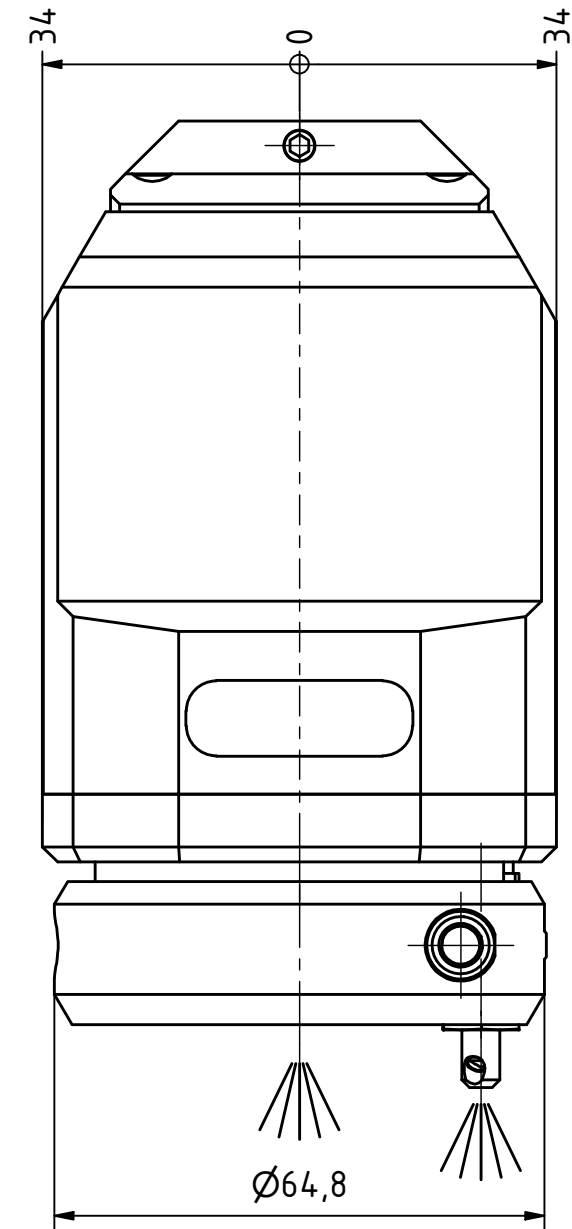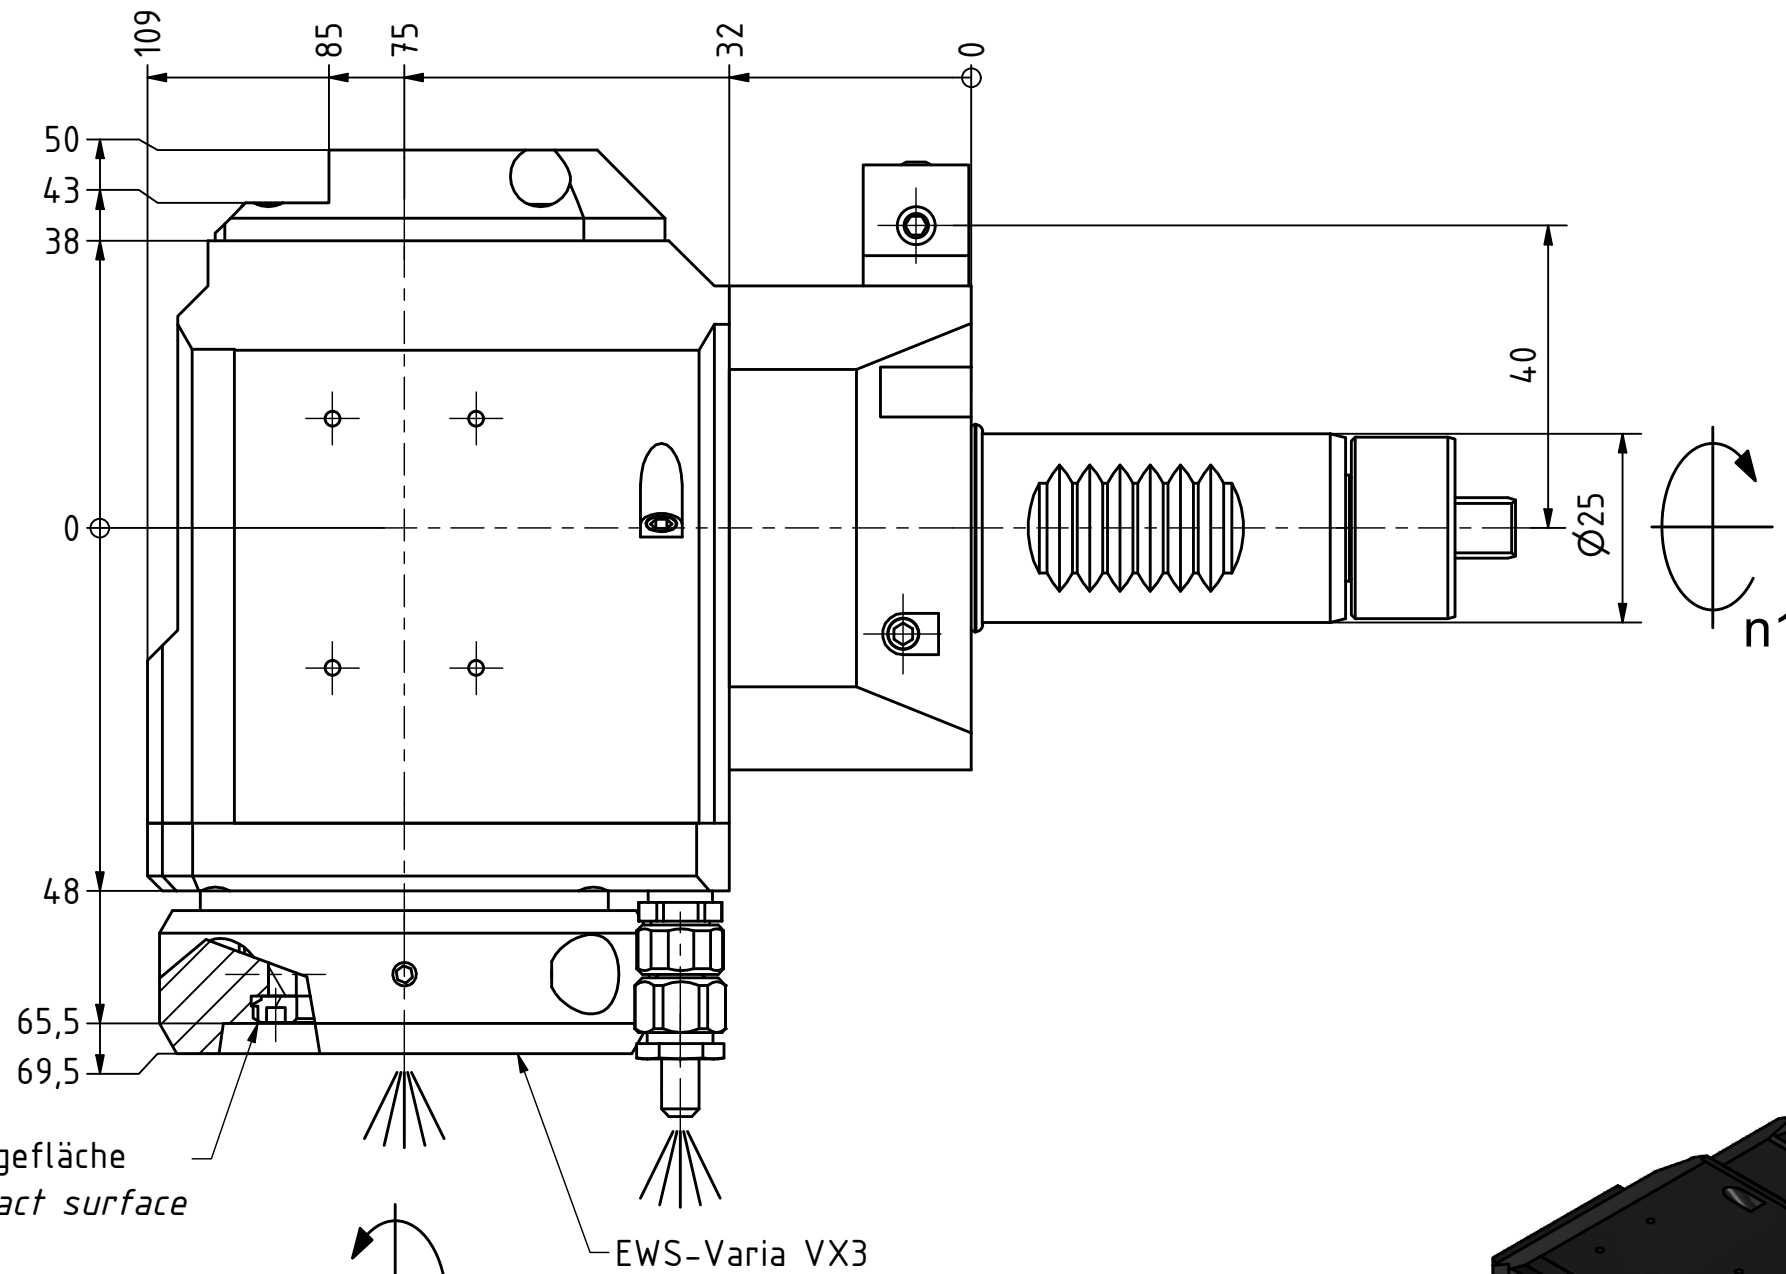


Anlagefläche
contact surface


EWS-Varia VX3



Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kuehlmittelfiltrierung 50μ / coolant filtration 50μ

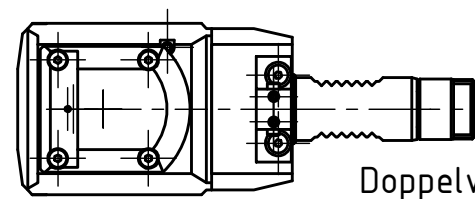

Doppelverzahnung Lizenz Traub
double tooth system licence Traub

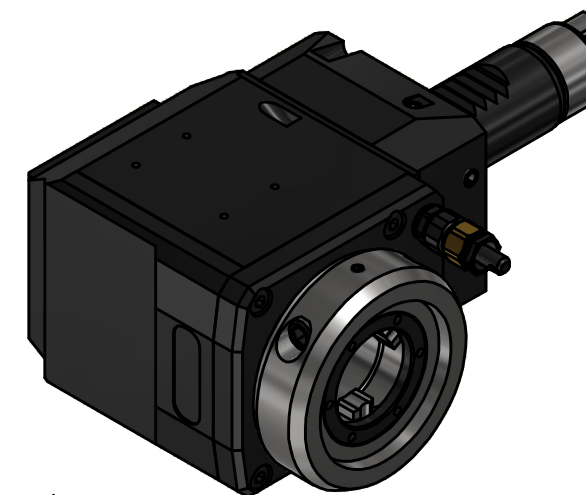

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrucklich zugestanden.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note

Für Trockenlauf geeignet!
Use without coolant fluid allowed!

Technische Daten - technical data

Weight	=	4.058 [kg]
Torque max. (M1/M2)	=	25 / 25 [Nm]
Speed max. (n1/n2)	=	8000 / 8000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2	=	1:1
Pressure (pmax)	=	70 [bar]

Benennung - Title

Radial Bohr und Fräskopf
Radial drilling and milling head




Nr. - No.

60.25VX3TDRLIKDX75

Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!

IDENT: DEWS251197



REV: -/A

MNR.

229924

