





Butterfly Seal







Polygon Joint




Coolant Management



Tech Details

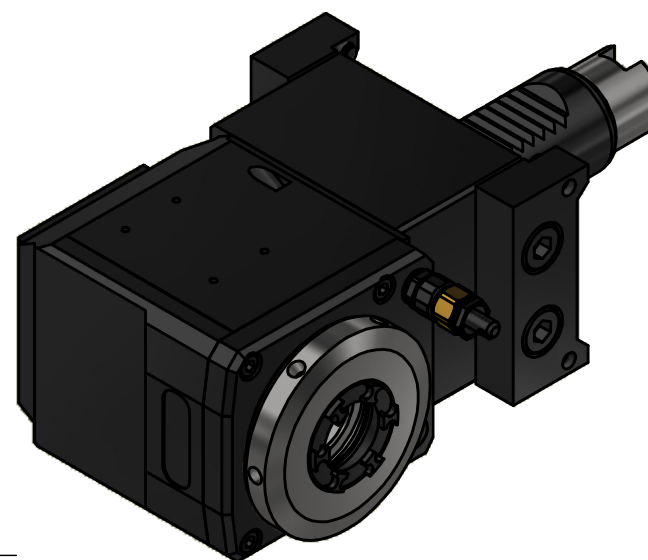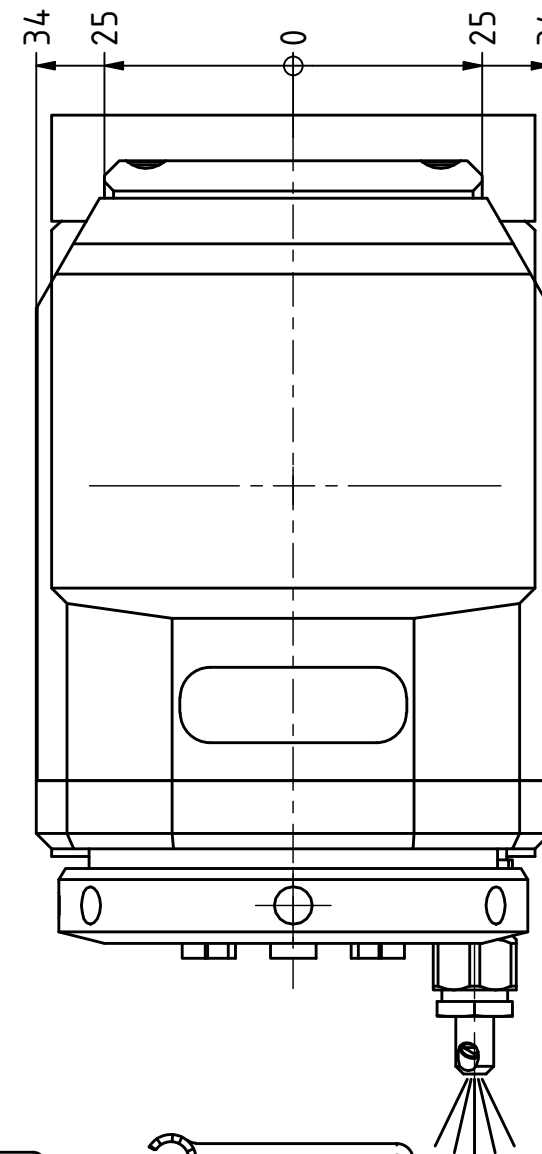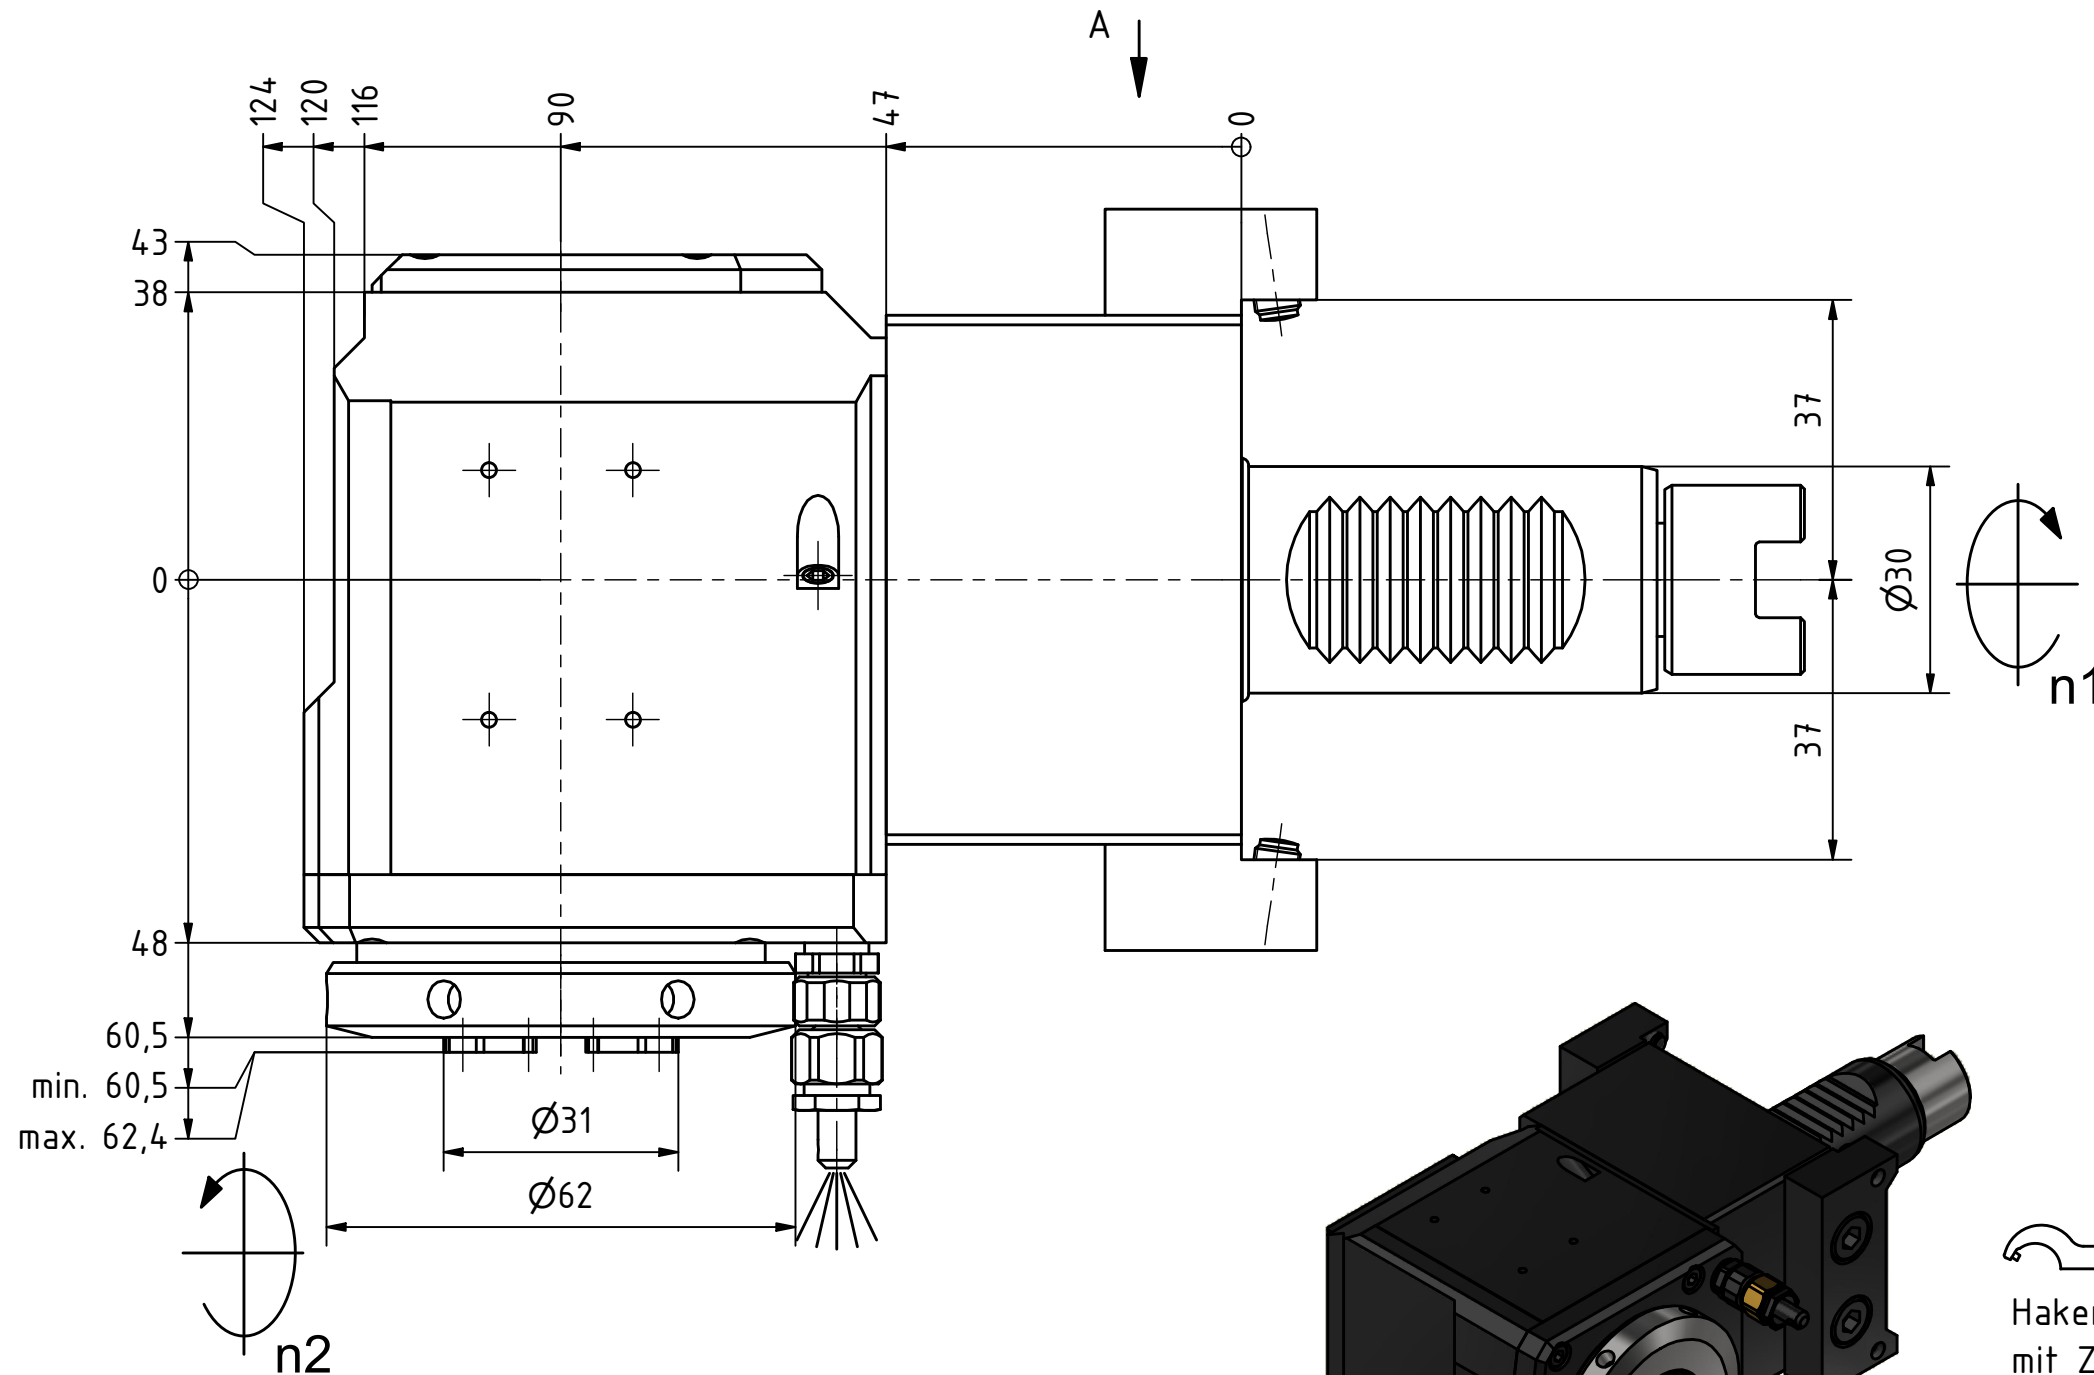


Hakenschlüssel mit Zapfen  
Hook wrench with fixed pin  
DIN1810 B 58x62



Spannzangenschlüssel für innenliegende Mutter  
Clamping wrench for internal collet  
225AX

Spannzange / collet ER25 DIN6499  
Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0

Gewindebohrzange / tapping collet  
ET-1-25 M3-M12

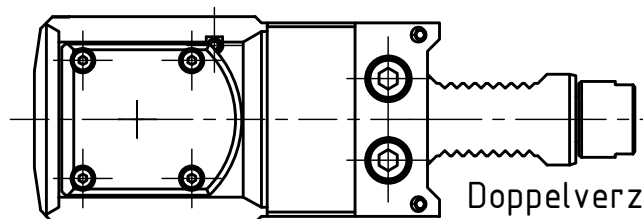

Doppelverzahnung Lizenz Traub  
double tooth system licence Traub

Copyright **EWS Tool Technologies**  
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note

Technische Daten - technical data

Weight = 4.778 [kg]  
Torque max. (M1/M2) = 32 / 32 [Nm]  
Speed max. (n1/n2) = 8000 / 8000 [1/min]  
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1

Benennung - Title

Radial Bohr und Fräskopf  
Radial drilling and milling head

**EWS**  
Tool Technologies

EWS Weigle GmbH & Co. KG  
Maybachstr. 1  
D-73066 UHINGEN  
www.ews-tools.de

Technische Änderungen vorbehalten!  
Subject to technical modifications!

IDENT: DEWS251216



REV: -/A

Nr. - No.

60.3025TNX65RLIM#01

MNR.

229925

