
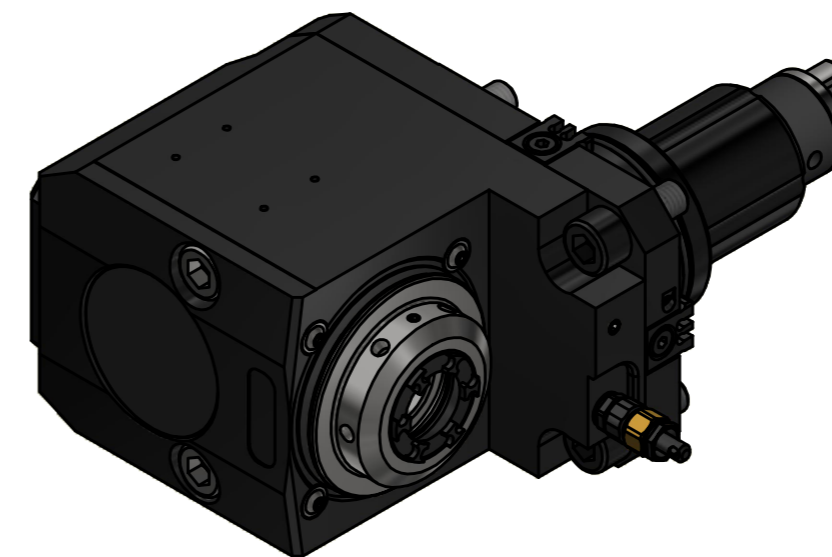



Spannzange / collet ER25 DIN6499
Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0



Gewindebohrzange / tapping collet
ET-1-25 M3-M12

Spannzangenschlüssel für innenliegende Mutter
Clamping wrench for internal collet
225AX

Hakenschlüssel mit Zapfen
Hook wrench with fixed pin
DIN1810 B 45x50
225AX

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note	Technische Daten - technical data Weight = 8.080 [kg] Torque max. (M1/M2) = 63 / 63 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1	Benennung - Title Radial Bohr und Fräskopf, zurückges Radial drill. and mill. head offset	 EWS Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhlingen www.ews-tools.de Technische Änderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! IDENT: DEWS252444 Nr. - No. 80.55251809PFIM	 MNR. REV: -/A 230149
------------------	--	---	--	---