




Spannzange / collet ER25 DIN6499
 Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0



Spannzangenschlüssel für
 innenliegende Mutter
 Clamping wrench for
 internal collet
 225AX

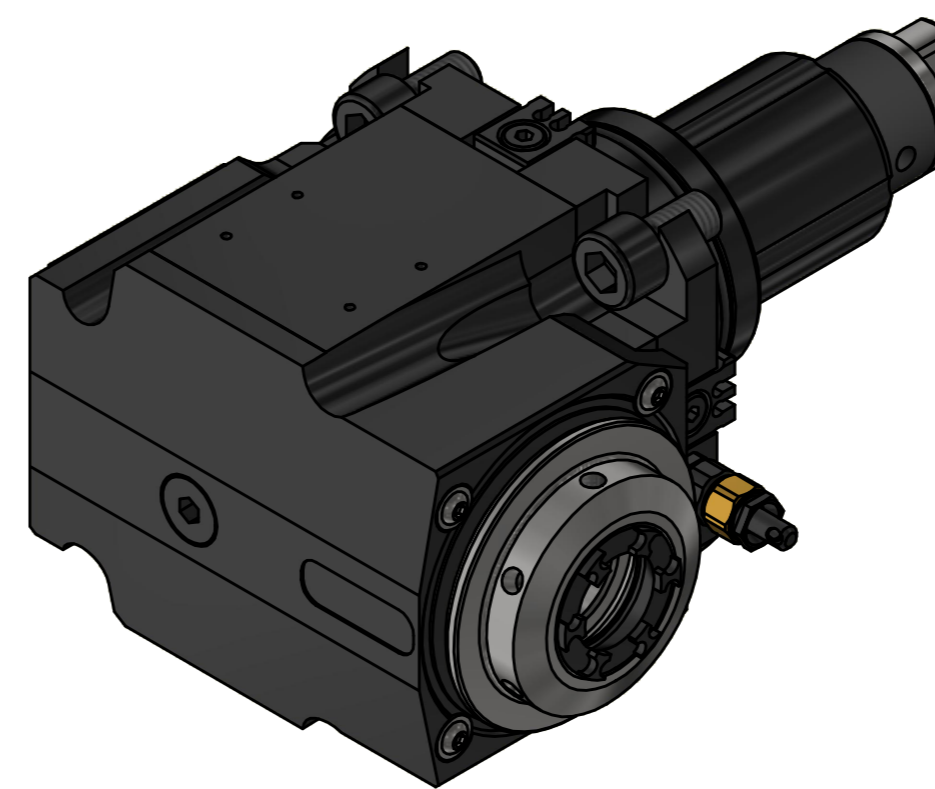

Hakenschlüssel
 mit Zapfen
 Hook wrench
 with fixed pin
 DIN1810 B 45x50

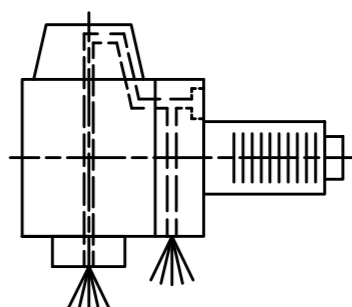

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
 Kuehlmittelfiltrierung=50µ / coolant filtration=50µ

Bemerkung - Note	Technische Daten - technical data
Für Trockenlauf geeignet! Use without coolant fluid allowed!	Weight = 6.732 [kg]
mit Kegelrollenlager with taper roller bearing(s)	Torque max. (M1/M2) = 63 / 63 [Nm]
	Speed max. (n1/n2) = 5000 / 5000 [1/min]
	Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1
	Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title
Radial Bohr und Fräskopf <i>Radial drilling and milling head</i>

	<small>EWS Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhingen www.ews-tools.de</small>	Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! IDENT: DEWS251395	REV: -/A MNR.	
	Nr. - No.			

Copyright **EWS Tool Technologies**
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.