



Spannzange / collet ER25 DIN6499  
Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0

Fluchtungsfehlerausgleichend  
misalignment compensating

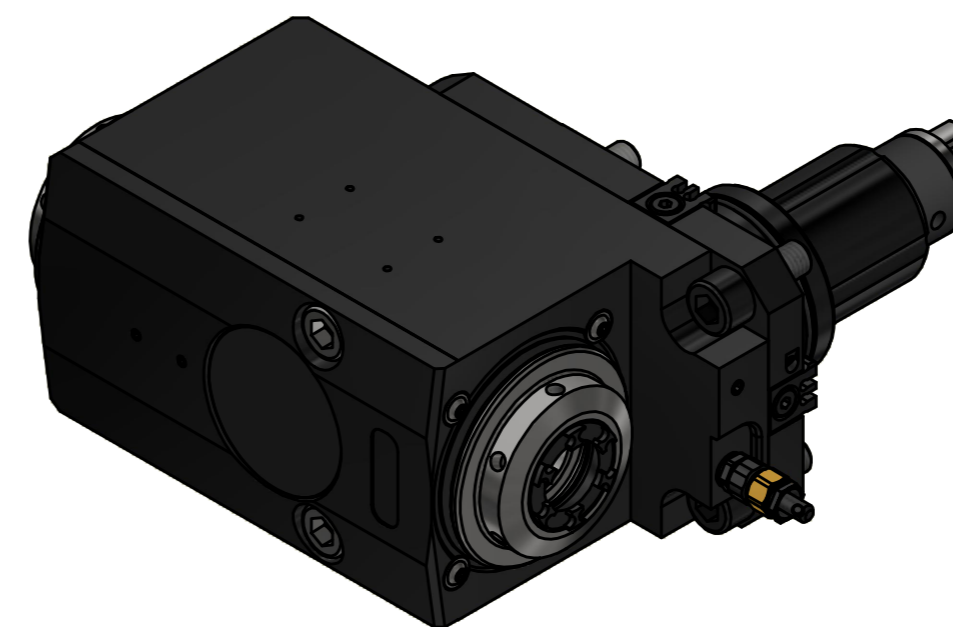

Spannzangenschlüssel für innenliegende Mutter  
Clamping wrench for internal collet  
225AX

Hakenschlüssel mit Zapfen  
Hook wrench with fixed pin  
DIN1810 B 45x50  
225AX



Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
Kuehlmittelfiltrierung-50µ / coolant filtration=50µ

Copyright **EWS Tool Technologies**  
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.  
Zuwoerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note Für Trockenlauf geeignet! Use without coolant fluid allowed!	Technische Daten - technical data Weight = 10.787 [kg] Torque max. (M1/M2) = 63 / 63   63 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000   6000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 Pressure (pmax) = 70 [bar]
-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Benennung - Title  
**Radial Bohr und Fräskopf, zurückges**  
**Radial drill. and mill. head offset**

EWS Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhlingen www.ews-tool.de	Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! IDENT: DEWS252501	REV: -/A MNR. 230154
Nr. - No. <b>80.5525D1809PFKIDM</b>		

