



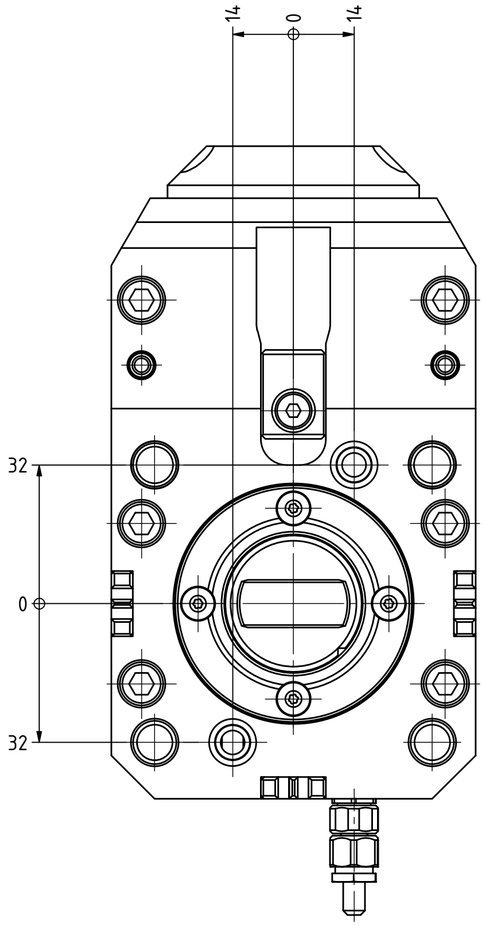


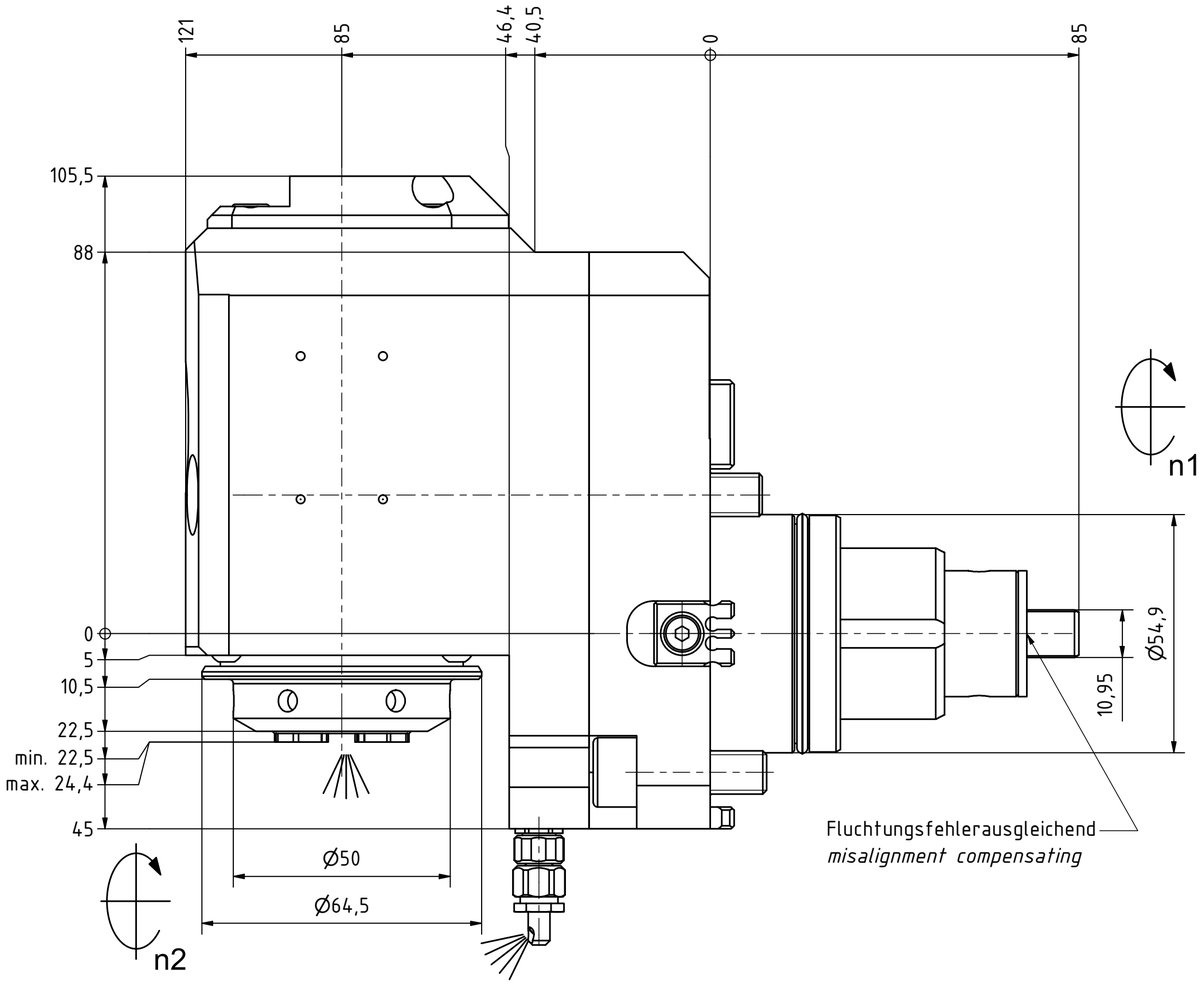

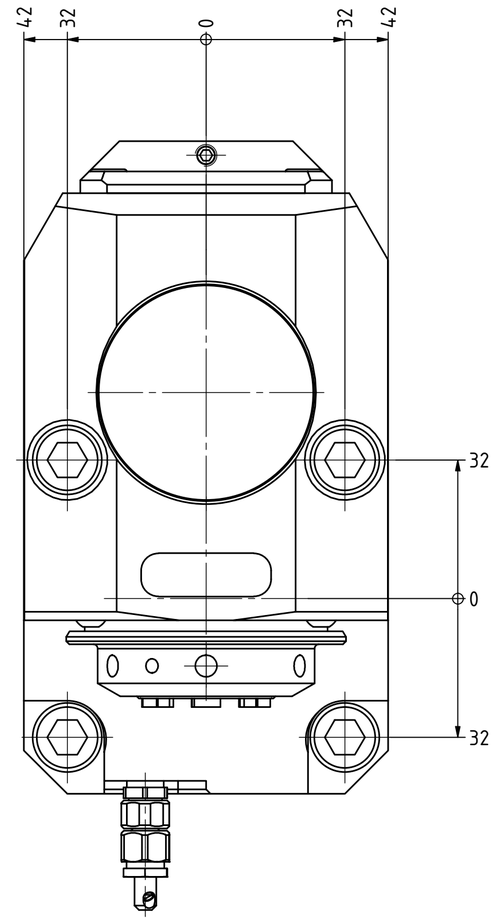


Spannzange / *collet* ER25 DIN6499
Spannbereich / *clamping range*: 1,0 - 16,0

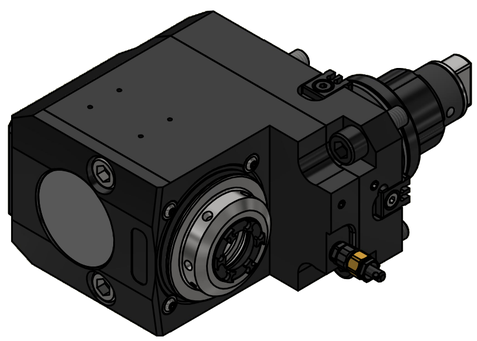




Innen- und Aussenkuehlung / *Inside and outside coolant supply*
Kuehlmittelfiltrierung<50µ / *coolant filtration<50µ*



Spannzangenschlüssel für innenliegende Mutter
Clamping wrench for internal collet
225AX



Hakenschlüssel mit Zapfen
Hook wrench with fixed pin
DIN1810 B 45x50

Copyright ***EWS*** *Tool Technologies*
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - *Note*
Für Trockenlauf geeignet!
Use without coolant fluid allowed!

Technische Daten - *technical data*

Weight		=	9,184 [kg]
Torque max.	(M1/M2)	=	63 / 63 [Nm]
Speed max.	(n1/n2)	=	6000 / 6000 [1/min]
Gear ratio	(i)=n1:n2	=	1:1
Pressure	(pmax)	=	70 [bar]

Benennung - *Title*
Radial Bohr und Fräskopf, zurückges
Radial drill. and mill. head offset

EWS Weigele GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Uhingen
www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!

IDENT: DEWS252437 REV: -/A

Nr. - *No.* **80.5525VLHP2FIKDIM**

MNR. **230164**