



Spannzange / collet ER25 DIN6499  
Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0

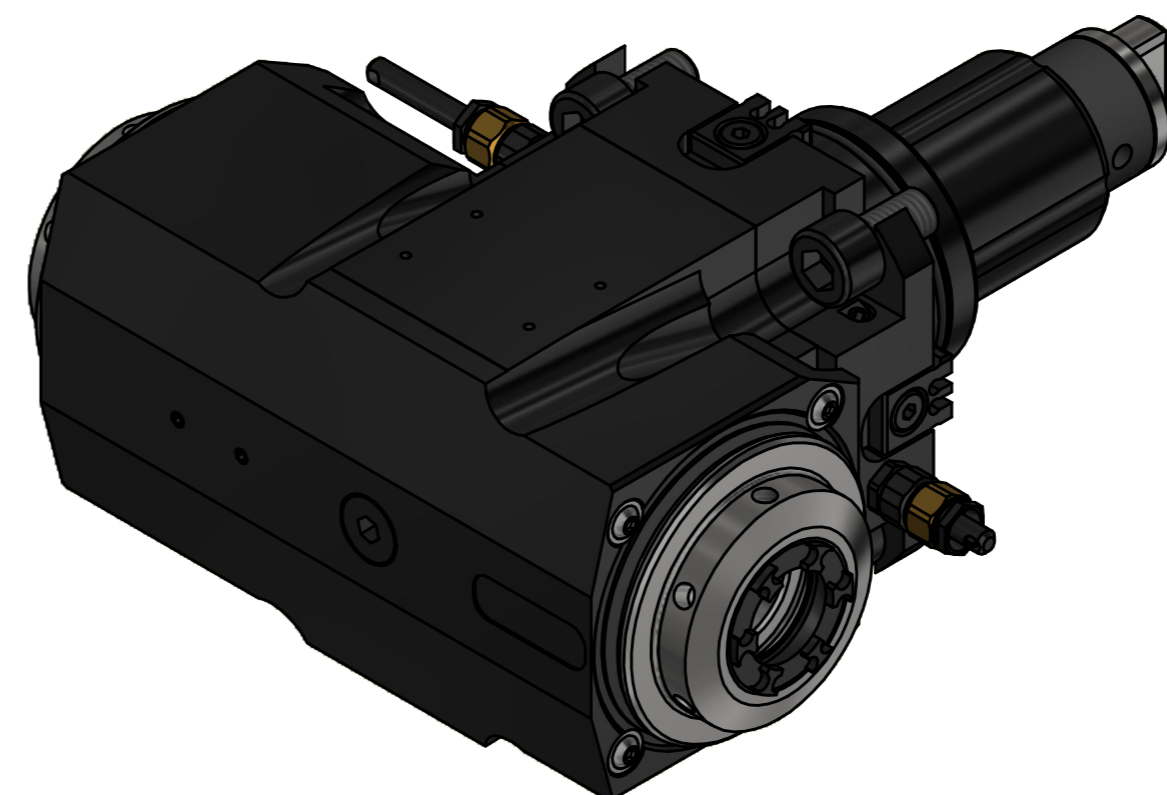

Spannzangenschlüssel für innenliegende Mutter  
Clamping wrench for internal collet  
225AX

Hakenschlüssel mit Zapfen  
Hook wrench with fixed pin  
DIN1810 B 45x50

Copyright EWS Tool Technologies  
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

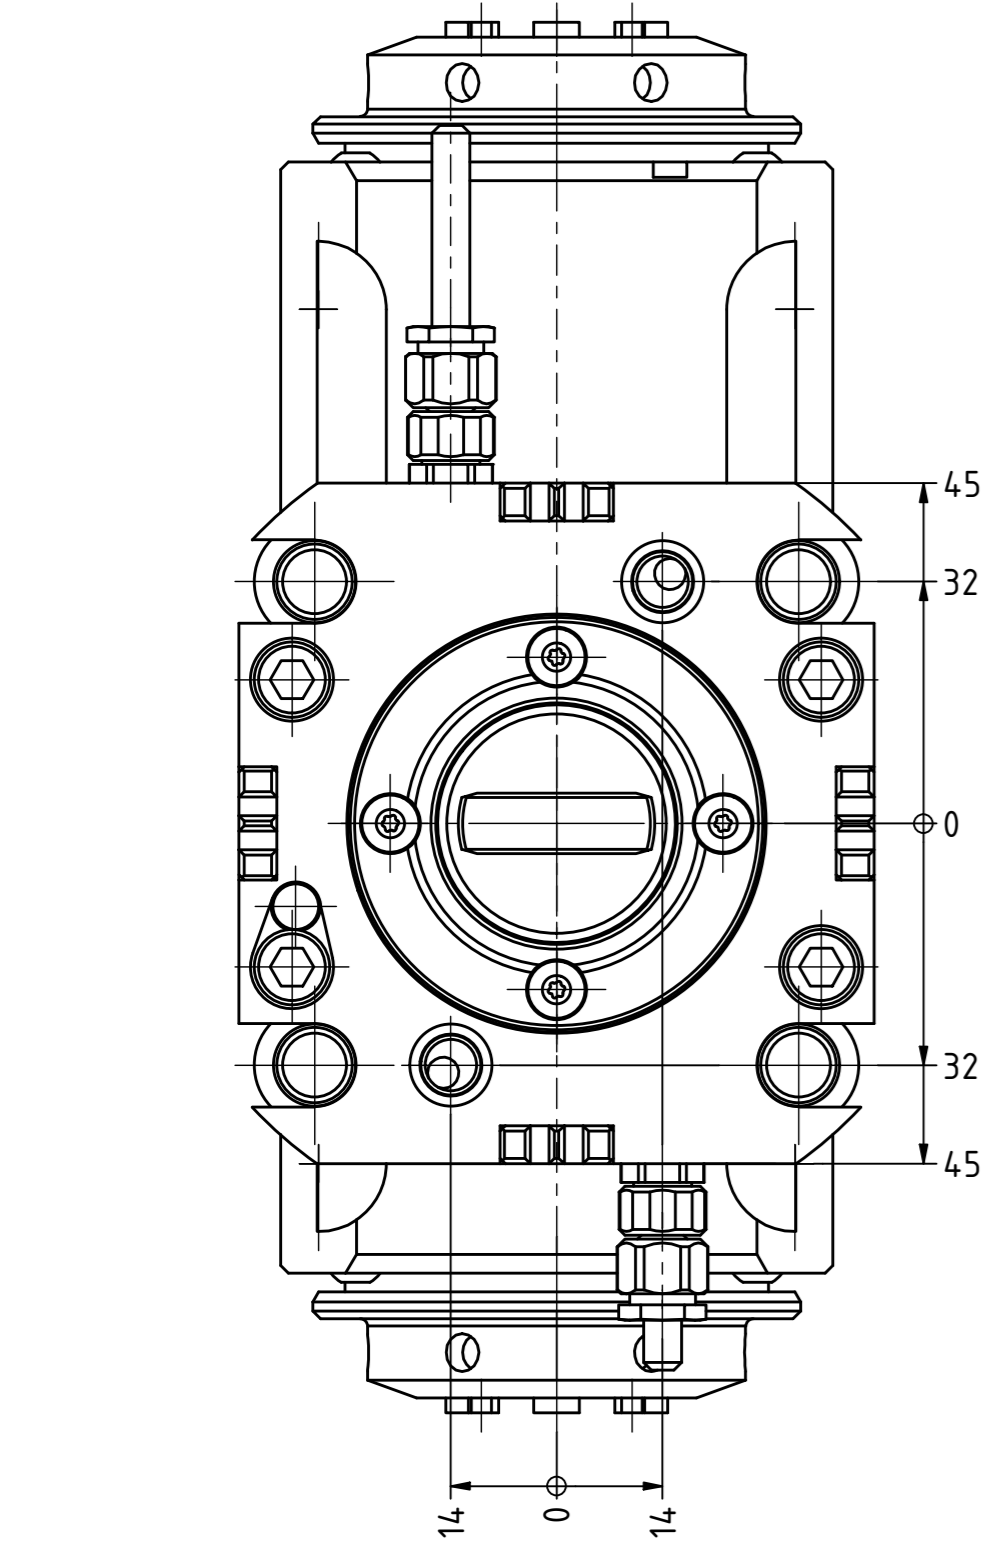

Innen- und Aussenkühlung / Inside and outside coolant supply  
Kühlmittelfiltrierung <math>50\mu</math> / coolant filtration <math>50\mu</math>

<p>Bemerkung - Note Für Trockenlauf geeignet! Use without coolant fluid allowed!</p>	<p>Technische Daten - technical data Weight = 8.717 [kg] Torque max. (M1/M2) = 63 / 63   63 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000   6000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1   1:1 Pressure (pmax) = 70 [bar]</p>	<p>Benennung - Title <b>Radial Bohr und Fräskopf</b> <b>Radial drilling and milling head</b></p>	<p><b>EWS</b> Tool Technologies EWS Weigle GmbH &amp; Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Ulm/ingen www.ews-tool.de</p> <p>Technische Änderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! IDENT: DEWS251826 REV: -/A MNR. 230203</p>	<p><b>QR</b></p>
--	--	--	---	------------------