




EWS.Varia




Ceramic Seal







Butterfly Seal



Coolant Management



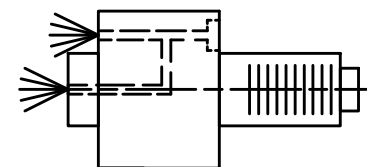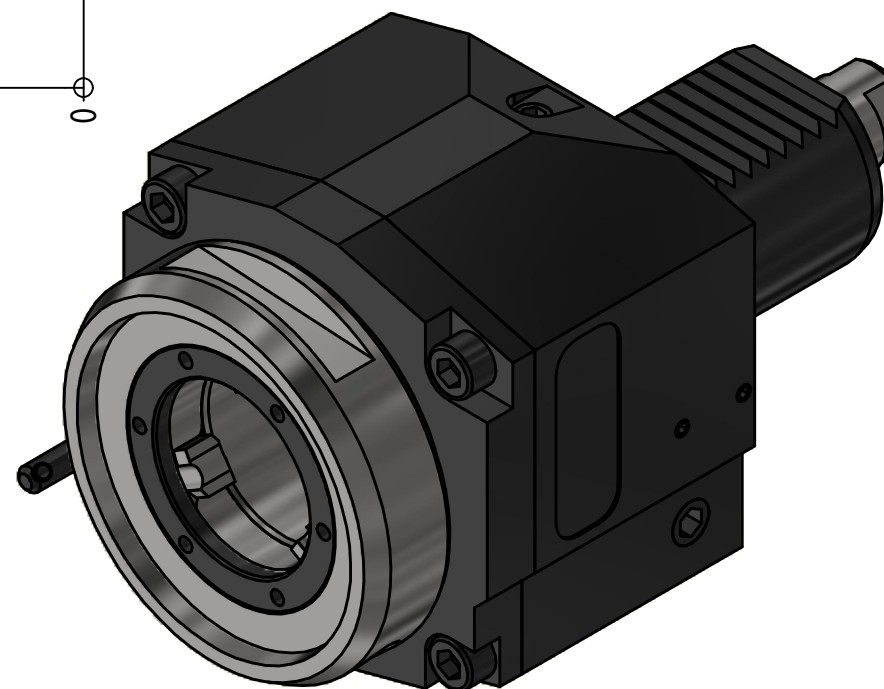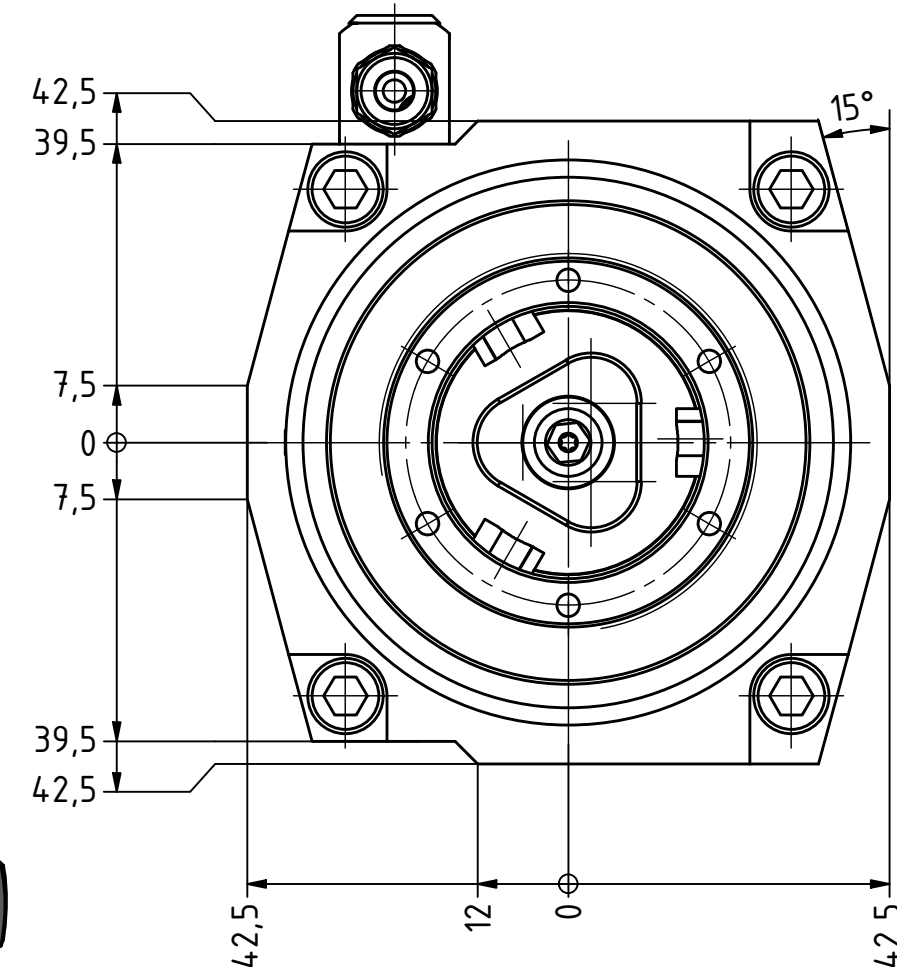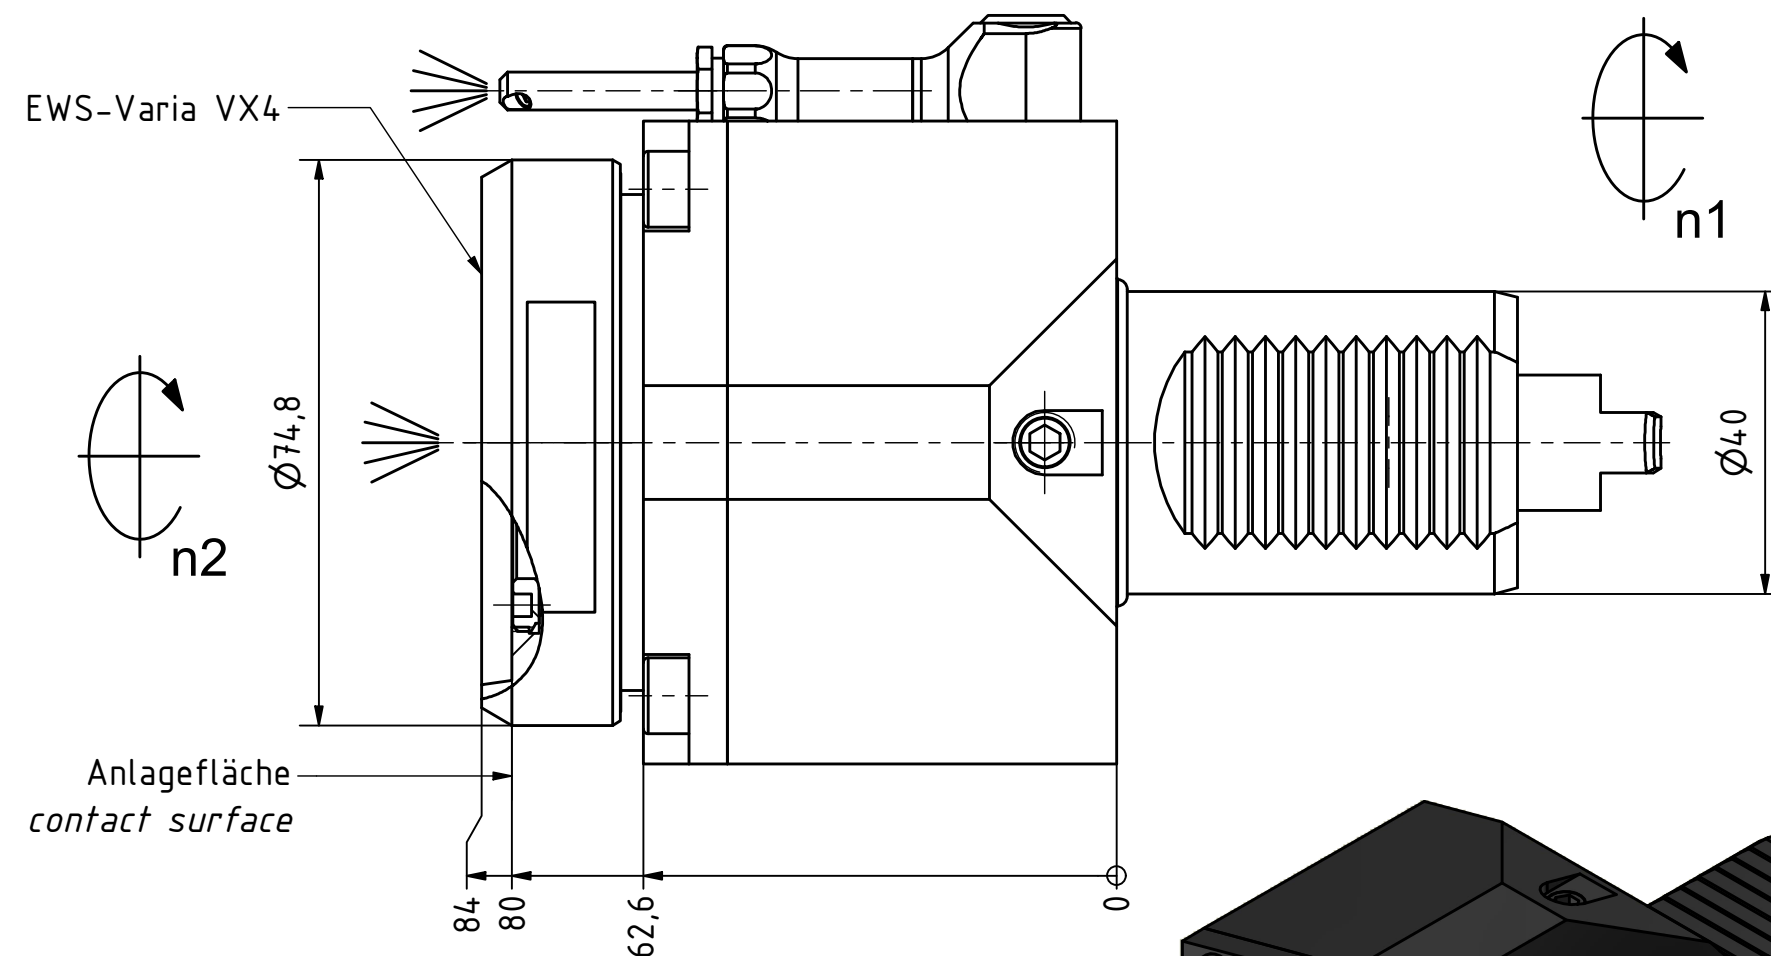

Tech Details



Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
Kuehlmittelfiltrierung<50µ / coolant filtration<50µ

Copyright **EWS Tool Technologies**  
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
gestattet, soweit nicht ausdrucklich zugestanden.  
Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note Für Trockenlauf geeignet! Use without coolant fluid allowed!	Technische Daten - technical data Weight = 3.637 [kg] Torque max. (M1/M2) = 63 / 63 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 Pressure (pmax) = 70 [bar]	Benennung - Title Axial Bohr und Fräskopf Axial drilling and milling head	<div> <div>  <div> EWS Weigle GmbH &amp; Co. KG  Maybachstr. 1  D-73066 Uhlingen  www.ews-tools.de </div> </div> <div>           Technische Aenderungen vorbehalten!            Subject to technical modifications!            IDENT: DEWS252308         </div> </div> <div> <div>           Nr. - No.            40.40VX4TMM250IKC         </div> <div>           MNR.            230315         </div> </div>	<div> <div>  </div> <div>           REV: -/A         </div> </div>	<div>QR</div>
---	--	---	--	---	---------------