





EWS.Varia




Ceramic
Seal



Butterfly
Seal




Highspeed



Coolant
Management



Tech
Details

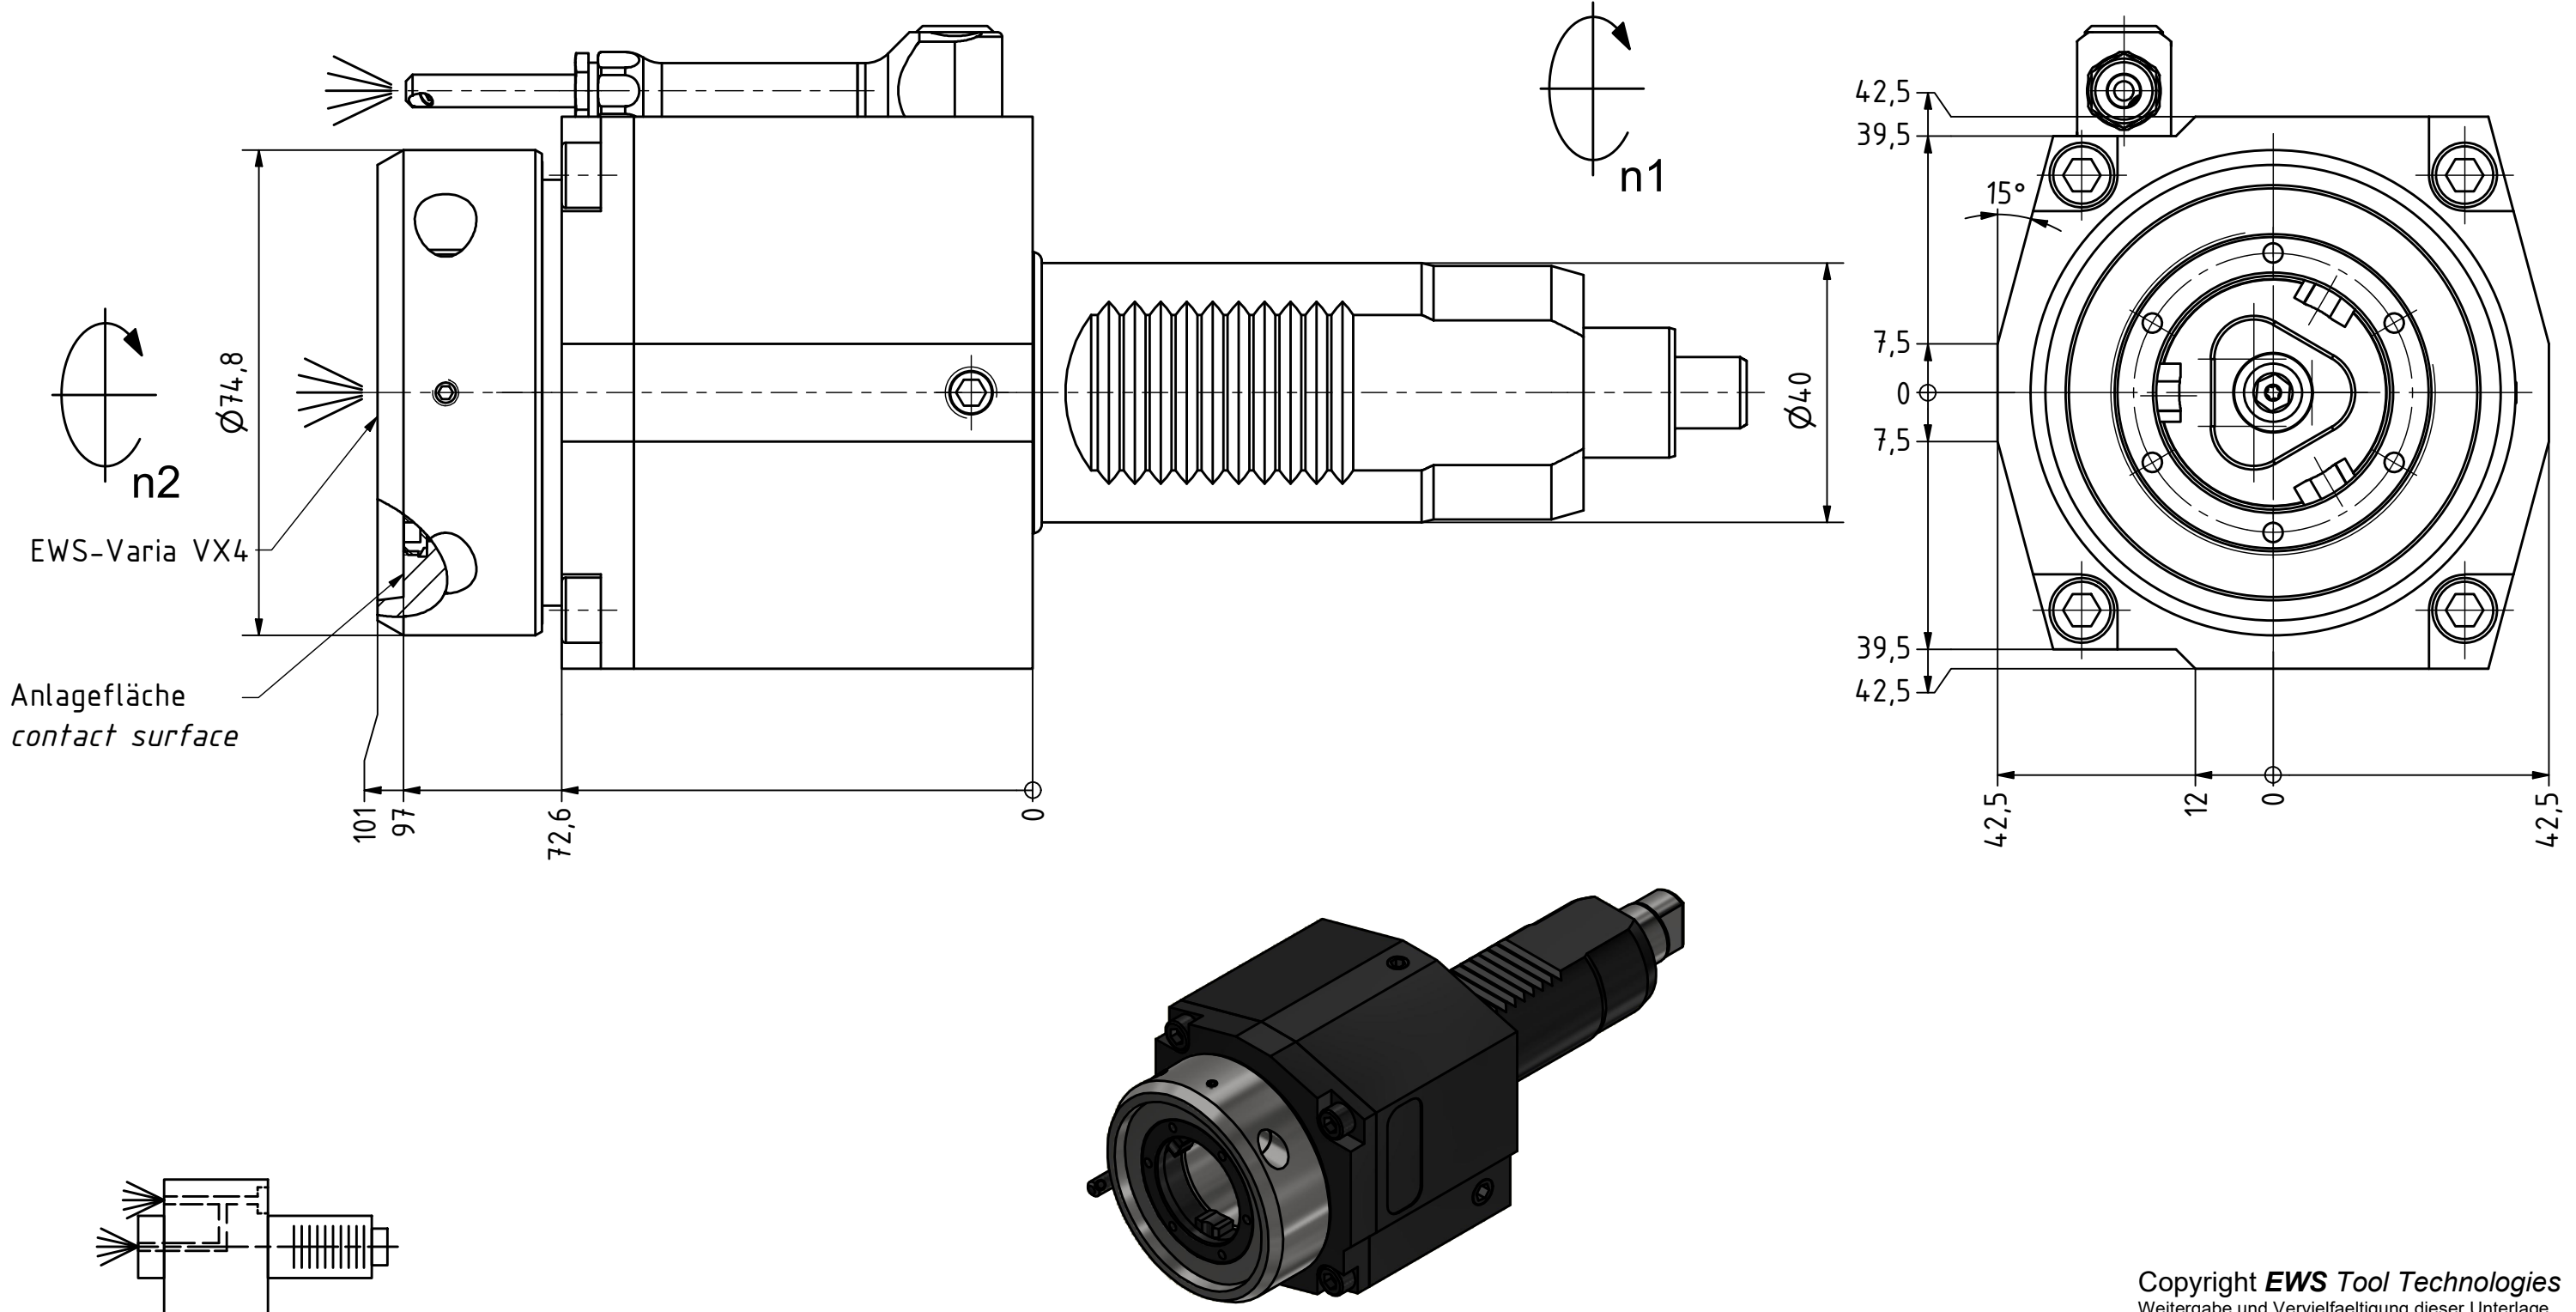

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kuehlmittelfiltrierung<50 μ / coolant filtration<50 μ

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.
Zuwaiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

<p>Bemerkung - Note</p> <p>Für Trockenlauf geeignet! Use without coolant fluid allowed!</p>	<p>Technische Daten - technical data</p> <p>Weight = 4.596 [kg] Torque max. (M1/M2) = 63 / 63 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 12000 / 12000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 Pressure (pmax) = 70 [bar]</p>	<p>Benennung - Title</p> <p>Axial Bohr und Fräskopf Axial drilling and milling head</p>	<p>EWS Tool Technologies</p> <p><small>EWS Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Utingen www.ews-tools.de</small></p>	<p>Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications!</p> <p>IDENT: DEWS255021</p>	<p></p> <p>REV: -/A</p> <p>MNR.</p>	<p>QR</p> <p>30.08.2000</p>
---	---	---	---	---	-------------------------------------	------------------------------------

Nr. - No. **40.40VX4LVL3IKCHSD12** **230789**