





Spannzange / collet ER25 DIN6499
 Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0



Spannzangenschlüssel für innenliegende Mutter
 Clamping wrench for internal collet
 225AX

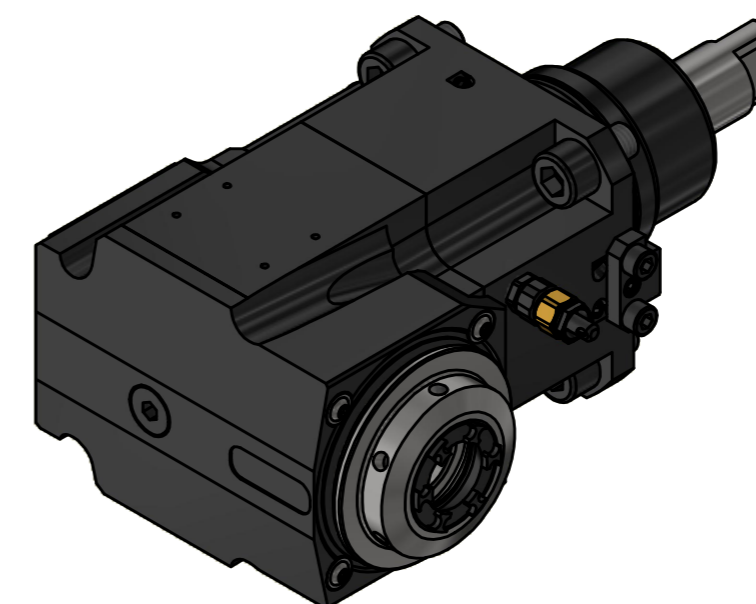



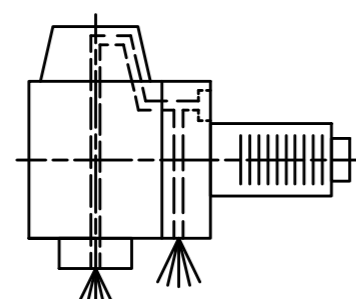Hakenschlüssel mit Zapfen
 Hook wrench with fixed pin
 DIN1810 B 45x50



Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
 Kuehlmittelfiltrierung-50µ / coolant filtration-50µ

Copyright EWS Tool Technologies
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note Für Trockenlauf geeignet! Use without coolant fluid allowed!	Technische Daten - technical data Weight = 7.546 [kg] Torque max. (M1/M2) = 63 / 63 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 Pressure (pmax) = 70 [bar]	Benennung - Title Radial Bohr und Fräskopf Radial drilling and milling head	 EWS Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Ulmingen www.ews-tools.de Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! IDENT: DEWS254883 Nr. - No. 60.5525BIG18091KDGLIMX100 MNR. 230718 REV: -/A 
---	--	---	---