



Spannzange / collet ER25 DIN6499
 Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0

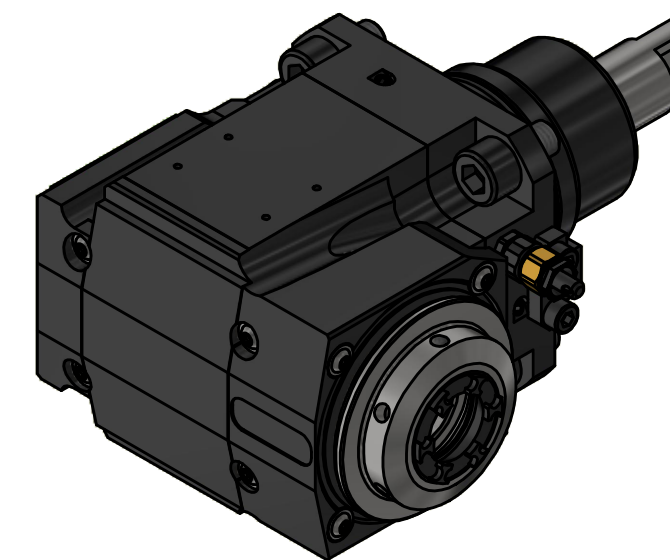


 Spannzangenschlüssel für
 innenliegende Mutter
 Clamping wrench for
 internal collet
 225AX


 Hakenschlüssel
 mit Zapfen
 Hook wrench
 with fixed pin
 DIN1810 B 45x50

Copyright **EWS Tool Technologies**
 Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

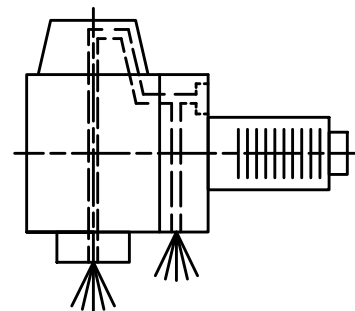

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
 Kein Trockenlauf / No dry run
 Kuehlmittelfiltrierung=50µ / coolant filtration=50µ

Bemerkung - Note
 Für Trockenlauf geeignet!
 Use without coolant fluid allowed!
 mit Kegelrollenlager
 with taper roller bearing(s)

Technische Daten - technical data
 Weight = 5.772 [kg]
 Torque max. (M1/M2) = 40 / 80 [Nm]
 Speed max. (n1/n2) = 6000 / 3000 [1/min]
 Gear ratio (i)=n1:n2 = 2:1
 Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title
Radial Bohr und Fräskopf
Radial drilling and milling head

EWS Tool Technologies
 EWS Weigle GmbH & Co. KG
 Maybachstr. 1
 D-73066 Ulm/ingen
 www.ews-tool.de
 Technische Änderungen vorbehalten!
 Subject to technical modifications!
 IDENT: DEWS255145
 Nr. - No. 60.5525KRBIG1809IKDGLI2IMX70
 REV: -/A
 MNR. 230702

