




Spannzange / collet ER25 DIN6499
Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0



Spannzangenschlüssel für innenliegende Mutter
Clamping wrench for internal collet
225AX

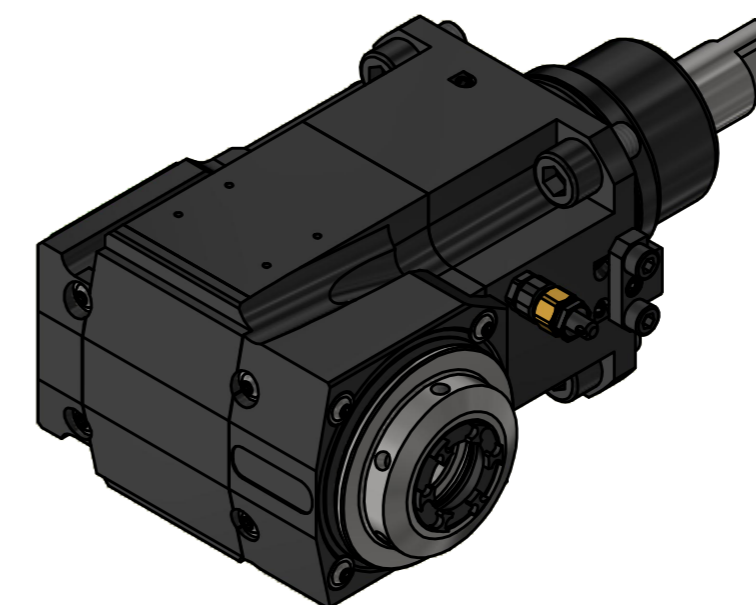

Hakenschlüssel mit Zapfen
Hook wrench with fixed pin
DIN1810 B 45x50

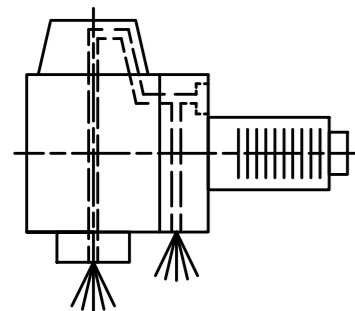

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kein Trockenlauf / No dry run
Kuehlmittefiltrierung=50µ / coolant filtration=50µ

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note
Für Trockenlauf geeignet!
Use without coolant fluid allowed!
mit Kegelrollenlager
with taper roller bearing(s)

Technische Daten - technical data
Weight = 7.120 [kg]
Torque max. (M1/M2) = 40 / 80 [Nm]
Speed max. (n1/n2) = 6000 / 3000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2 = 2:1
Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title
Radial Bohr und Fräskopf
Radial drilling and milling head

EWS Tool Technologies
EWS Weigle GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Uhlingen
www.ews-tool.de
Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!
IDENT: DEWS254959
REV: -/A
MNR.
60.5525KRBIG1809IKDGLI2IMX100
230722

