

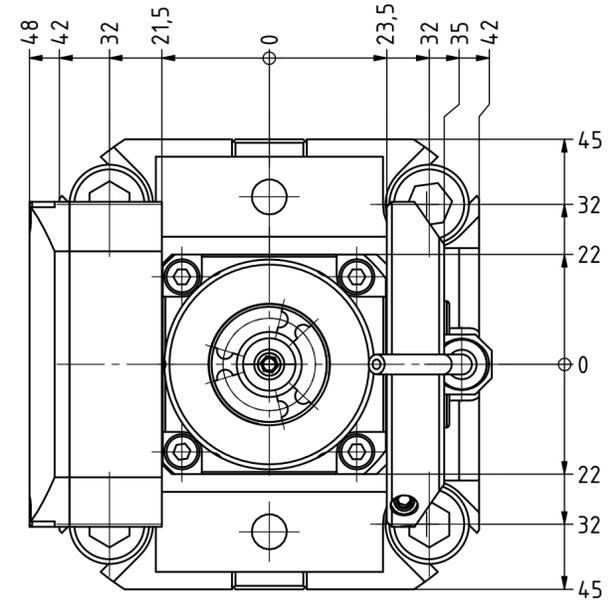
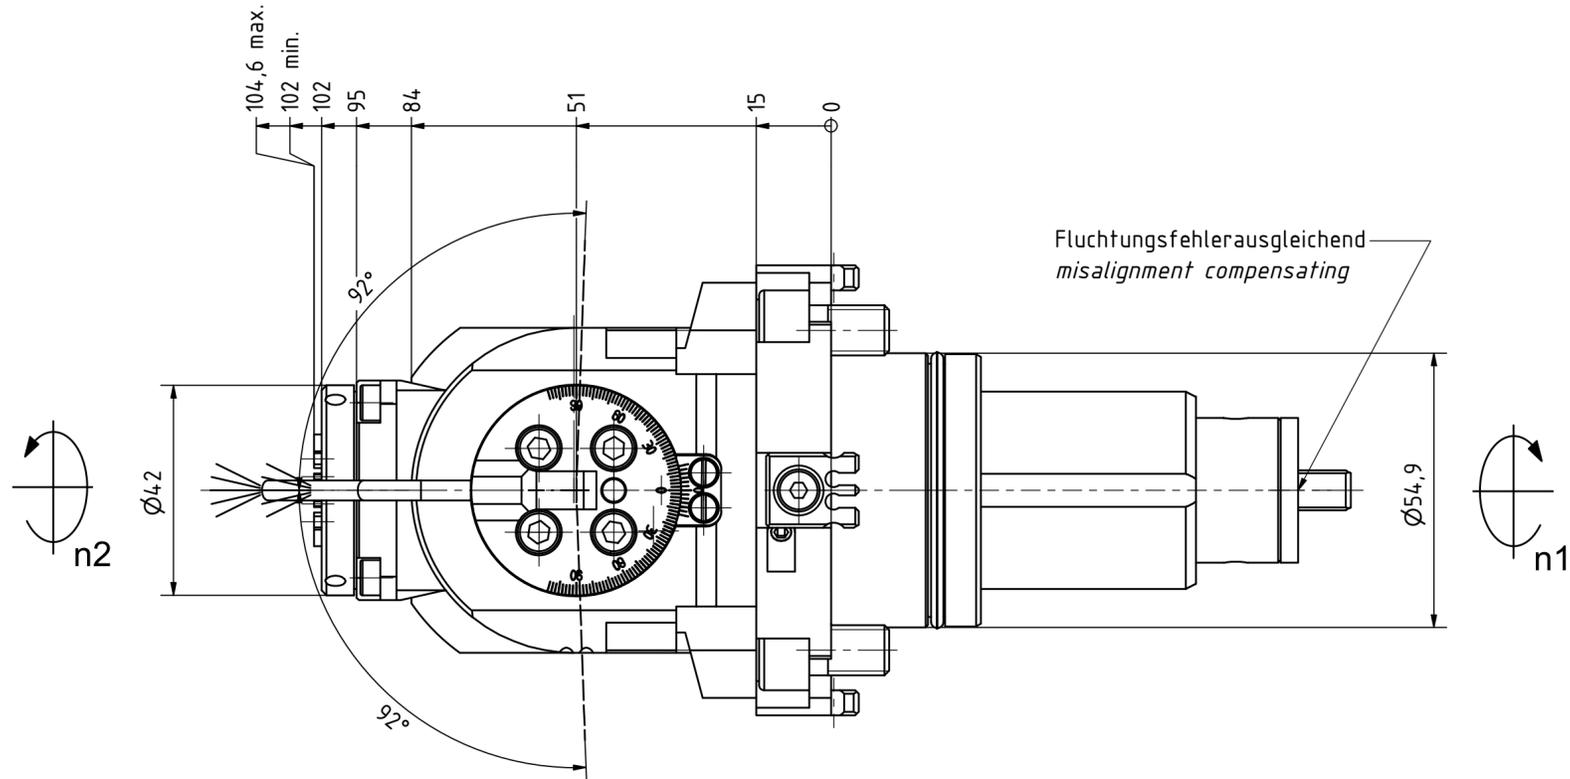



Schwenkbereich $\pm 92^\circ$
Swivel area $\pm 92^\circ$



Spannzange / Collet ER16 DIN6499
Spannbereich / Clamping range: 1,0 - 10,0

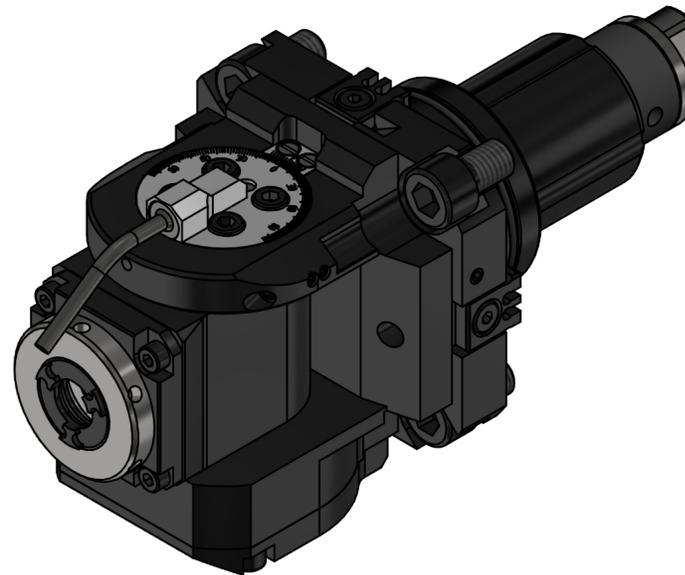


Spannzangenschlüssel für
innenliegende Mutter
Clamping wrench for
internal collet
216AX



Hakenschlüssel
mit Zapfen
Hook wrench
with fixed pin
DIN1810 B 40x42

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
Zuwendungen verpflichten zu Schadenersatz.



Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kuehlmittelfiltrierung-50µ / coolant filtration-50µ

Eine Nachbarstation könnte entfallen!
A neighbouring station may be lost!

Bemerkung - Note	Technische Daten - technical data
Für Trockenlauf geeignet! Use without coolant fluid allowed!	Weight = 4,775 [kg] Torque max. (M1/M2) = 16 / 16 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title
Schwenkkopf
Swivel head

EWS Tool Technologies	EWS Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhlingen www.ews-tools.de	Technische Änderungen vorbehalten! Subject to technical modifications!	
	IDENT: DEWS255864	REV: -/A	
Nr. - No.	63.55161809PFIKDIM	MNR.	230897

