EWS.Varia | Ceramic Seal | Butterfly Seal | Polygon Joint | Highspeed | Coolant Management | Tech Details

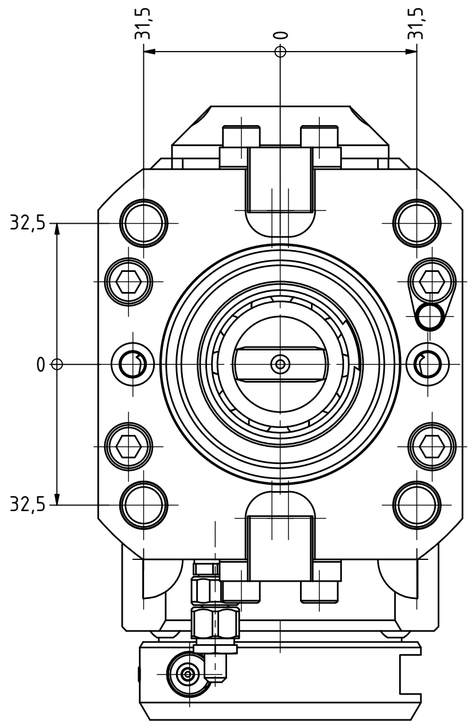

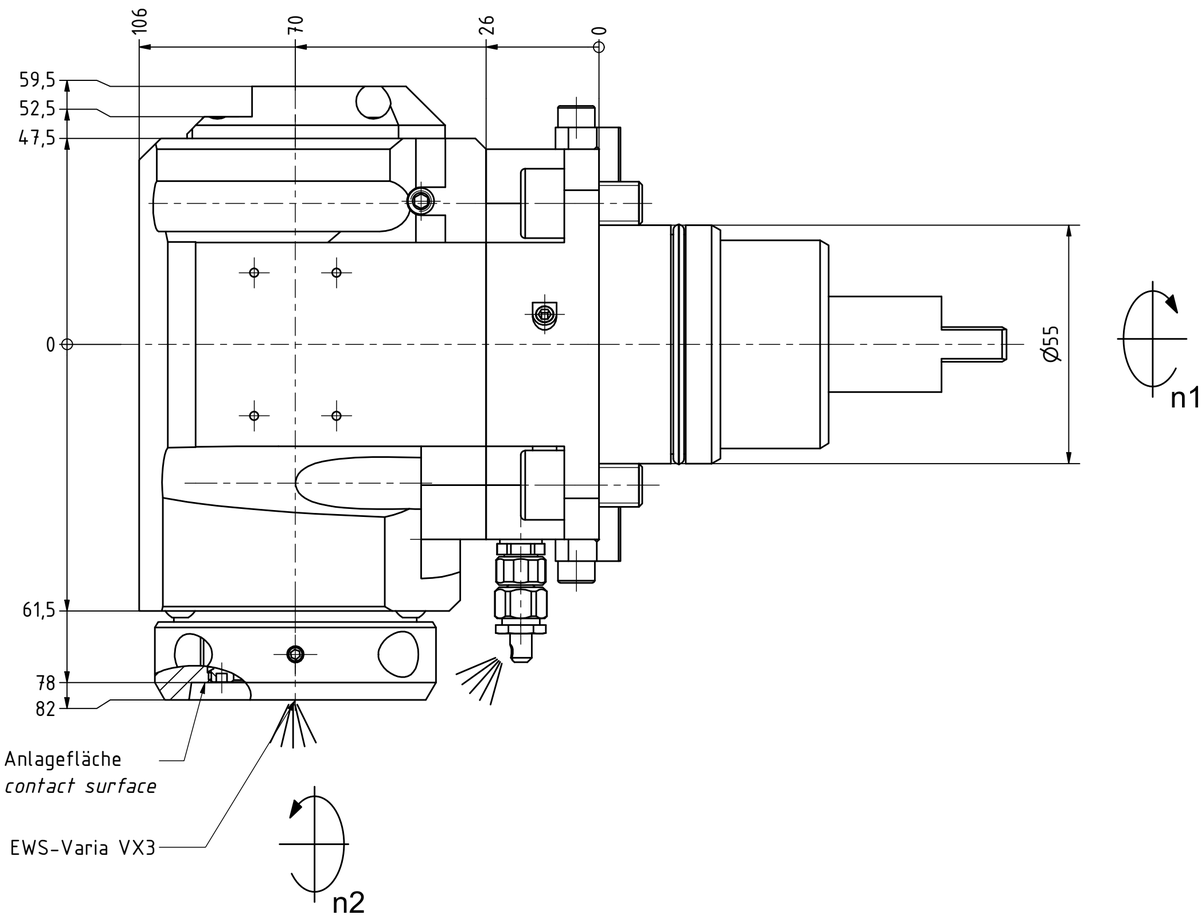

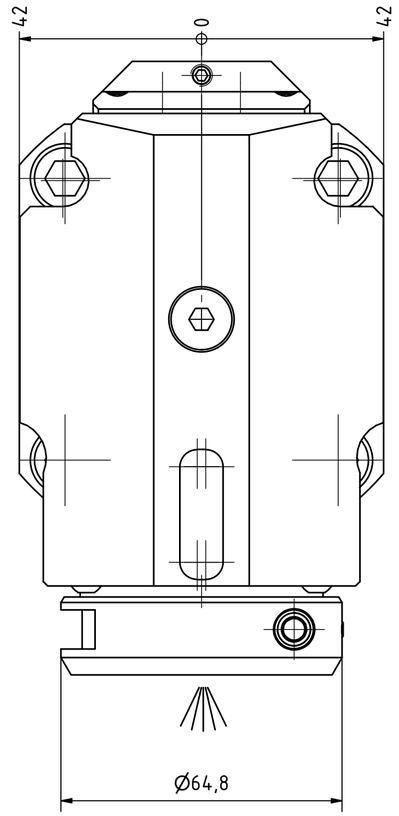



Innen- und Aussenkuehlung / *Inside and outside coolant supply*
Kuehlmittelfiltrierung<50µ / *coolant filtration<50µ*

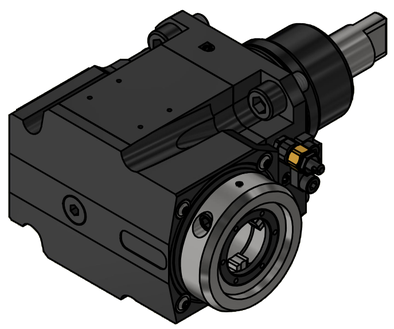

Copyright **EWS** *Tool Technologies*
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - *Note*
Für Trockenlauf geeignet!
Use without coolant fluid allowed!

Technische Daten - *technical data*

Weight		=	6.214 [kg]
Torque max.	(M1/M2)	=	50 / 25 [Nm]
Speed max.	(n1/n2)	=	6000 / 12000 [1/min]
Gear ratio	(i)=n1:n2	=	1:2
Pressure	(pmax)	=	70 [bar]

Benennung - *Title*
Radial Bohr und Fräskopf
Radial drilling and milling head

EWS Weigele GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Uhingen
www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!

IDENT: DEWS255262 | REV: -/A

Nr. - *No.*: 60.55VX3BIG1809IKDI1X70 | MNR.: 230714

QR