


Spannzange / collet ER25 DIN6499  
Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0

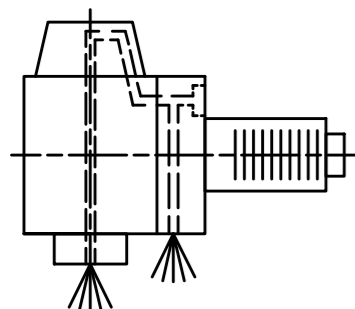

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
Kuehlmittelfiltrierung<math>50\mu</math> / coolant filtration<math>50\mu</math>

Hakenschlüssel mit Zapfen  
Hook wrench with fixed pin  
DIN1810 B 45x50

Spannzangenschlüssel für innenliegende Mutter  
Clamping wrench for internal collet  
225AX

Copyright EWS Tool Technologies  
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

<p>Bemerkung - Note Für Trockenlauf geeignet! Use without coolant fluid allowed!</p>	<p>Technische Daten - technical data Weight = 11,957 [kg] Torque max. (M1/M2) = 70 / 35   35 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000   6000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1   1:1 Pressure (pmax) = 70 [bar]</p>	<p>Benennung - Title <b>Radial Bohr und Fräskopf</b> <b>Radial drilling and milling head</b></p>	<p><b>EWS</b> Tool Technologies EWS Weigle GmbH &amp; Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Ulm/ingen www.ews-tools.de</p> <p>Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! IDENT: DEWS260260 REV: -/A MNR. 230488</p> <p>Nr. - No. 60.6525DY1809PFIKDIMTK70</p> <p><b>QR</b></p>
--	---	--	--