



Spannzange / collet ER25 DIN6499  
Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0

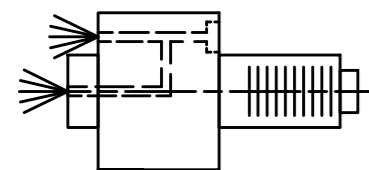

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
Kuehlmittelfiltrierung=50µ / coolant filtration=50µ

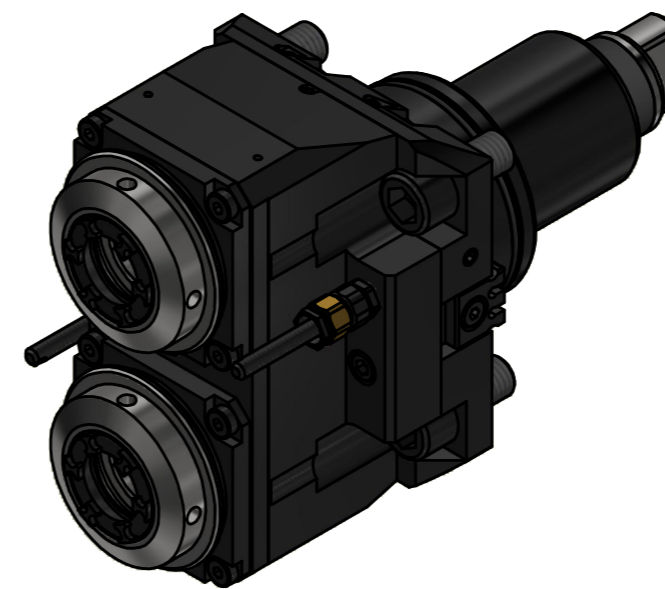

Hakenschlüssel  
mit Zapfen  
Hook wrench  
with fixed pin  
DIN1810 B 45x50

Spannzangenschlüssel für  
innenliegende Mutter  
Clamping wrench for  
internal collet  
225AX

Copyright **EWS Tool Technologies**  
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
gestattet, soweit nicht ausdrucklich zugestanden.  
Zuwoerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

<p>Bemerkung - Note Für Trockenlauf geeignet! Use without coolant fluid allowed!</p>	<p>Technische Daten - technical data Weight = 7.589 [kg] Torque max. (M1/M2) = 70 / 35   35 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000   6000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1   1:1 Pressure (pmax) = 70 [bar]</p>	<p>Benennung - Title <b>Axial Bohr und Fräskopf</b> <b>Axial drilling and milling head</b></p>	<p><b>EWS</b> Tool Technologies EWS Weigle GmbH &amp; Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhlingen www.ews-tools.de</p>	<p>Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! IDENT: DEWS260766 REV: -/A</p>	<p>Nr. - No. <b>40.6525DY1809PFIKDIMTK70</b> MNR. <b>230484</b></p>
--	--	--	--	---	---

