














Ceramic Seal


Butterfly Seal


Joint


Coolant CyberCon4 Management



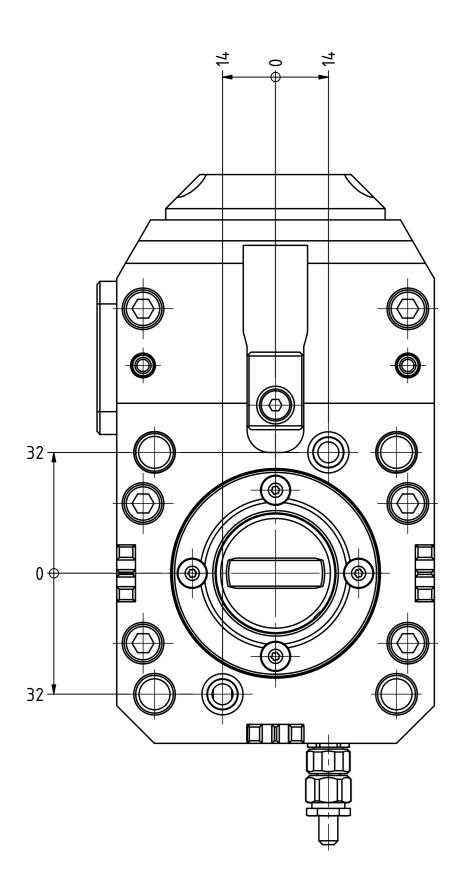

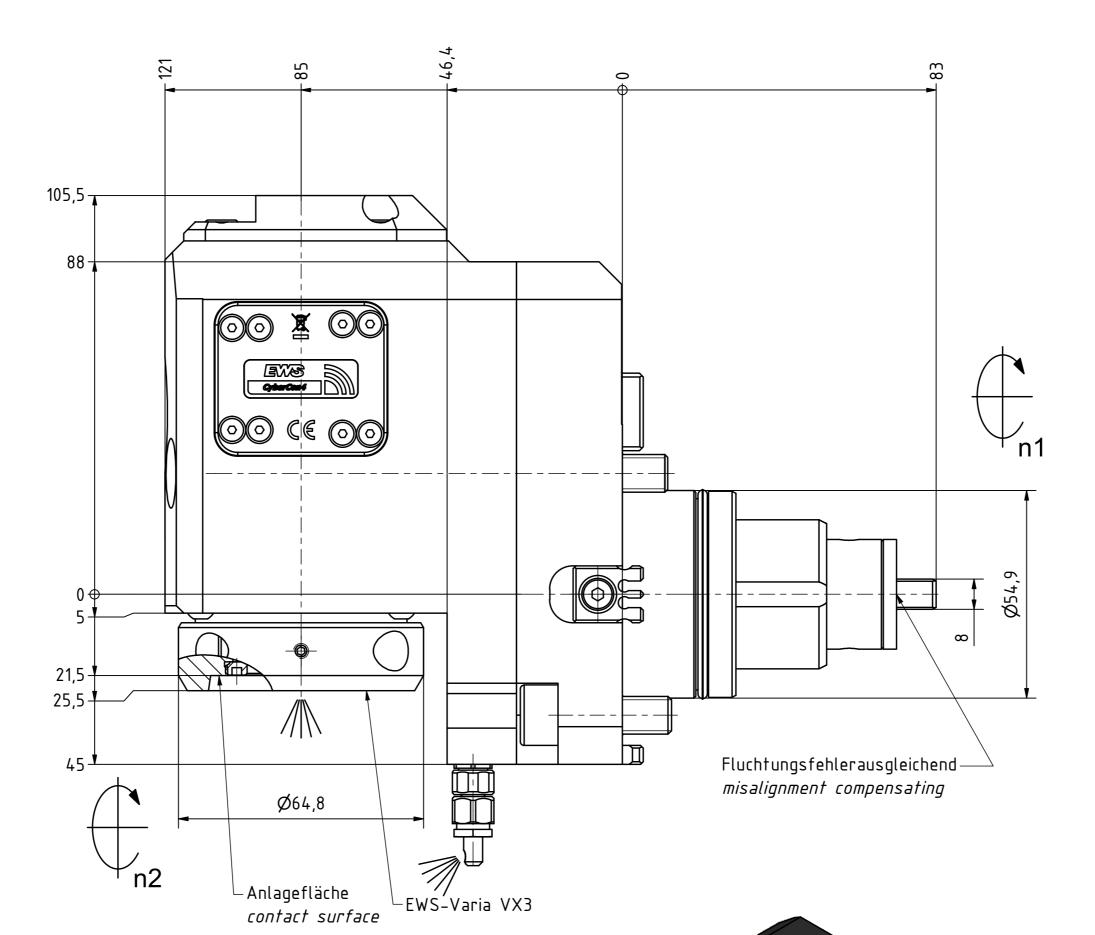

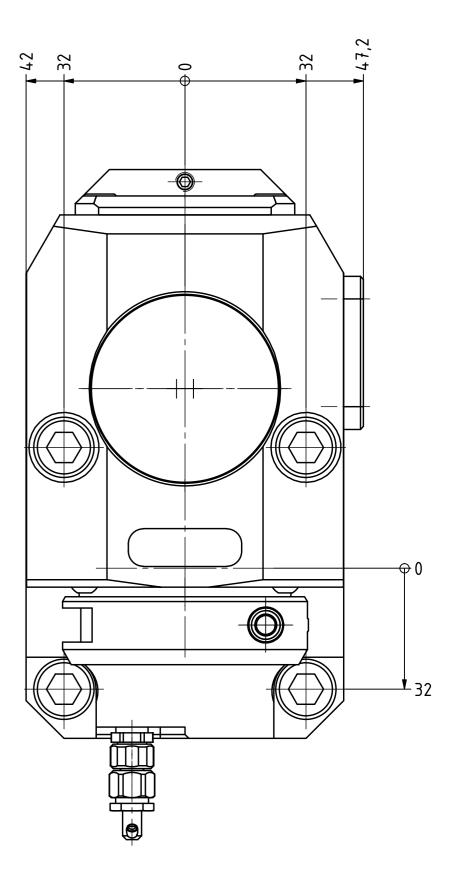



Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply Kuehlmittelfiltrierung<50µ / coolant filtration<50µ

Für Trockenlauf geeignet! Use without coolant fluid allowed!


= 9.140 [kg] Weight Torque max. (M1/M2) = 63 / 63 [Nm] $Speed\ max.\ (n1/n2) = 6000 / 6000 [1/min]$

Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1

Pressure (pmax) = 70 [bar]

Radial drill. and mill. head offset

Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.



Copyright **EWS** Tool Technologies

Radial Bohr und Fräskopf, zurückges

EWS Weigele GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Uhingen
www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!

INFNT: NFWC257277 IDENT: DEWS257276 80.55VX3VL2FIKD-CC4