

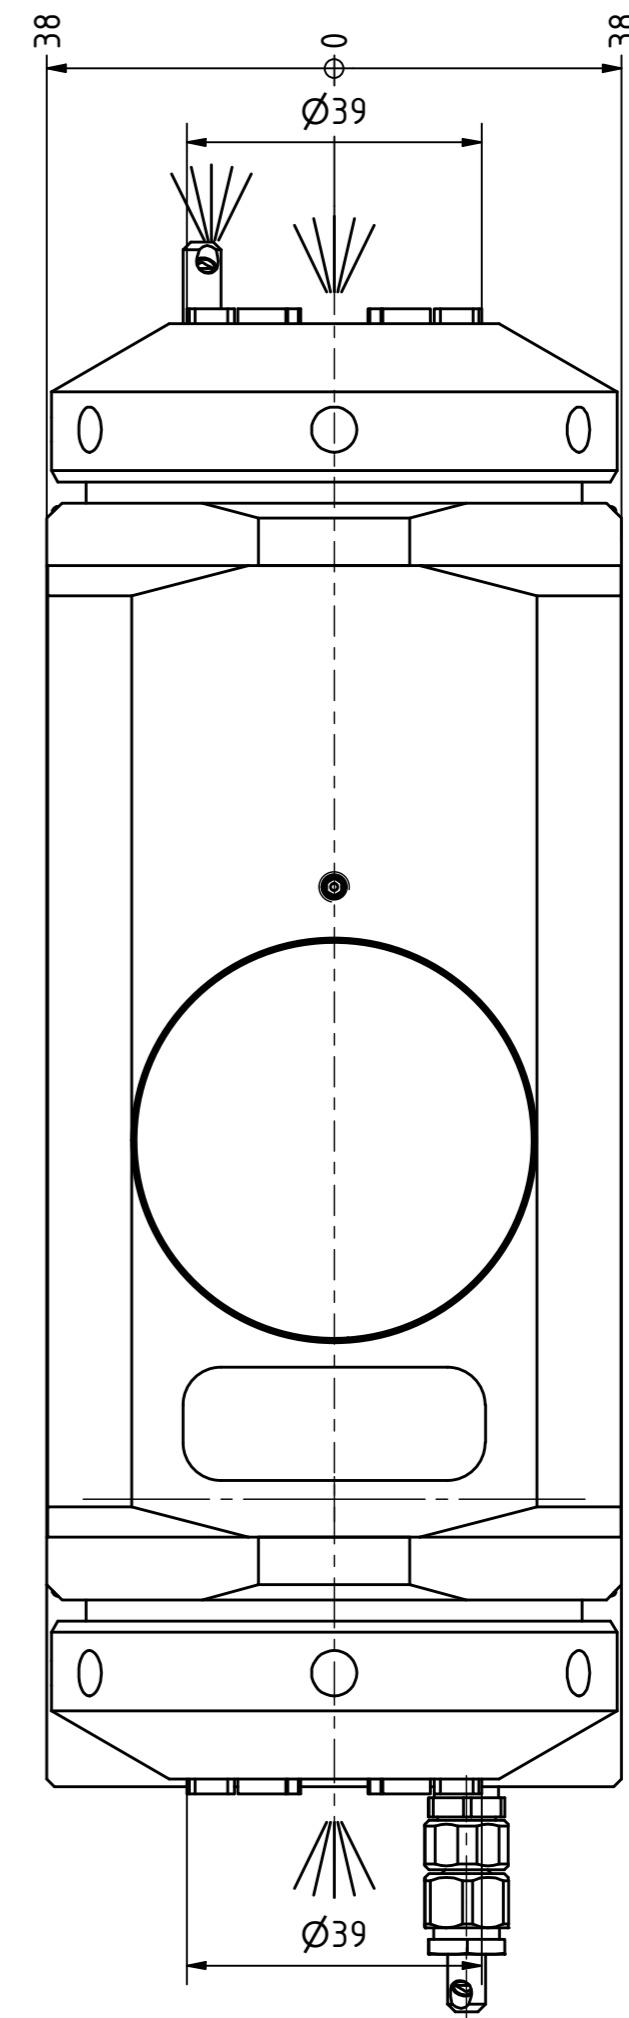



Spannzange / collet ER32 DIN6499
Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0

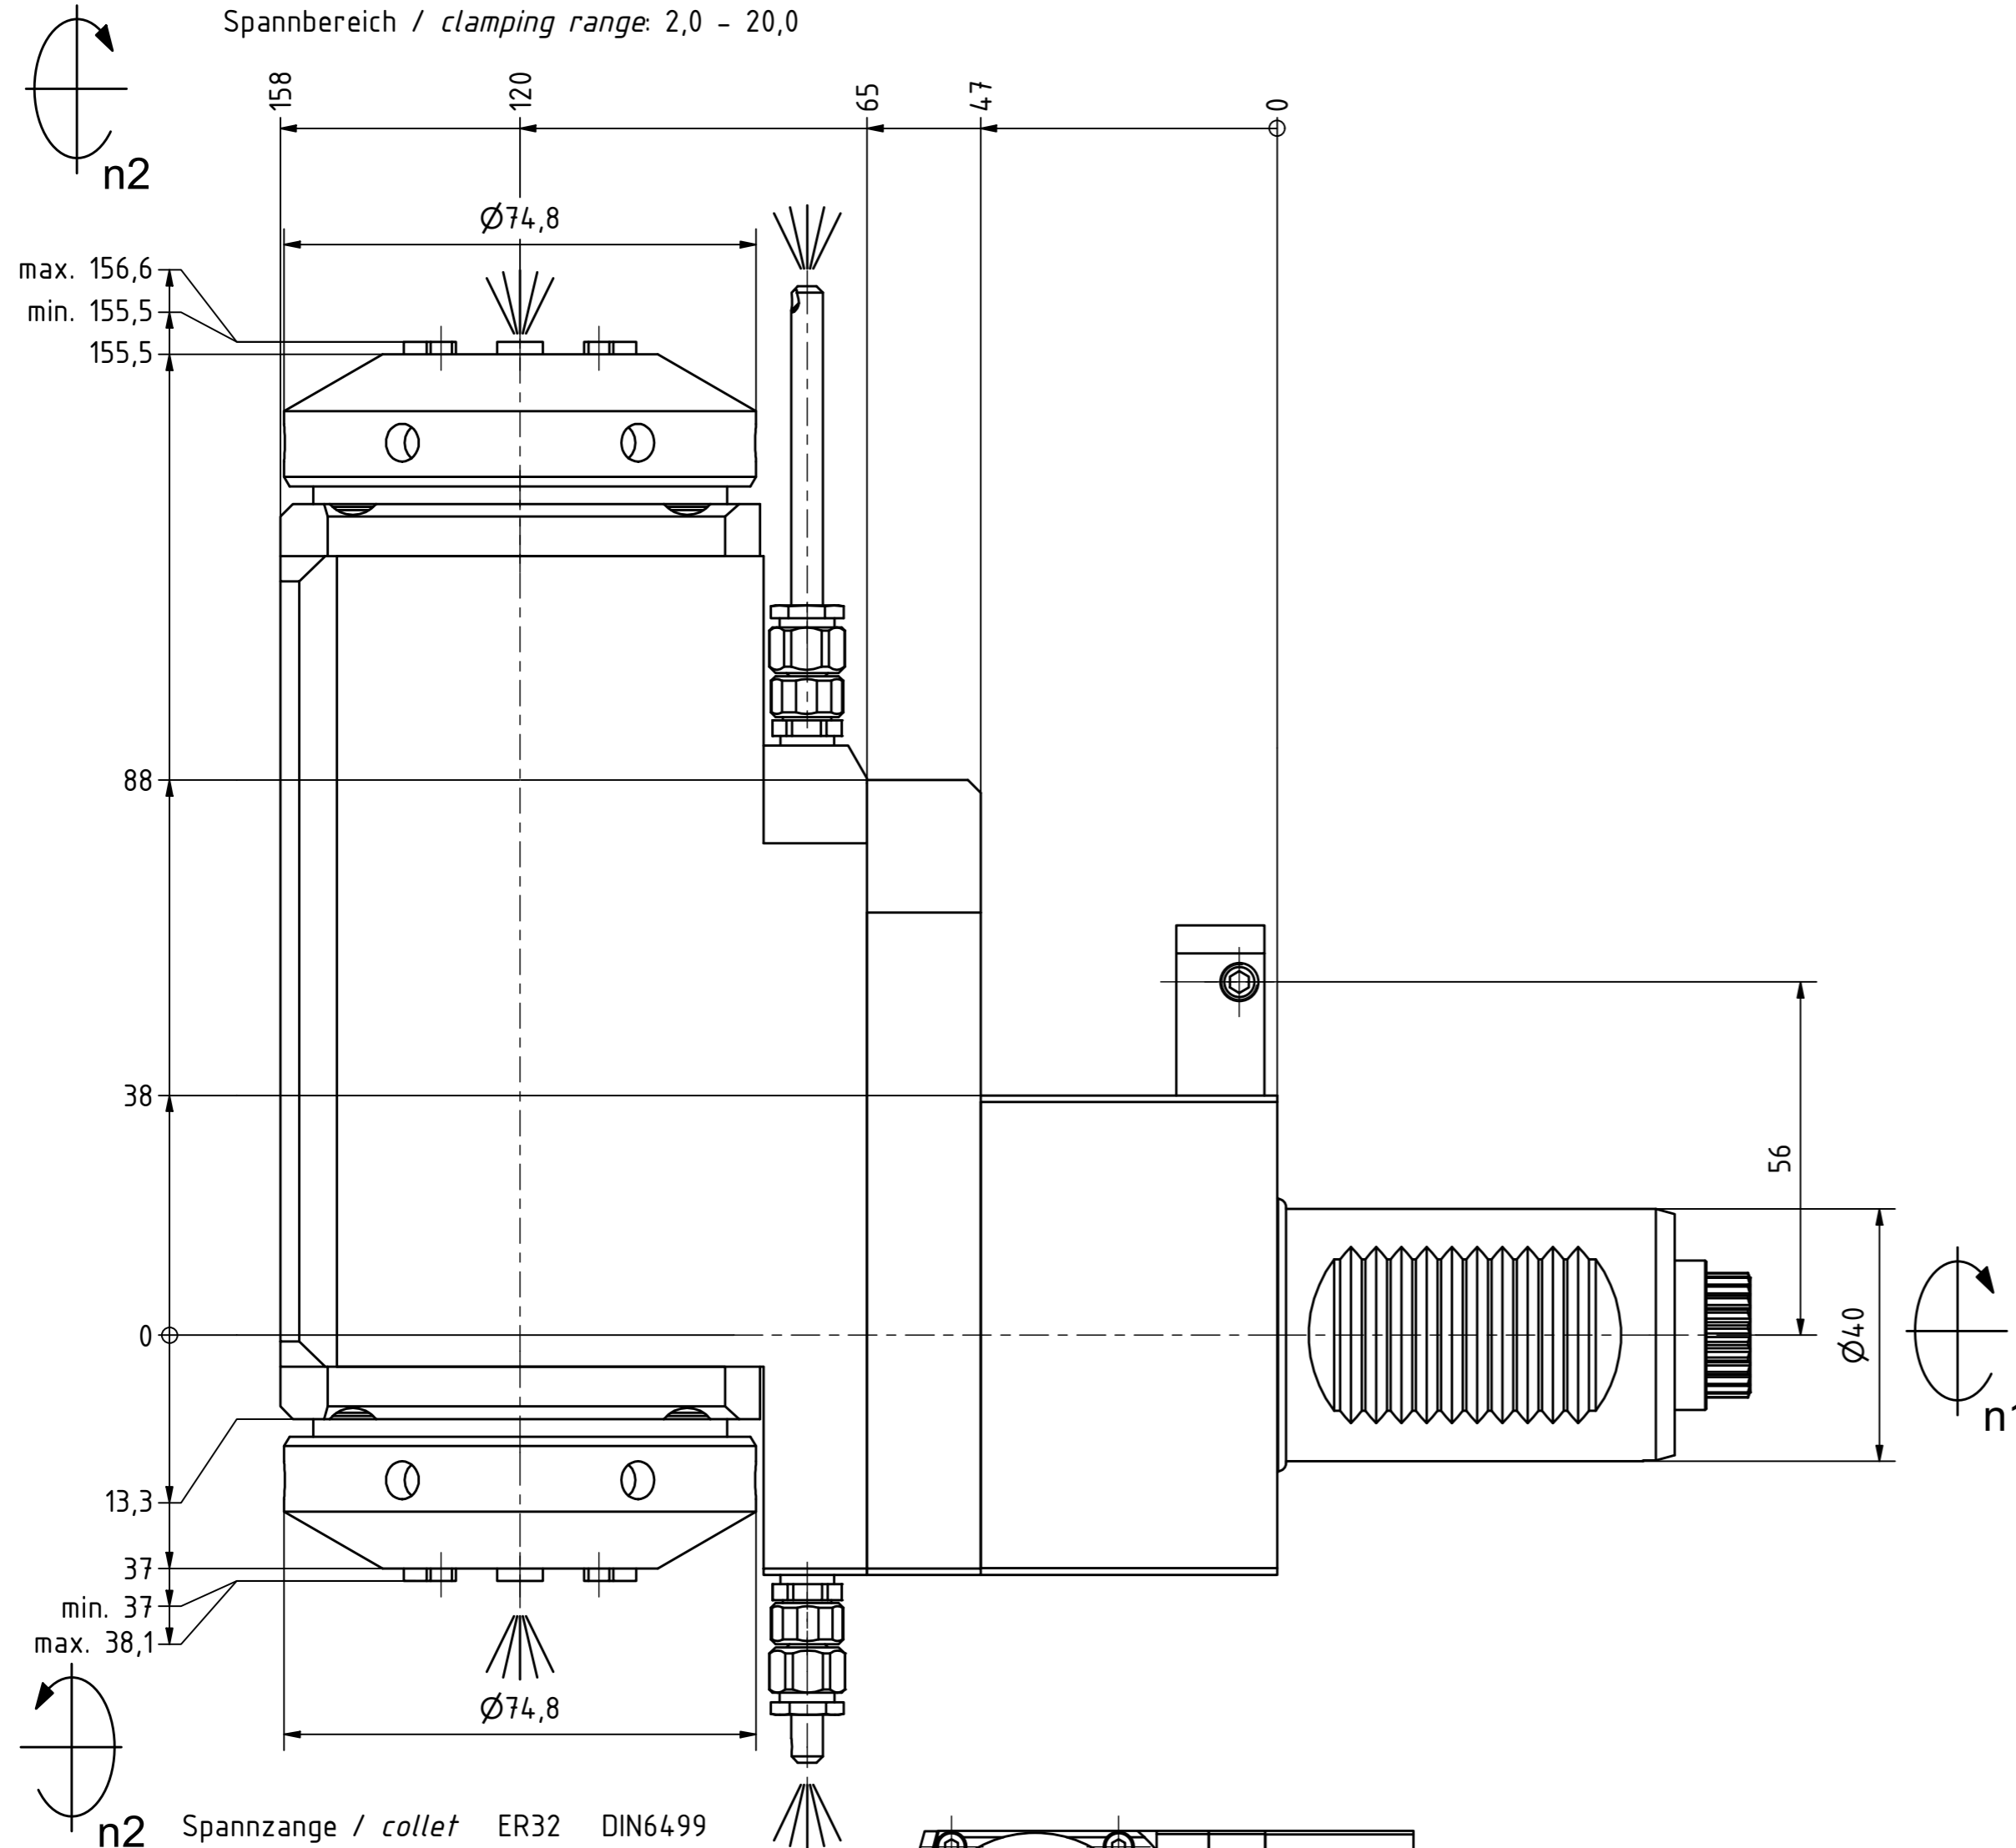


Spannzange / collet ER32 DIN6499
Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0

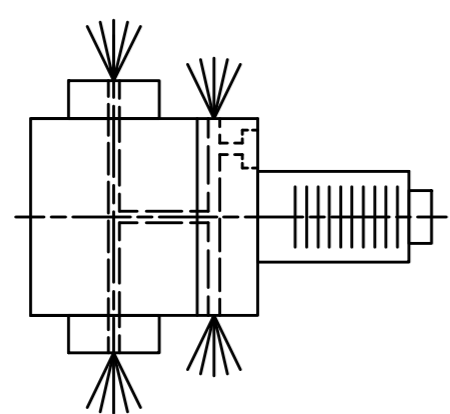

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kuehlmittelfiltrierung 50μ / coolant filtration 50μ

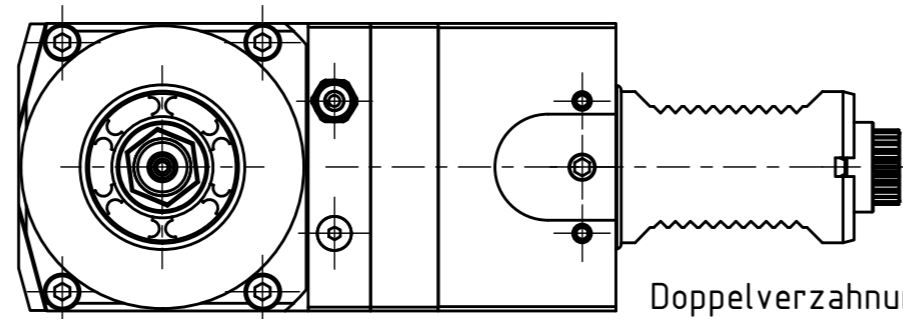

Doppelverzahnung Lizenz Traub
double tooth system licence Traub

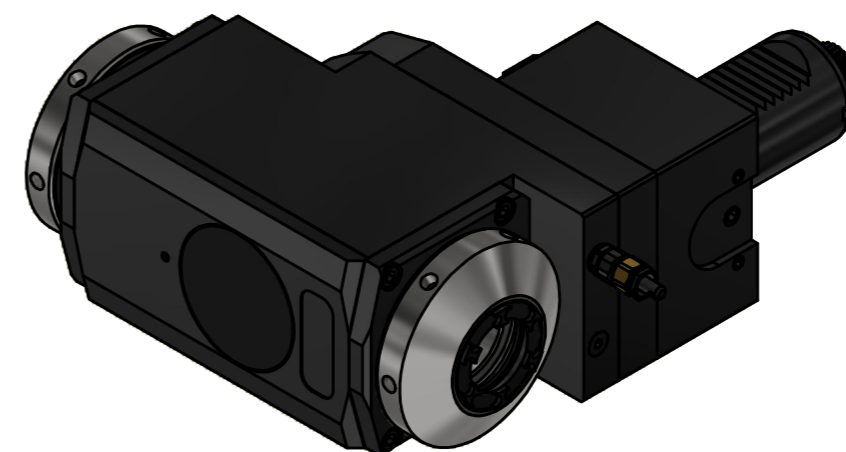

Hakenschlüssel mit Zapfen
Hook wrench with fixed pin
DIN1810 B 68x75

Spannzangenschlüssel für innenliegende Mutter
Clamping wrench for internal collet
232AX

Copyright EWS Tool Technologies
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note
Für Trockenlauf geeignet!
Use without coolant fluid allowed!

Technische Daten - technical data
Weight = 10 910 [kg]
Torque max. (M1/M2) = 63 / 63 | 63 [Nm]
Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 | 6000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 | 1:1
Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title
Radial Bohr und Fräskopf, zurückges
Radial drill. and mill. head offset

	EWS Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhlingen www.ews-tool.de	Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! IDENT: DEWS264242	
	Nr. - No. 80.4032LDCTXRLIKDIM	REV: -/A MNR. 231089	