





Ceramic Seal



Tech Details

Spannzange / collet ER32 DIN6499
Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0

Nuntensteine können um 180° gedreht montiert werden wenn der Halter mit Winkelveratz montiert wird
Slot nuts can be mounted rotated by 180° if the holder is installed with an offset angle.

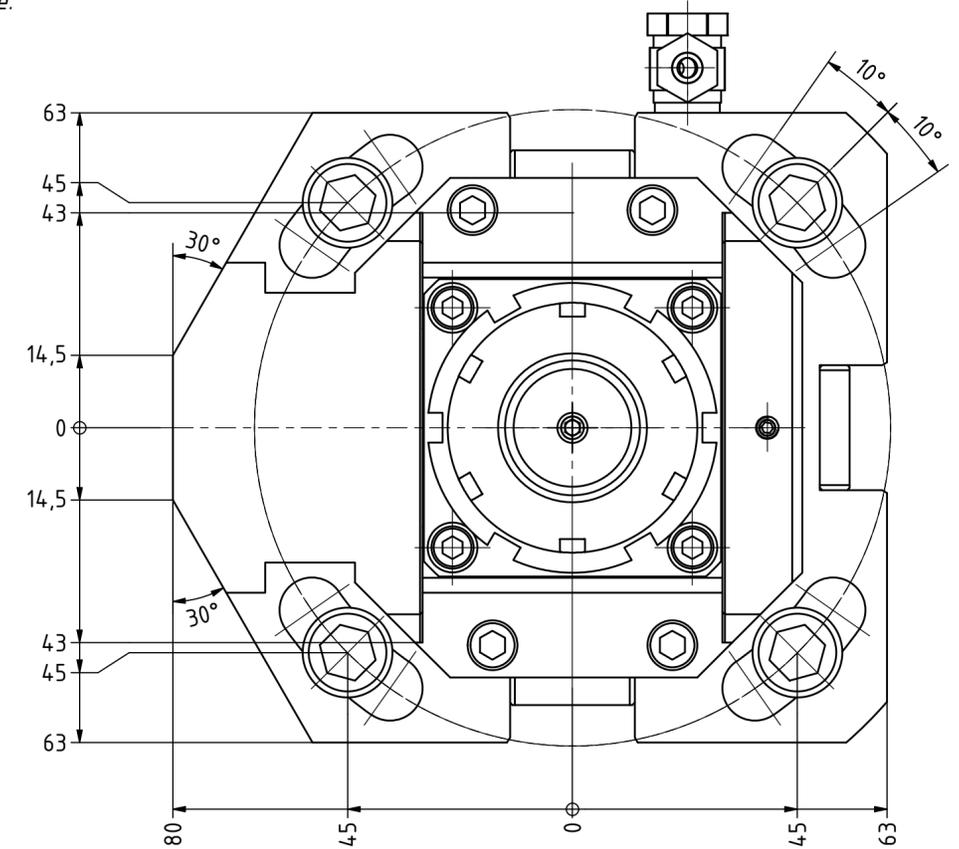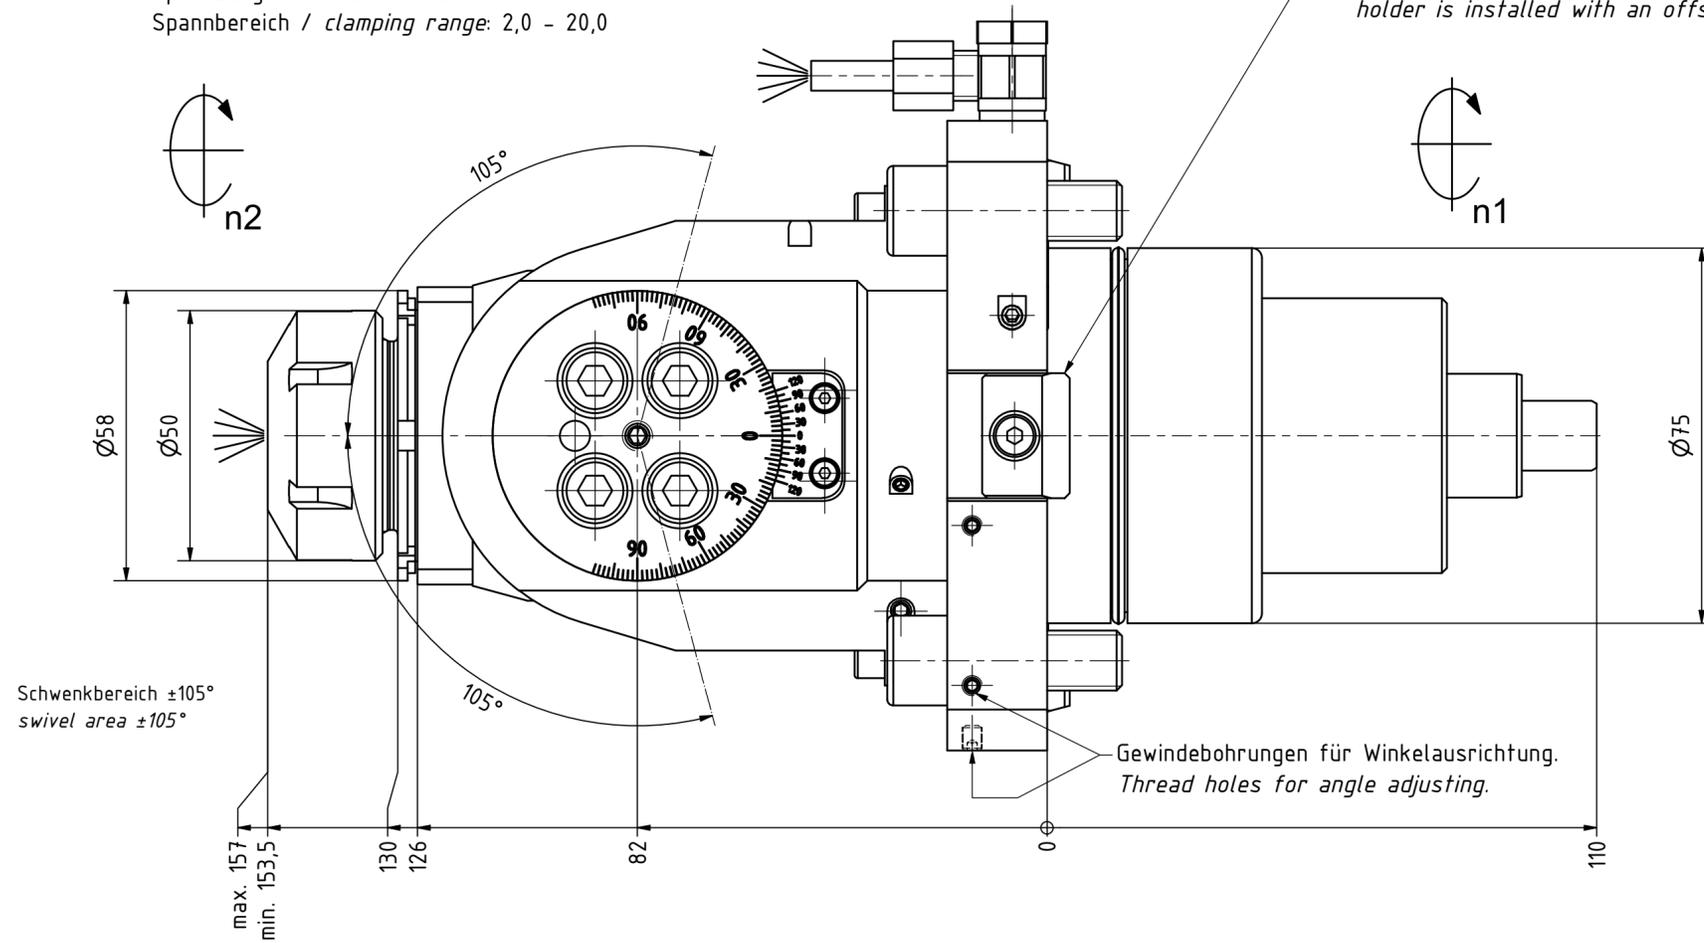


Schwenkbereich $\pm 105^\circ$
swivel area $\pm 105^\circ$


Gewindebohrungen für Winkelausrichtung.
Thread holes for angle adjusting.

Bitte überprüfen Sie, ob der Werkzeughalter auf ihrem Revolver im Maschinenraum ohne Kollision durchschwenken kann.

Please check the work space of the machine for interferences with the tool holder, especially the swiveling diameter.

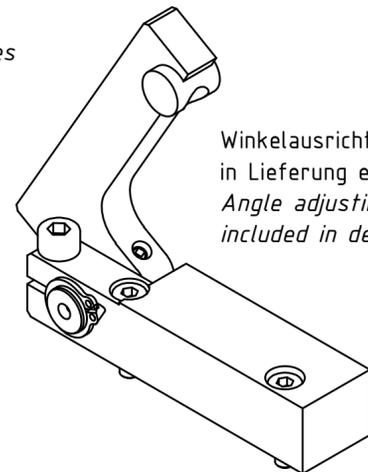

Winkelausrichtung & CD-ROM
in Lieferung enthalten!
Angle adjusting & CD-ROM
included in delivery!

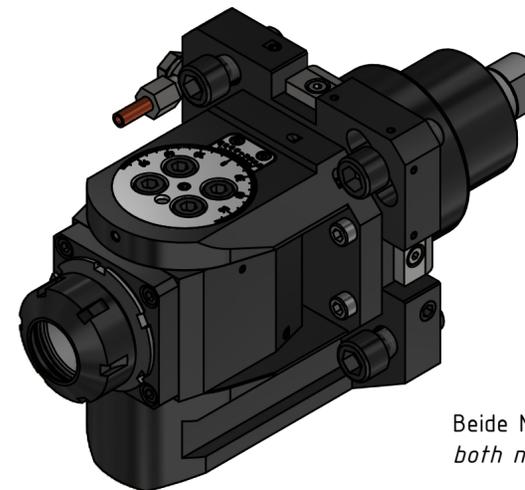


Hakenschlüssel
mit Nase
Hook wrench with
nose end
DIN1810 A 58x62

Spannzangenschlüssel
Clamping wrench
232

Beide Nachbarstationen könnten entfallen!
both neighbouring positions may be lost!

Copyright EWS Tool Technologies
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.



Innen- und Aussenkühlung / Inside and outside coolant supply
Kuehlmittelfiltrierung+50µ / coolant filtration+50µ

Bemerkung - Note
Für Trockenlauf geeignet!
Use without coolant fluid allowed!

Technische Daten - technical data
Weight = 10.441 [kg]
Torque max. (M1/M2) = 40 / 40 [Nm]
Speed max. (n1/n2) = 4000 / 4000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1
Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title
Schwenkkopf
Swivel head

EWS Tool Technologies
EWS Weigle GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Uhlingen
www.ews-tool.de
Nr. - No.
63.75321809IKDB±10

Technische Änderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!
IDENT: DEWS268195

REV: -/C
MNR.
231401

