






Ceramic Seal



Butterfly Seal




Polygon Joint





Coolant Management




Tech Details

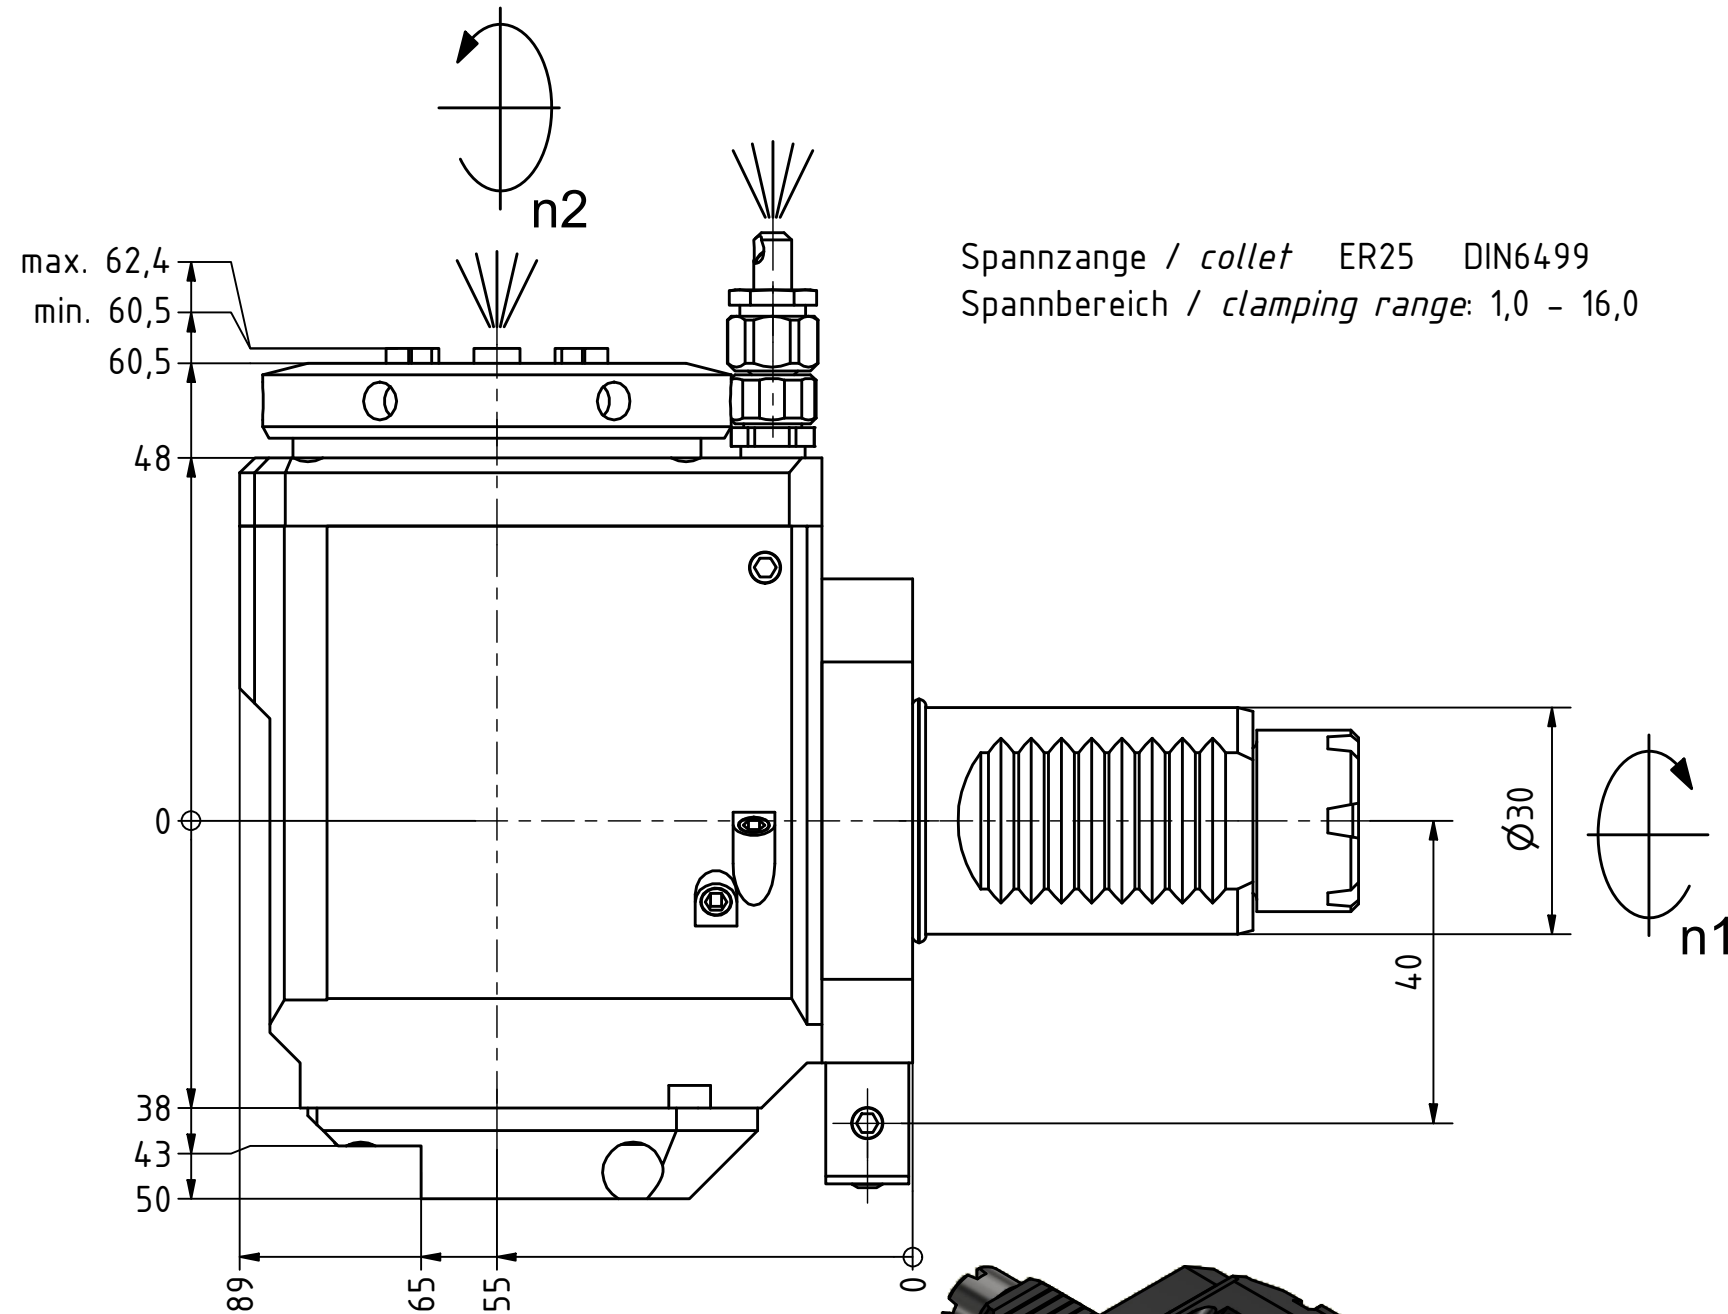


Spannzange / collet ER25 DIN6499  
 Spannereich / clamping range: 1,0 - 16,0

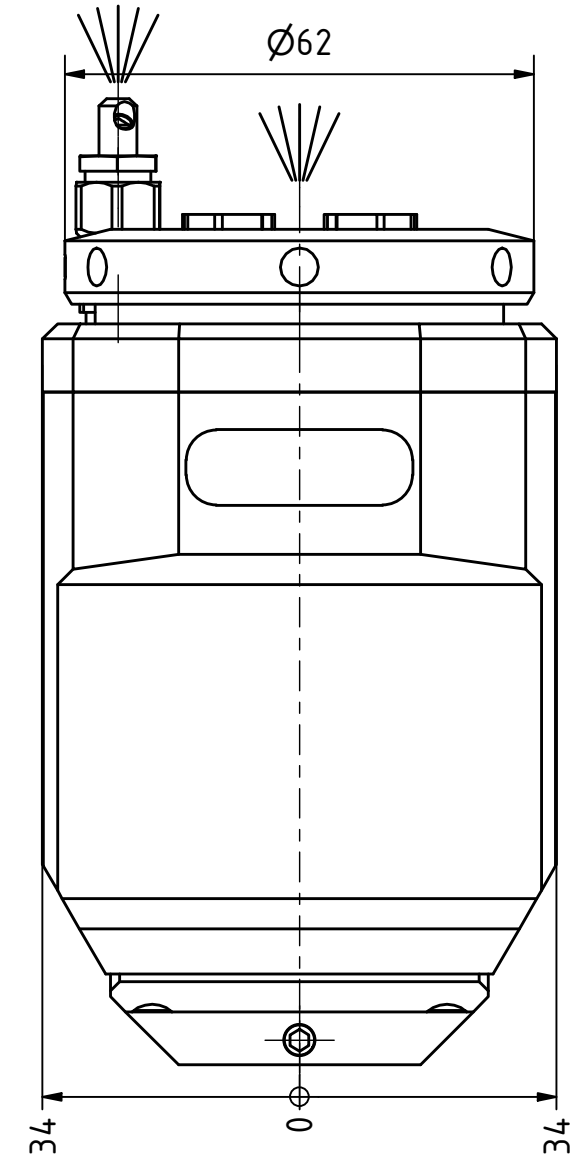

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
 Kuehlmittelfiltrierung <math>50\mu</math> / coolant filtration <math>50\mu</math>

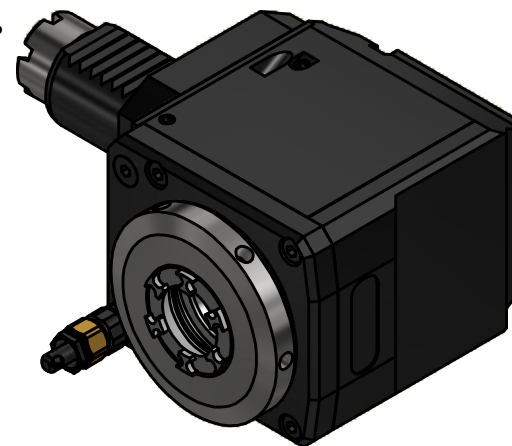

Hakenschlüssel  
 mit Zapfen  
 Hook wrench  
 with fixed pin  
 DIN1810 B 58x62



Spannzangenschlüssel für  
 innenliegende Mutter  
 Clamping wrench for  
 internal collet  
 225AX

Copyright **EWS Tool Technologies**  
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
 gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.  
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note  
 Für Trockenlauf geeignet!  
 Use without coolant fluid allowed!


Technische Daten - technical data  
 Weight = 3,585 [kg]  
 Torque max. (M1/M2) = 32 / 32 [Nm]  
 Speed max. (n1/n2) = 8000 / 8000 [1/min]  
 Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1  
 Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title  
**Radial Bohr und Fräskopf**  
**Radial drilling and milling head**



Nr. - No.  
**60.3025TOEMLIKDIM**

Technische Aenderungen vorbehalten!  
 Subject to technical modifications!  
 IDENT: DEWS259742



REV: -/A  
 MNR.  
**231620**

