

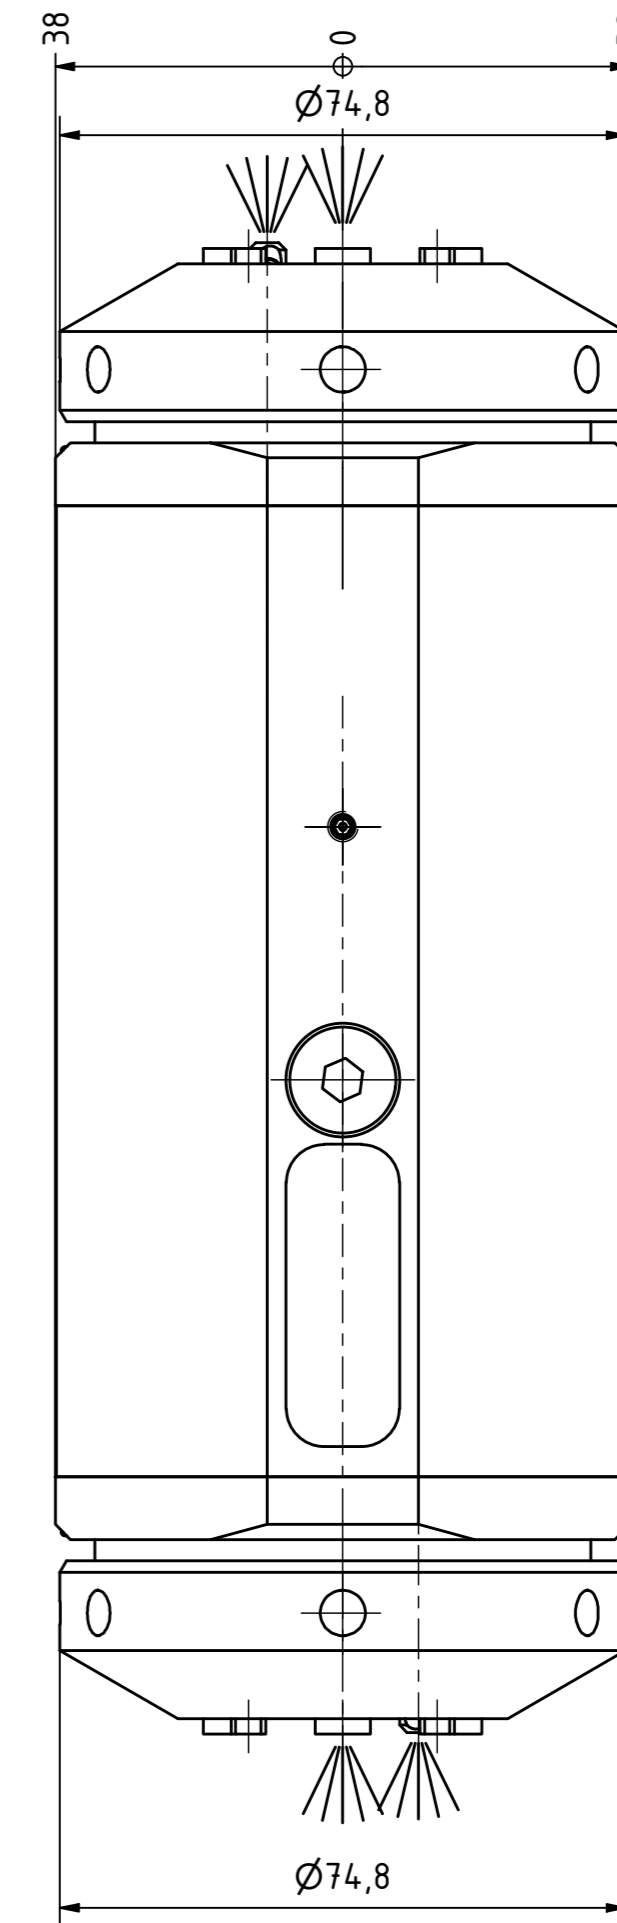



Spannzange / collet ER32 DIN6499  
Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0

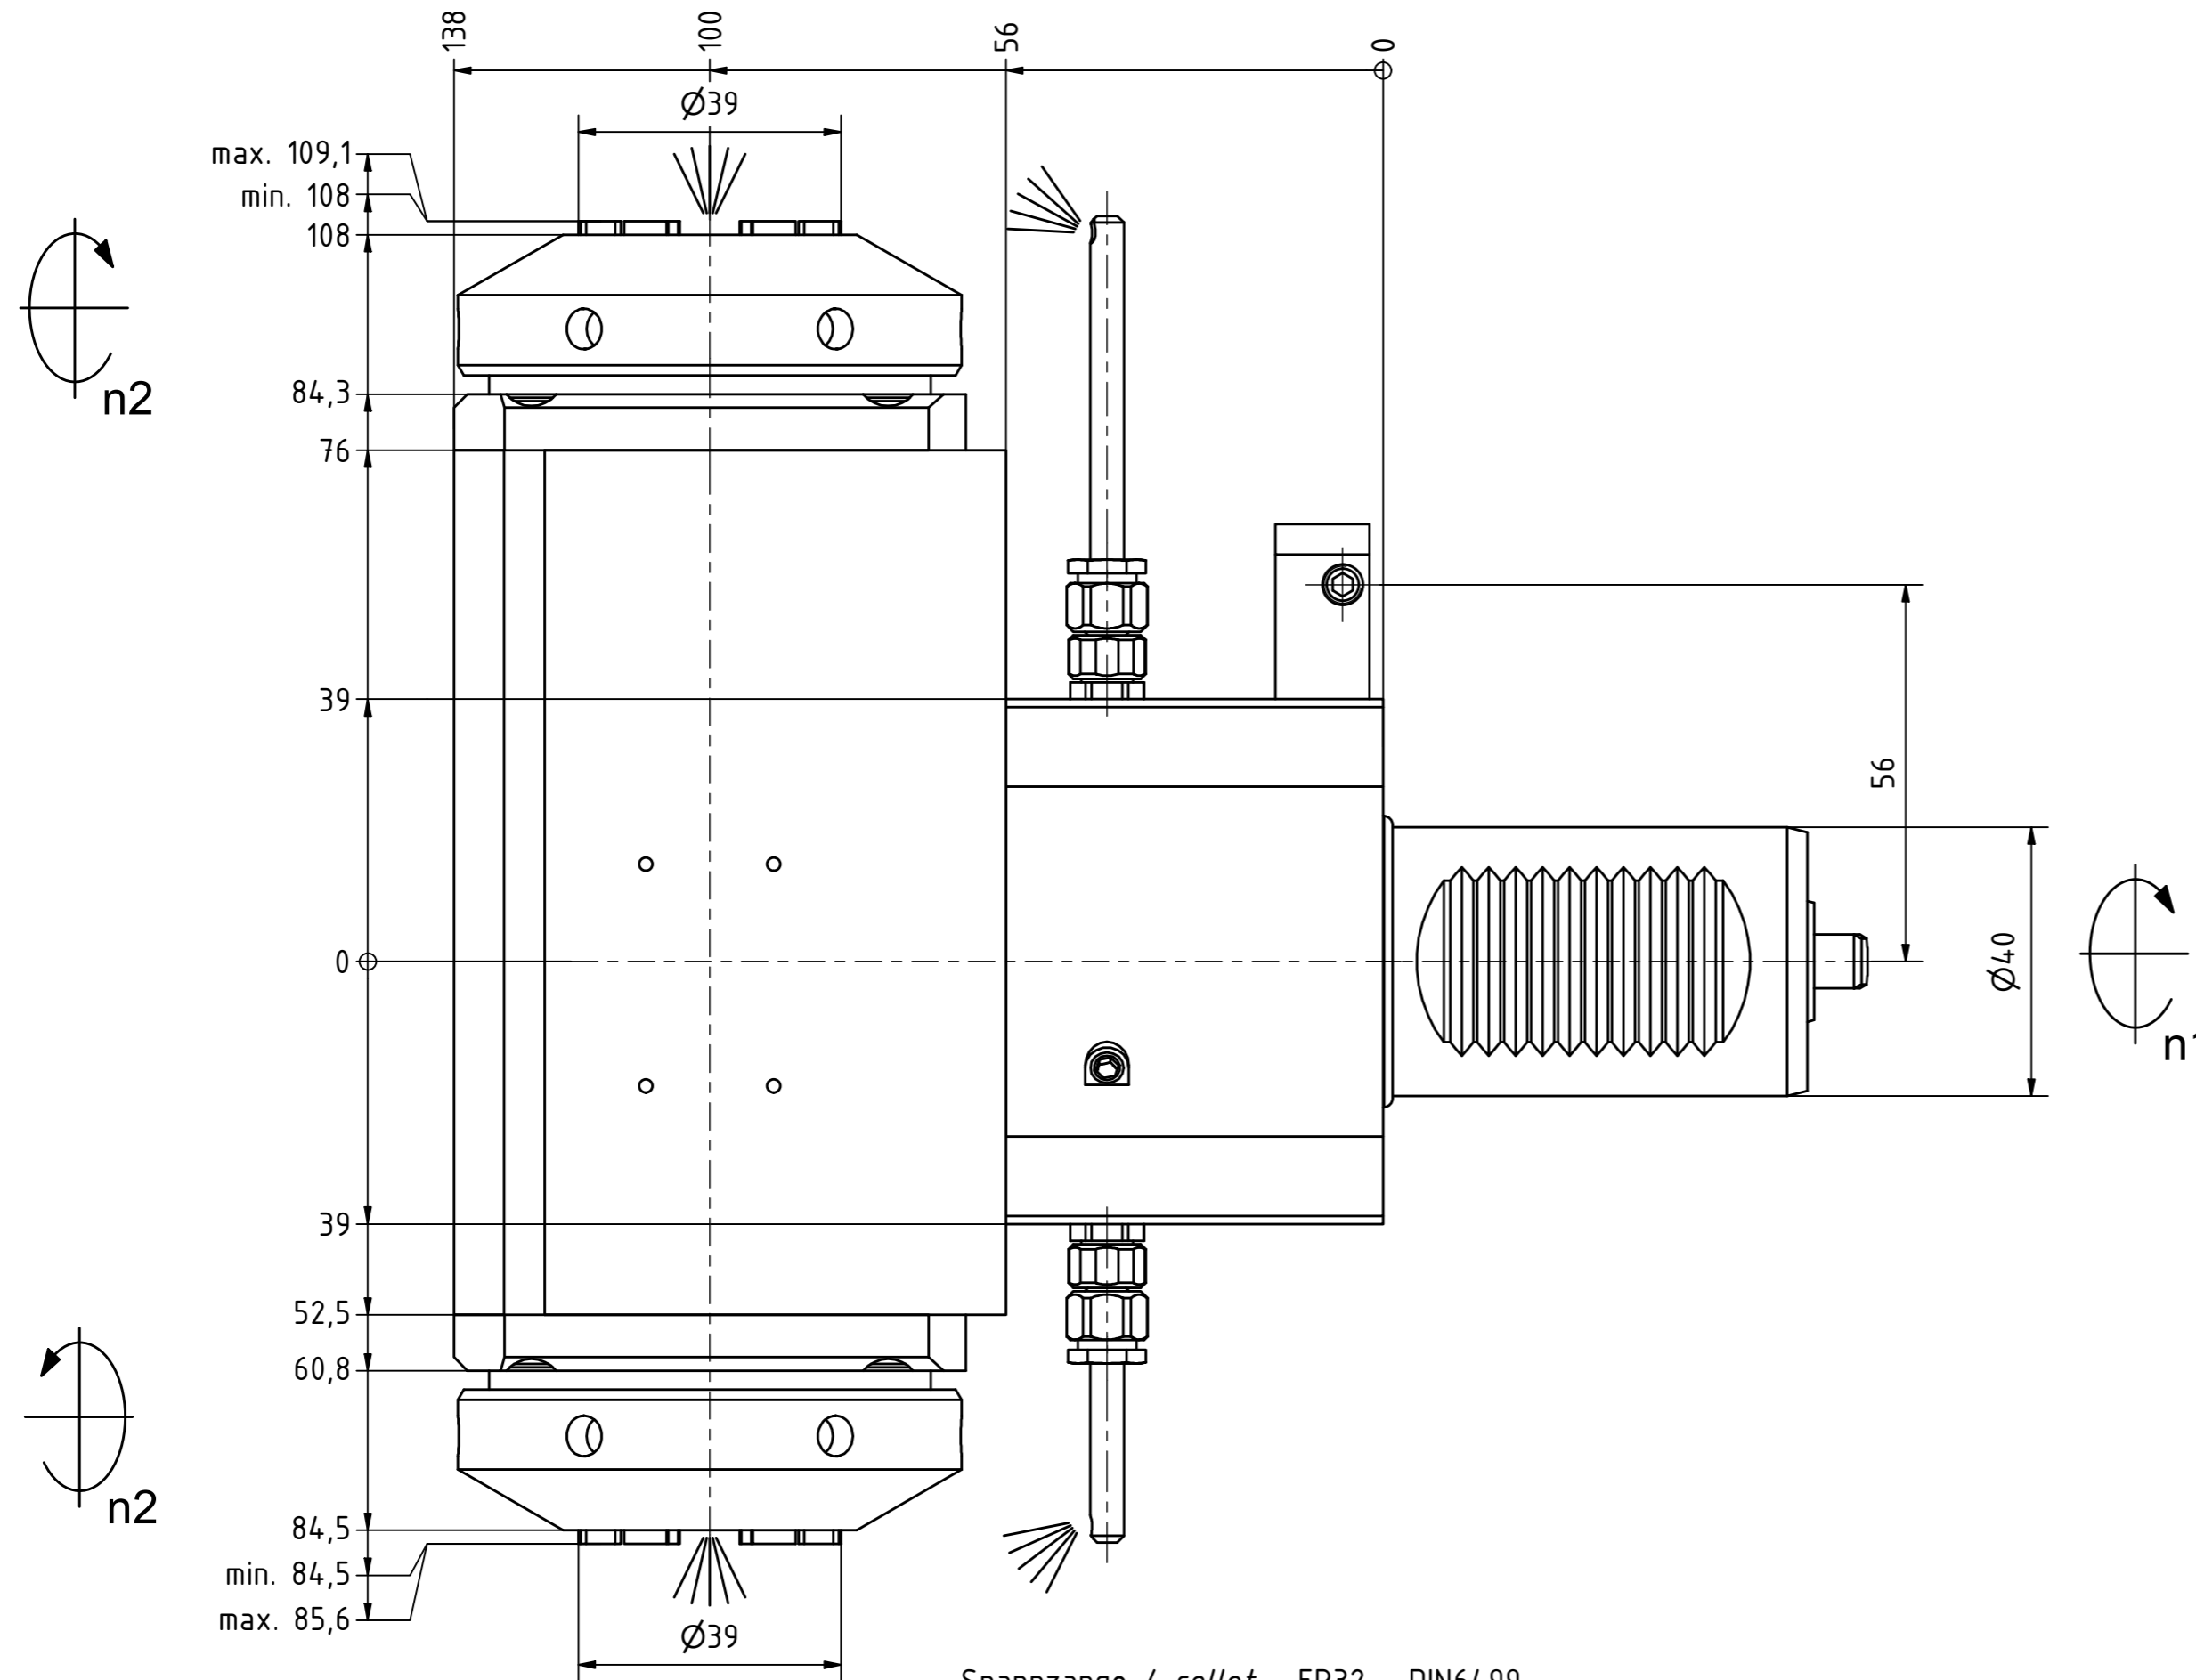



Spannzange / collet ER32 DIN6499  
Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0

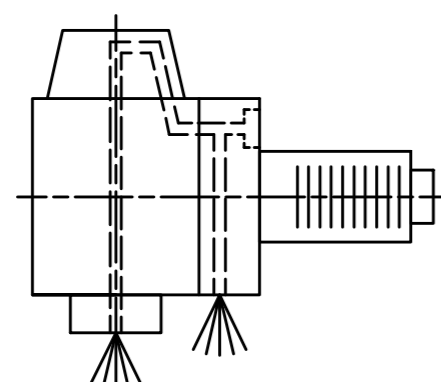


Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
Kuehlmittelfiltrierung <math>50\mu</math> / coolant filtration <math>50\mu</math>

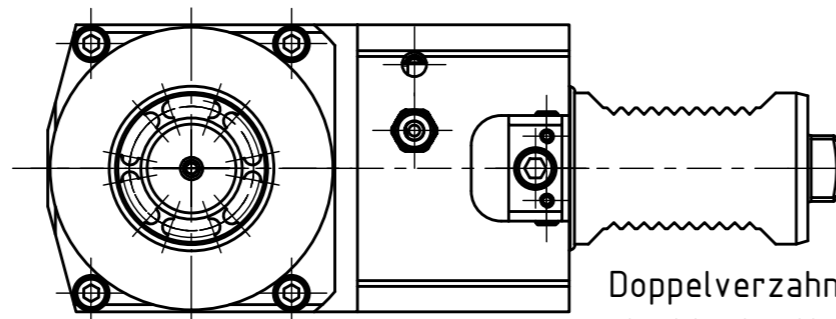

Doppelverzahnung Lizenz Traub  
double tooth system licence Traub

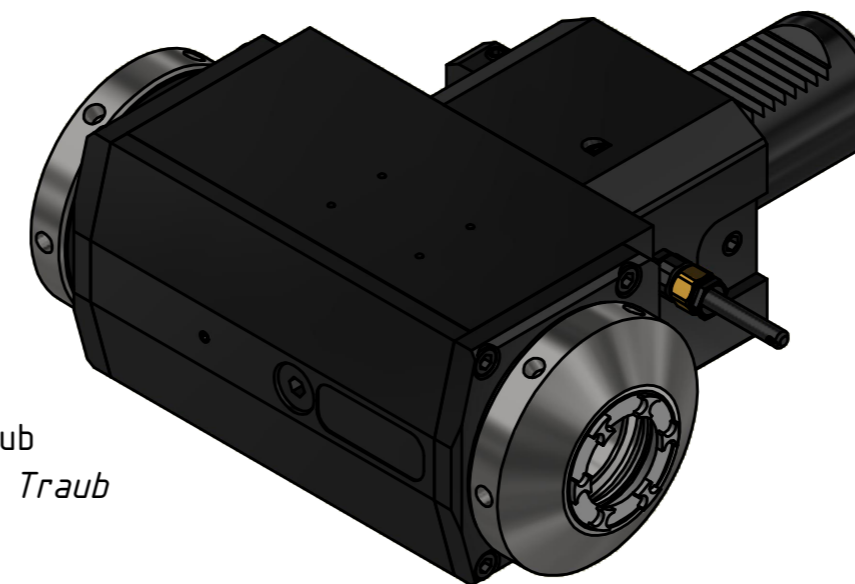

Spannzangenschlüssel für  
innenliegende Mutter  
Clamping wrench for  
internal collet  
232AX



Hakenschlüssel  
mit Zapfen  
Hook wrench  
with fixed pin  
DIN1810 B 68x75

Copyright EWS Tool Technologies  
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.  
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note  
Für Trockenlauf geeignet!  
Use without coolant fluid allowed!

Technische Daten - technical data  
Weight = 9.492 [kg]  
Torque max. (M1/M2) = 63 / 63 | 63 [Nm]  
Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 | 6000 [1/min]  
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 | 1:1  
Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title  
Radial Bohr und Fräskopf  
Radial drilling and milling head

EWS  
EWS Weigle GmbH & Co. KG  
Maybachstr. 1  
D-73066 Uhlingen  
www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!  
Subject to technical modifications!  
IDENT: DEWS260713

Nr. - No.  
60.4032D1809RLIKDPIN56X100IM

REV: -/A  
MNR.  
231816

