



EWS.Varia




Ceramic Seal




Butterfly Seal



Polygon Joint




Highspeed



Coolant Management





Tech Details

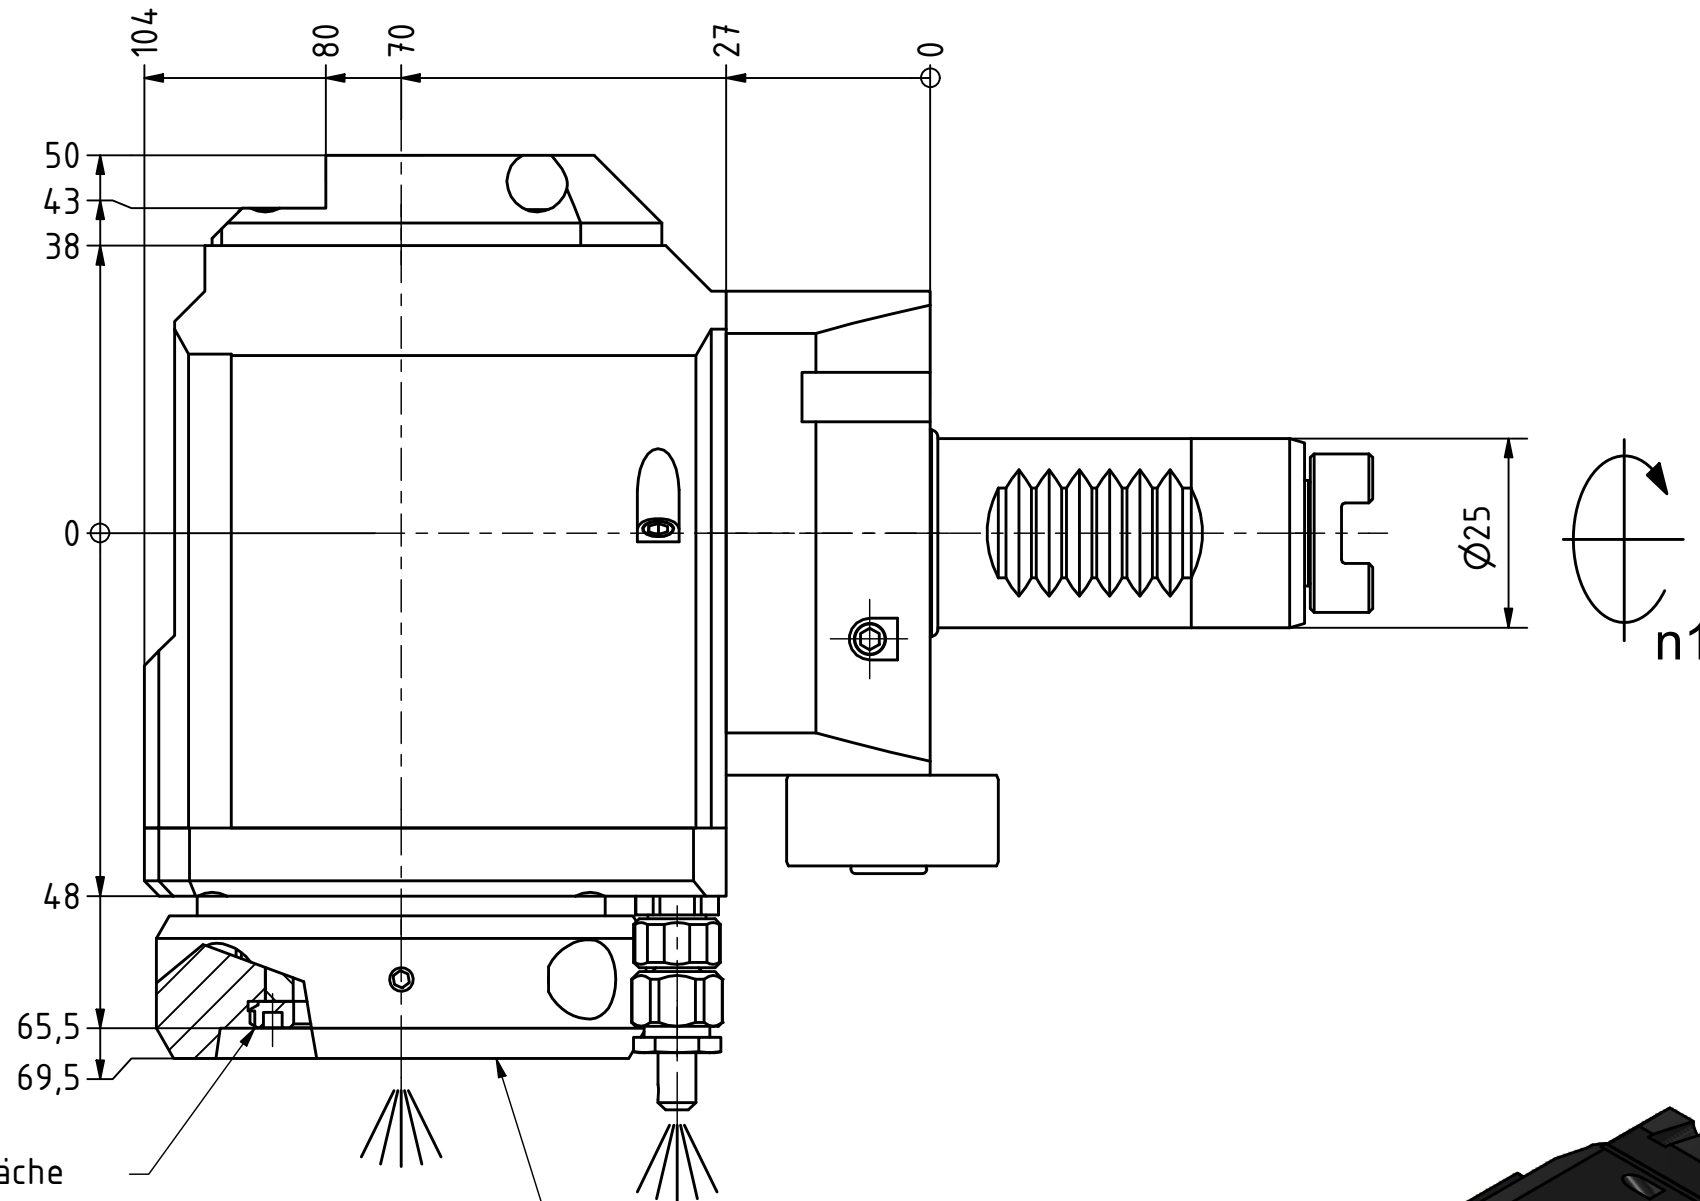


Anlagefläche
contact surface



EWS-Varia VX3



Innen- und Aussenkühlung / Inside and outside coolant supply
Kuehlmittelfiltrierung 50μ / coolant filtration 50μ

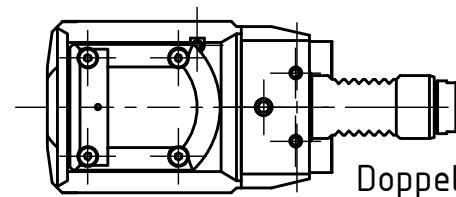

Doppelverzahnung Lizenz Traub
double tooth system licence Traub

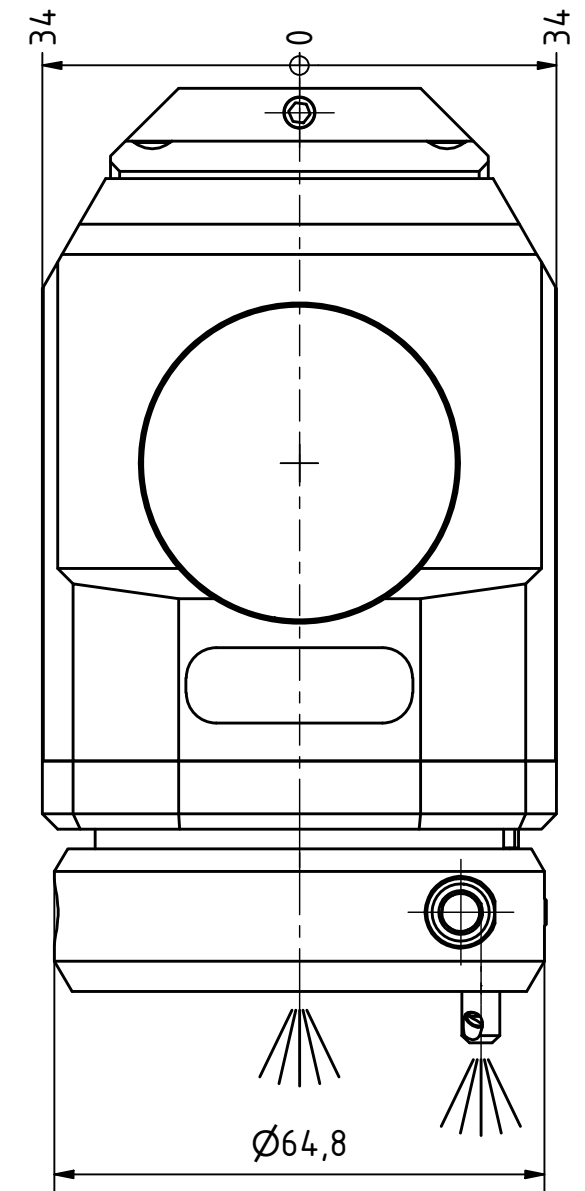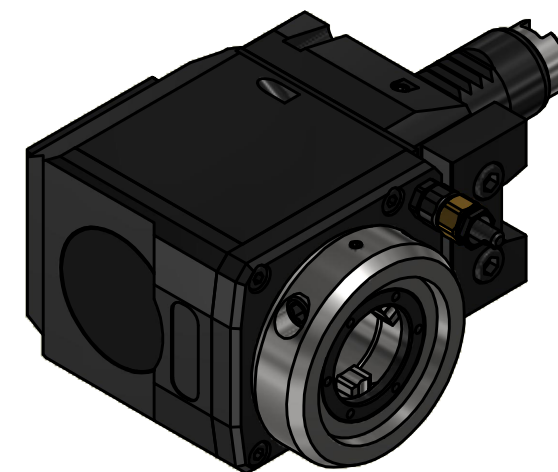

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrucklich zugestanden.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note
Für Trockenlauf geeignet!
Use without coolant fluid allowed!


Technische Daten - technical data	
Weight	= 3.953 [kg]
Torque max. (M1/M2)	= 24 / 12 [Nm]
Speed max. (n1/n2)	= 6000 / 12000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2	= 1:2
Pressure (pmax)	= 70 [bar]

Benennung - Title
Radial Bohr und Fräskopf
Radial drilling and milling head



Nr. - No.
60.25VX3G200RLIKD11V

Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!
IDENT: DEWS261283



REV: -/A

MNR.
231933

