



Spannzange / collet ER25 DIN6499
Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0


Hakenschlüssel
mit Zapfen
Hook wrench
with fixed pin
DIN1810 B 45x50


Spannzangenschlüssel für
innenliegende Mutter
Clamping wrench for
internal collet
225AX

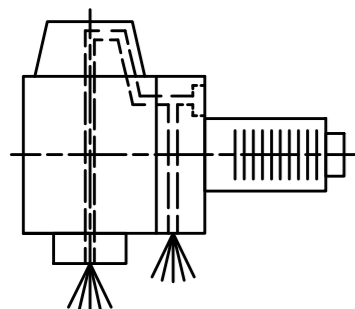

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kuehlmittelfiltrierung-50µ / coolant filtration-50µ

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

<p>Bemerkung - Note Für Trockenlauf geeignet! Use without coolant fluid allowed!</p>	<p>Technische Daten - technical data Weight = 9.892 [kg] Torque max. (M1/M2) = 50 / 25 25 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 6000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 1:1 Pressure (pmax) = 70 [bar]</p>	<p>Benennung - Title Radial Bohr und Fräskopf Radial drilling and milling head</p>	<p>EWS EWS Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Ulm/ingen www.ews-tool.de Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! IDENT: DEWS265496 REV: -/A MNR. 60.5525DYVL2FIKDIMTK60X85 231961</p>
--	--	--	---

