


Butterfly Seal | Polygon Joint | Coolant Management | Tech Details

Spannzange / *collet* ER25 DIN6499
Spannbereich / *clamping range*: 1,0 – 16,0

Gewindebohrzange / *tapping collet*
ET-1-25 M3-M12

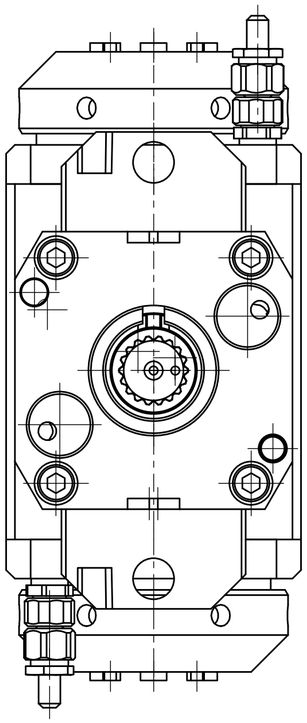


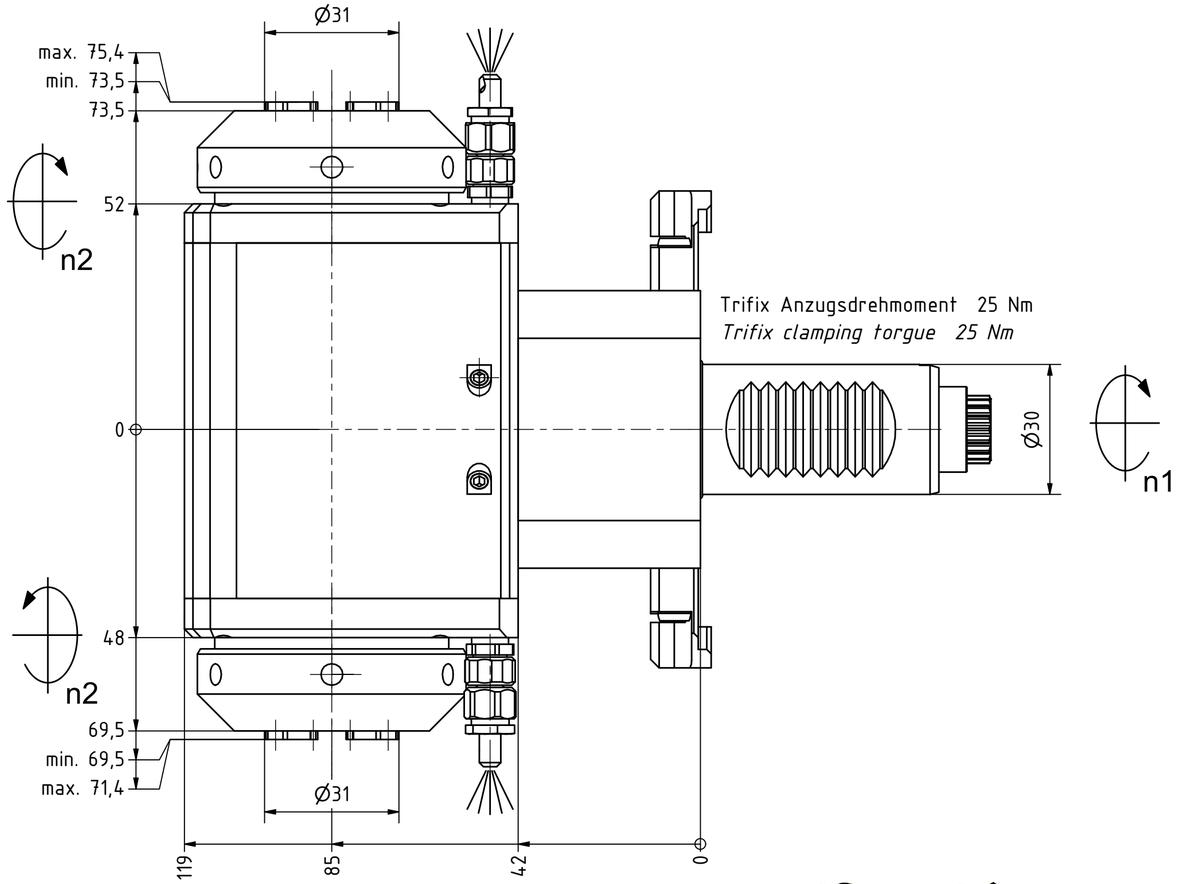


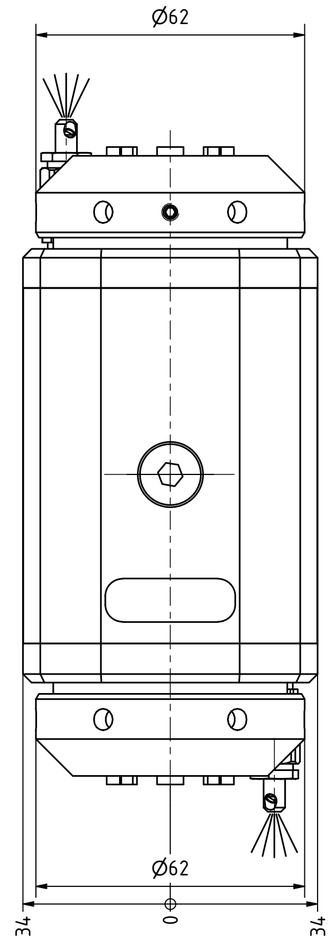


Spannzange / *collet* ER25 DIN6499
Spannbereich / *clamping range*: 1,0 – 16,0

Gewindebohrzange / *tapping collet*
ET-1-25 M3-M12

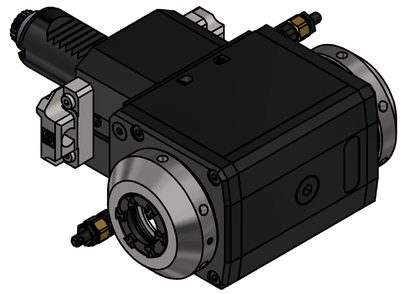


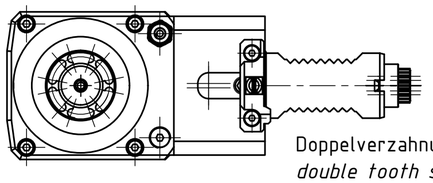

Doppelverzahnung Lizenz Traub
double tooth system licence Traub



Spannzangenschlüssel für innenliegende Mutter
Clamping wrench for internal collet
225AX



Hakenschlüssel mit Zapfen
Hook wrench with fixed pin
DIN1810 B 58x62

Copyright ***EWS*** *Tool Technologies*
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung – *Note*

Technische Daten – *technical data*

Weight		=	5.473 [kg]
Torque max.	(M1/M2)	=	32 / 32 | 32 [Nm]
Speed max.	(n1/n2)	=	8000 / 8000 | 8000 [1/min]
Gear ratio	(i)=n1:n2	=	1:1 | 1:1

Benennung – *Title*

Radial Bohr und Fräskopf
Radial drilling and milling head

EWS Weigele GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Uhingen
www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!

IDENT: DEWS261644 REV: -/A

Nr. – *No.* 60.3025DGT300RLTFLIM

MNR. 232008

QR