

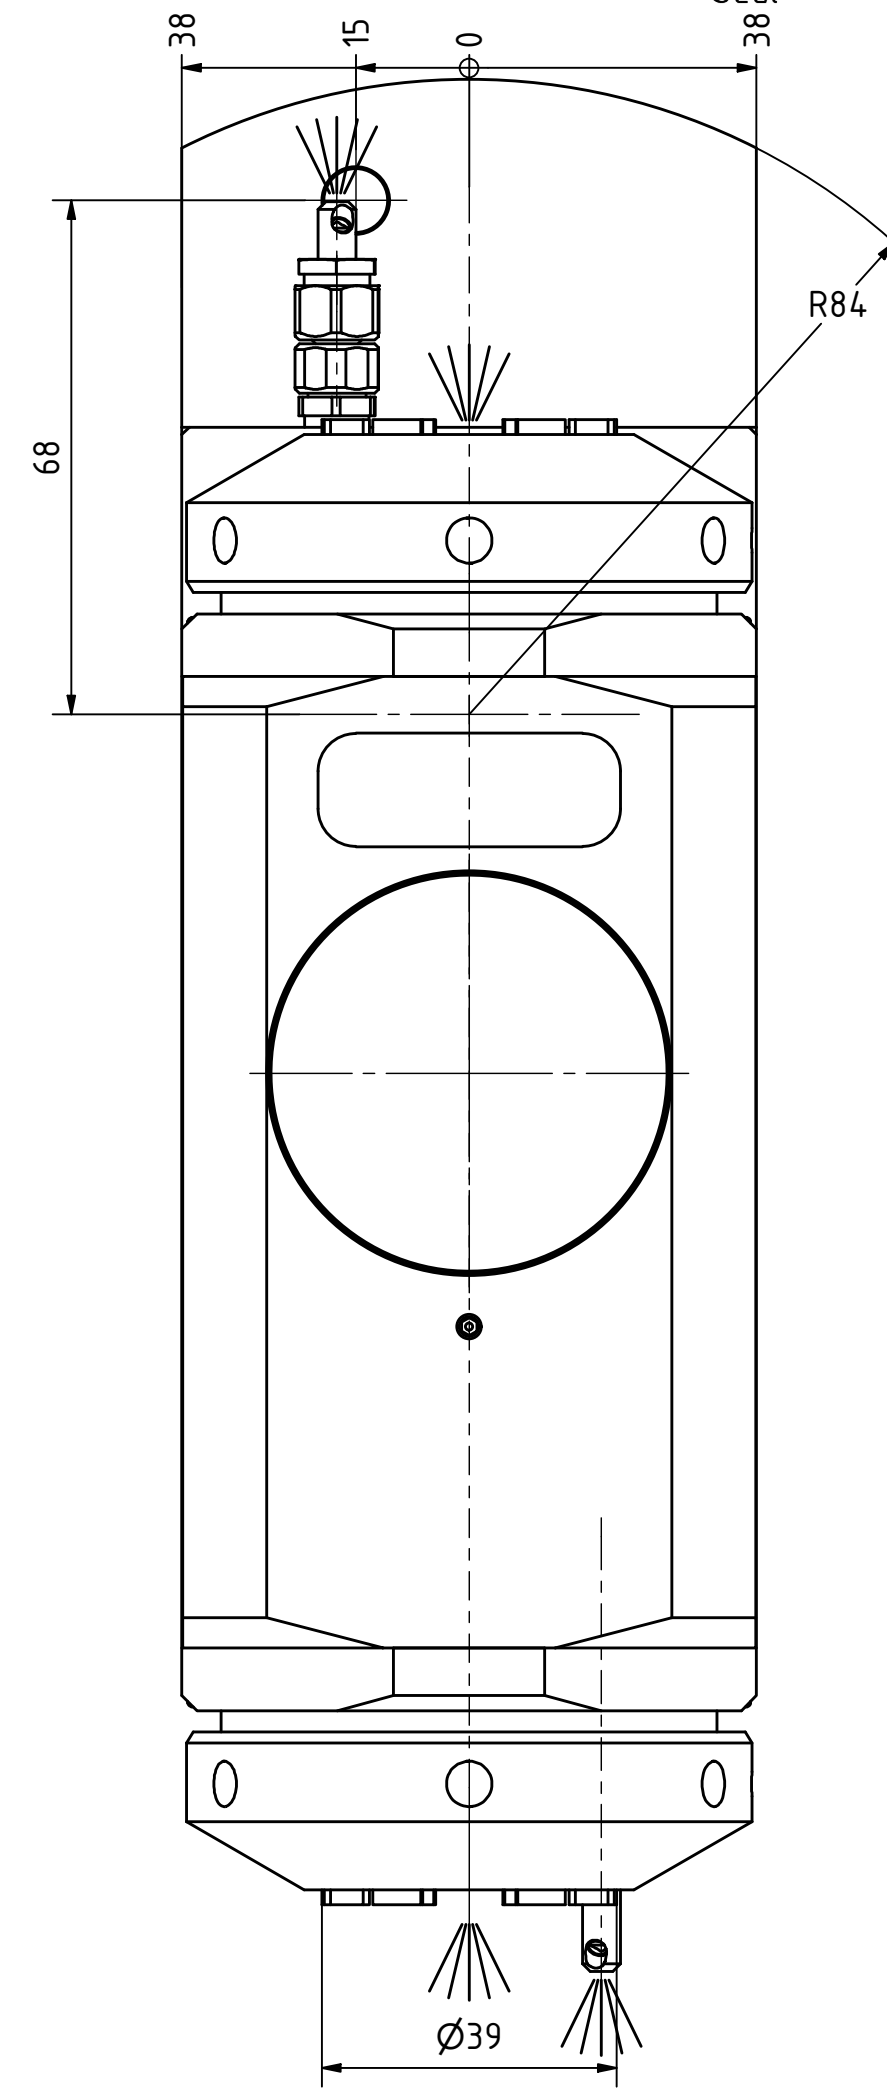
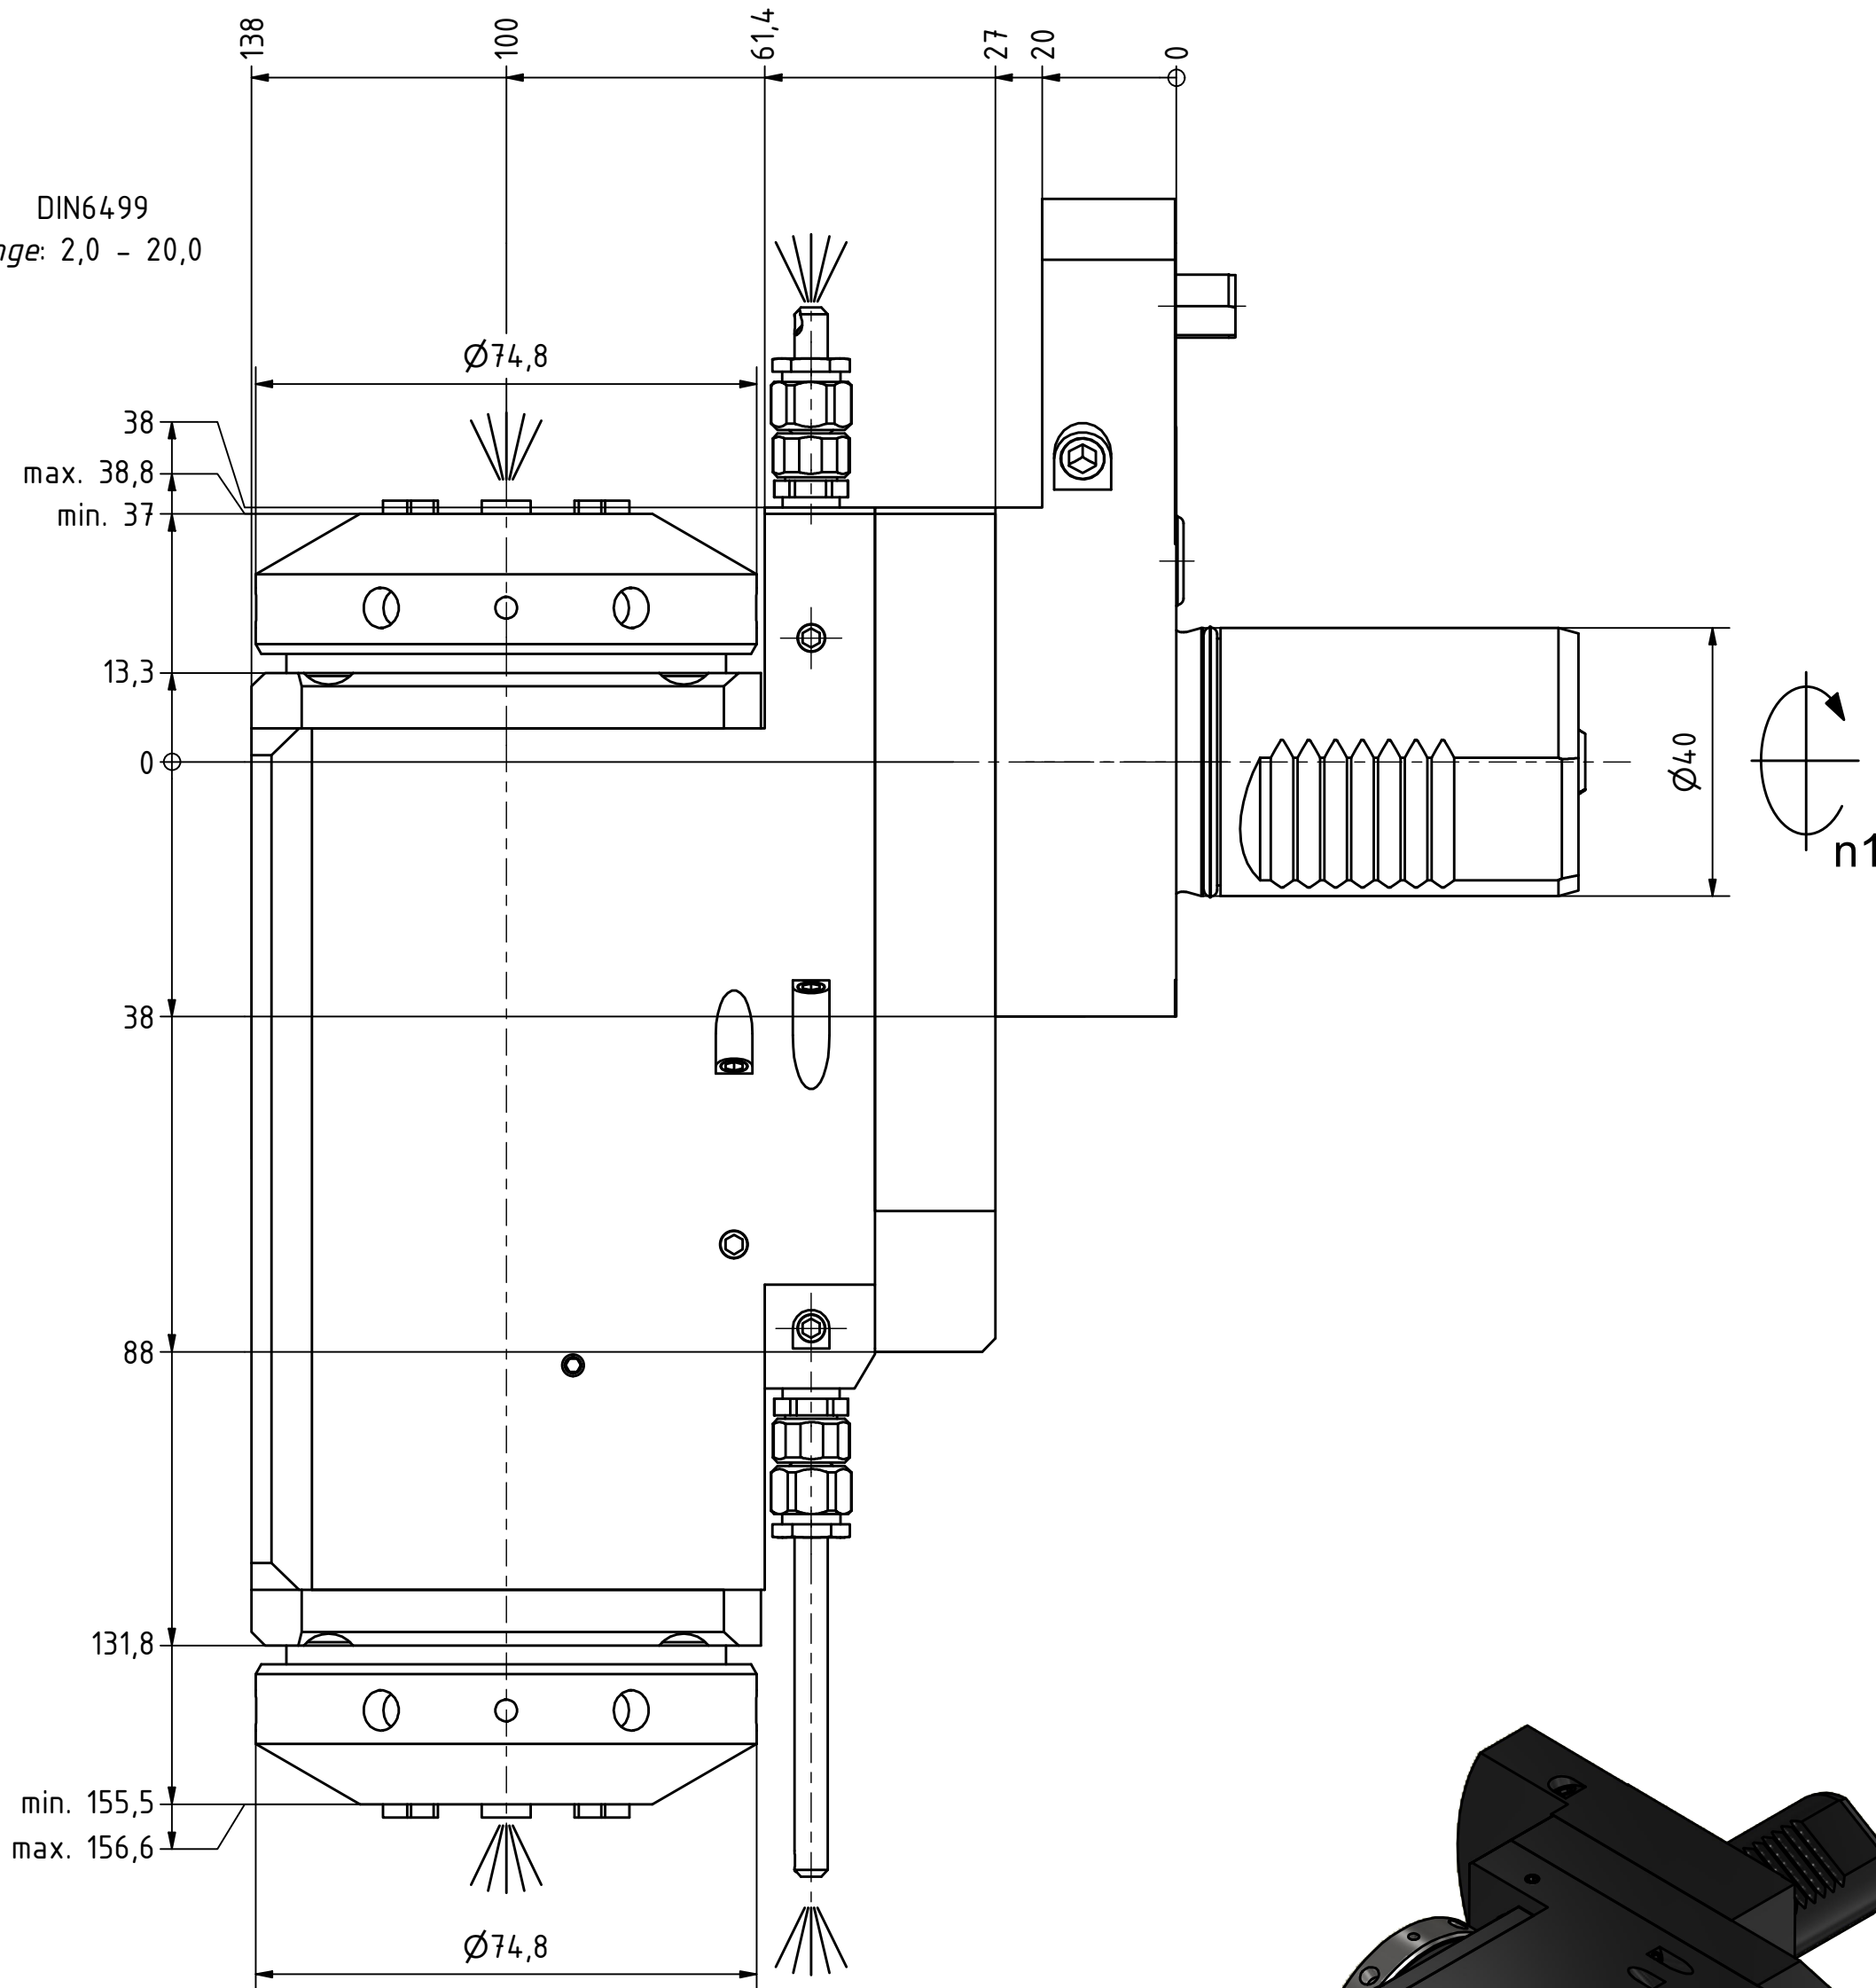




Spannzange / collet ER32 DIN6499
Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0

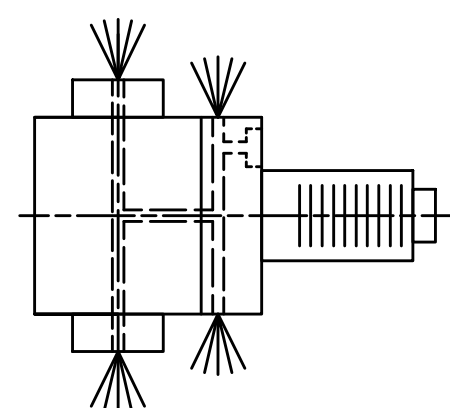

Spannzange / collet ER32 DIN6499
Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0



Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kuehlmittelfiltrierung<50µ / coolant filtration<50µ

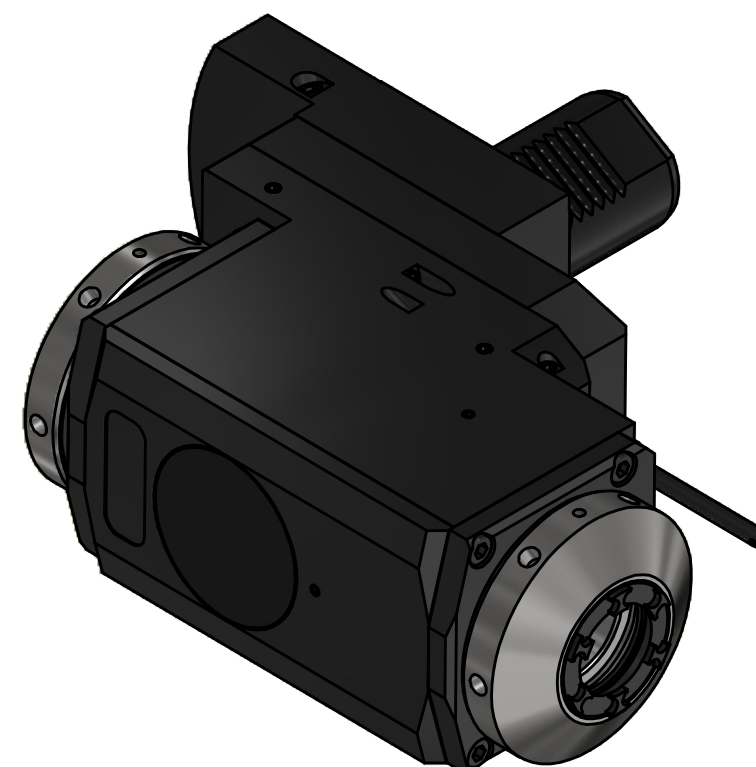

Hakenschlüssel
mit Zapfen
Hook wrench
with fixed pin
DIN1810 B 68x75

Spannzangenschlüssel für
innenliegende Mutter
Clamping wrench for
internal collet
232AX

Copyright EWS Tool Technologies
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrucklich zugestanden.
Zuwoerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note

Für Trockenlauf geeignet!
Use without coolant fluid allowed!

Technische Daten - technical data

Weight = 10.619 [kg]
Torque max. (M1/M2) = 63 / 63 | 63 [Nm]
Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 | 6000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 | 1:1
Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title

Radial Bohr und Fräskopf, zurückges
Radial drill. and mill. head offset

EWS Tool Technologies
EWS Weigle GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Uhlingen
www.ews-tool.de

Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!

IDENT: DEWS261873

REV: -/A

Nr. - No.
80.4032DSQT10LIKDIMX100

MNR.
232020

