

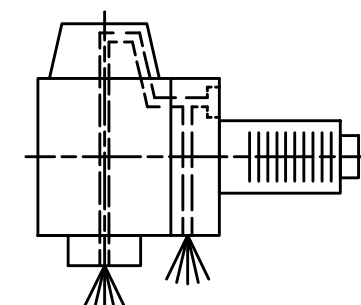
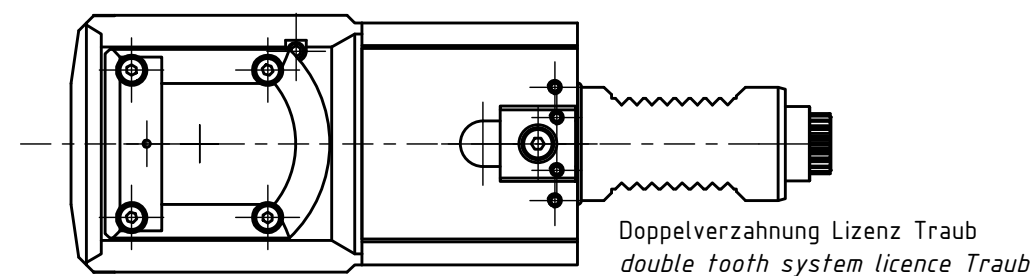



Spannzange / collet ER25 DIN6499
 Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0



Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
 Kuehlmittelfiltrierung=50µ / coolant filtration=50µ

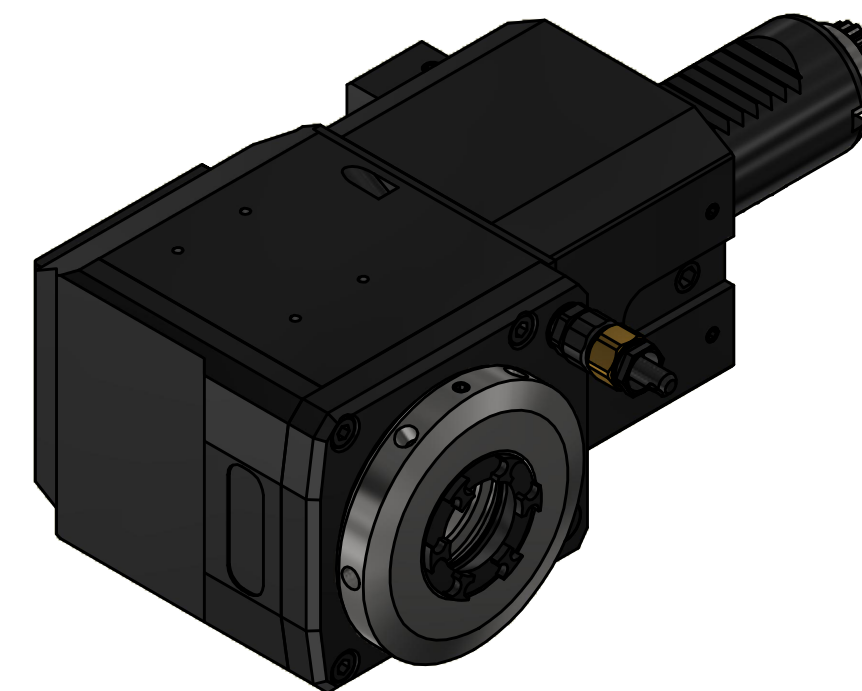

Spannzangenschlüssel für innenliegende Mutter
 Clamping wrench for internal collet
 225AX



Hakenschlüssel mit Zapfen
 Hook wrench with fixed pin
 DIN1810 B 58x62

Copyright EWS Tool Technologies
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

<p>Bezeichnung - Note Für Trockenlauf geeignet! Use without coolant fluid allowed!</p> <p>mit Kegelrollenlager with taper roller bearing(s)</p>	<p>Technische Daten - technical data Weight = 4.787 [kg] Torque max. (M1/M2) = 20 / 40 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 8000 / 4000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 2:1 Pressure (pmax) = 70 [bar]</p>	<p>Benennung - Title Radial Bohr und Fräskopf Radial drilling and milling head</p>	<p>EWS Tool Technologies <small>EWS Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhlingen www.ews-tool.de</small></p> <p>Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications!</p> <p>IDENT: DEWS262751 REV: -/A MNR. 232211</p> <p>Nr. - No. 60.3025KRLCTXRLIKDI2IM</p> <p>QR</p>
--	---	--	--