



Bitte überprüfen Sie, ob der Werkzeughalter auf ihrem Revolver im Maschinenraum ohne Kollision durchschwenken kann.

Please check the work space of the machine for interferences with the tool holder, especially the swiveling diameter.

Schwenkkreis / swivel diameter $\varnothing 440$
 Schwenkkreis / swivel diameter $\varnothing 430$
 -> Kollision / collision !

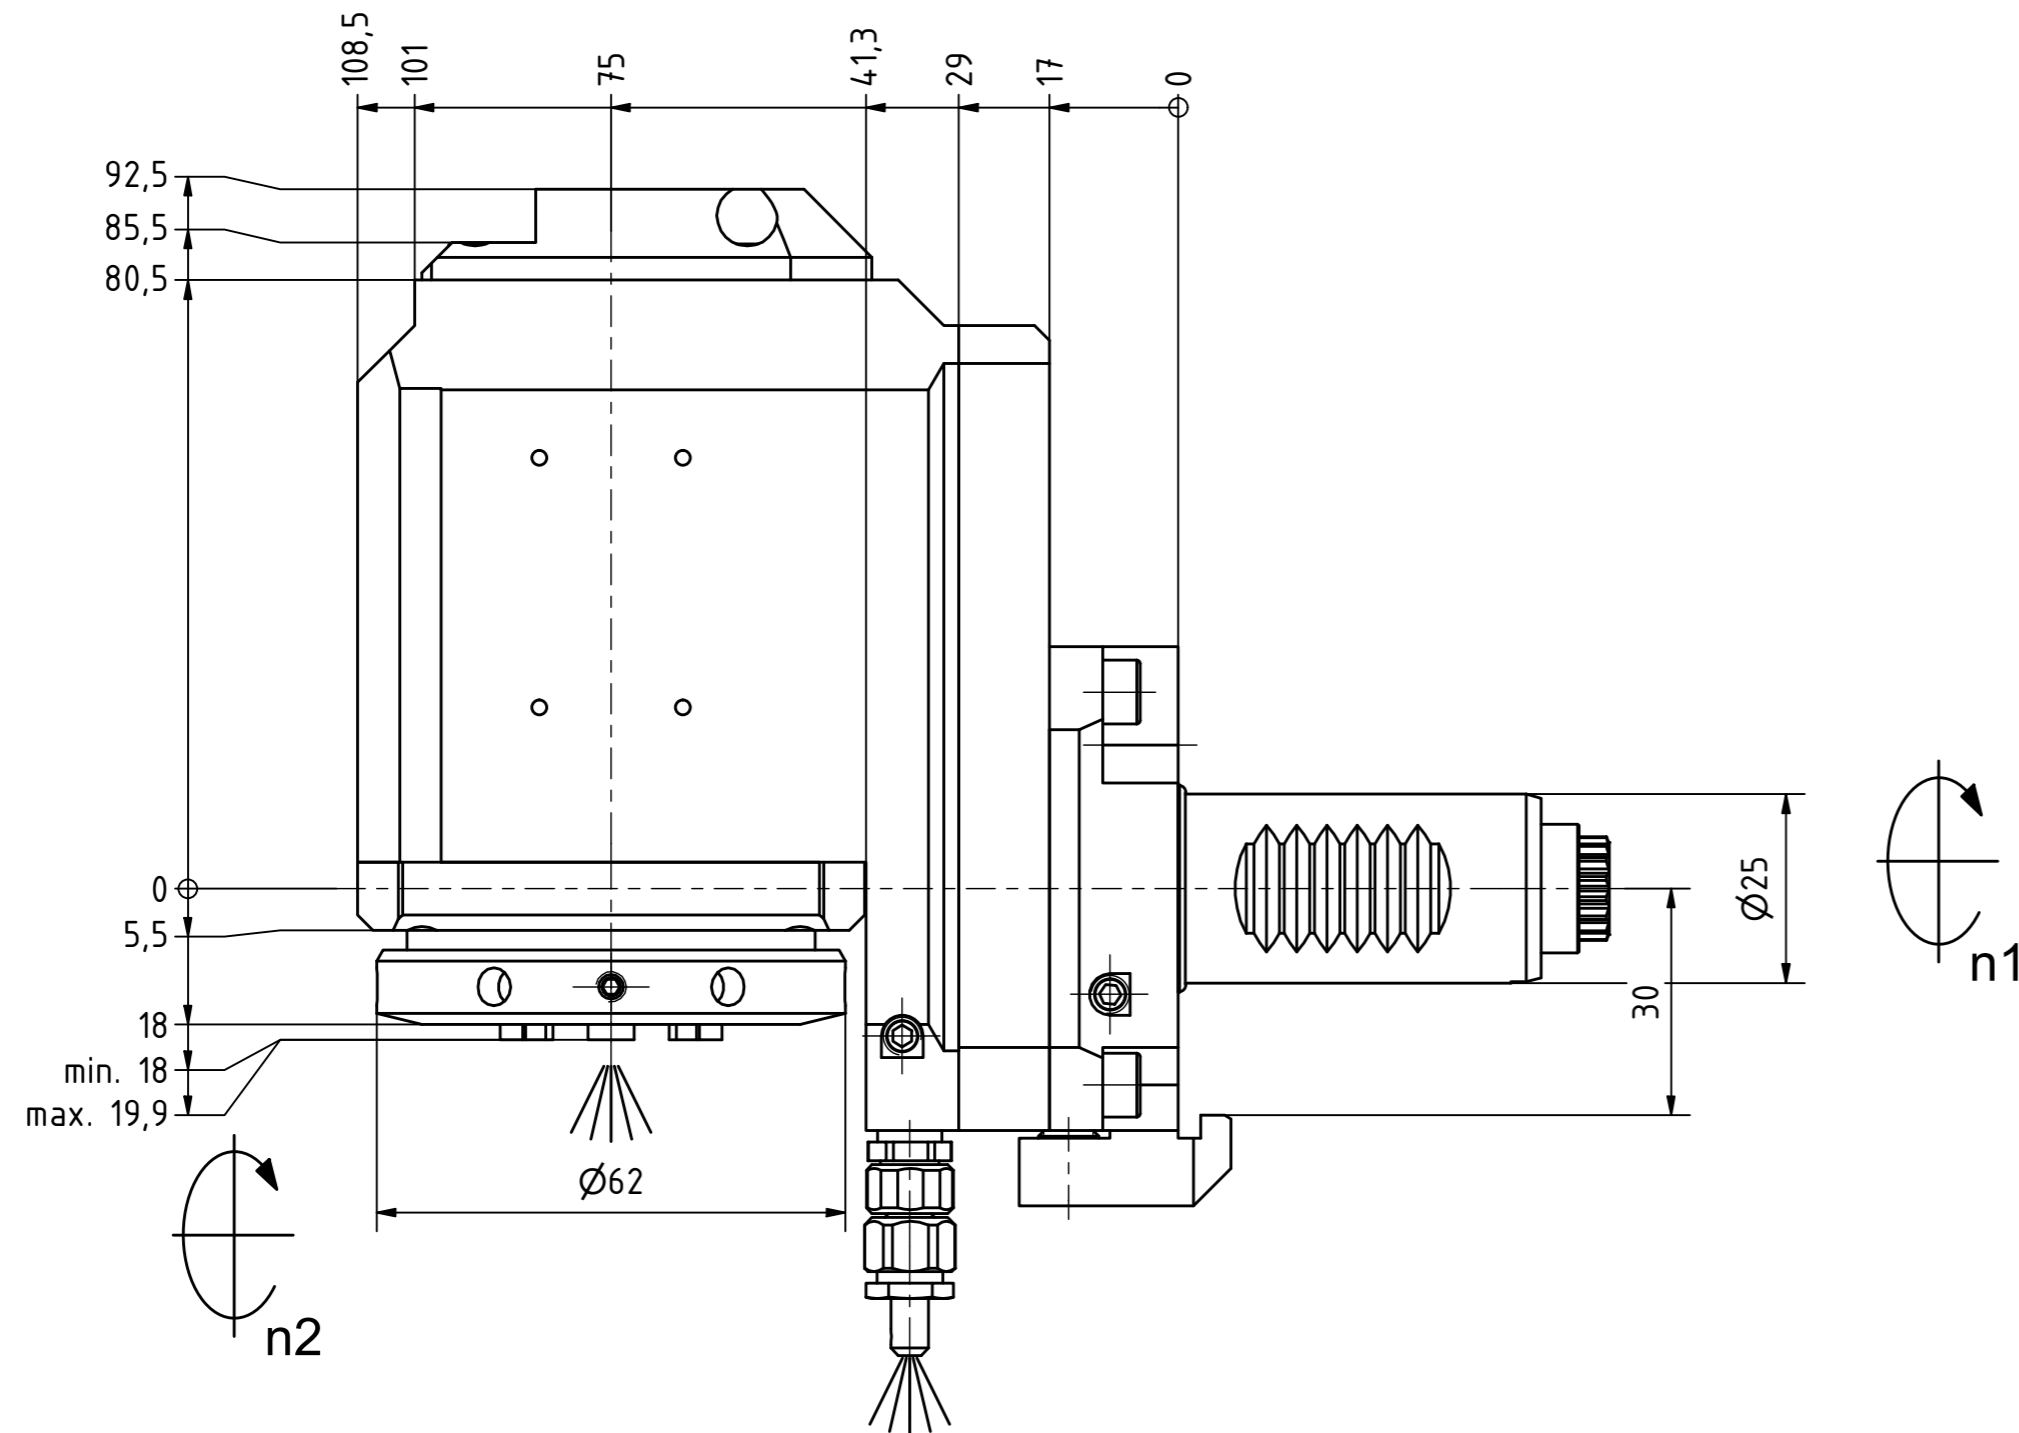


Spannzange / collet ER25 DIN6499
 Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0

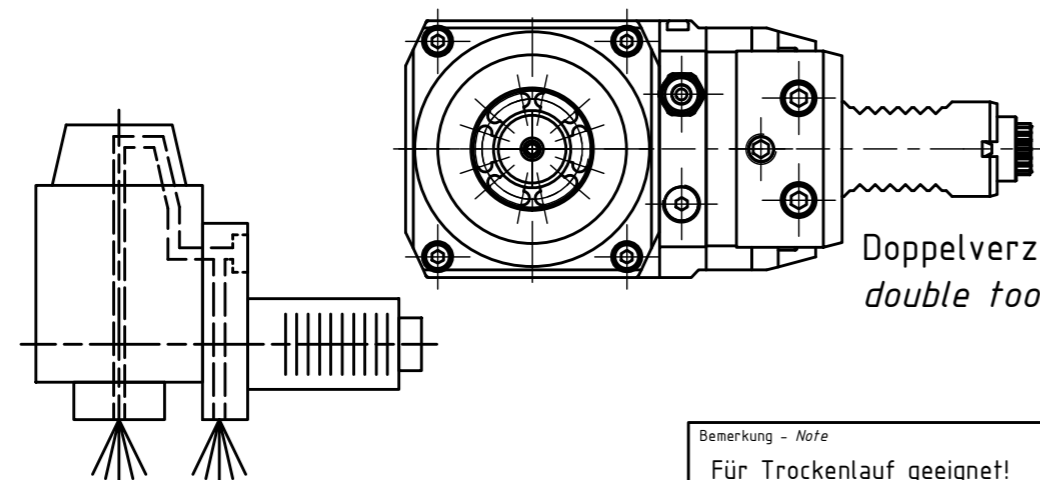


Doppelverzahnung Lizenz Traub
 double tooth system licence Traub

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
 Kuehlmittelfiltrierung 50μ / coolant filtration 50μ

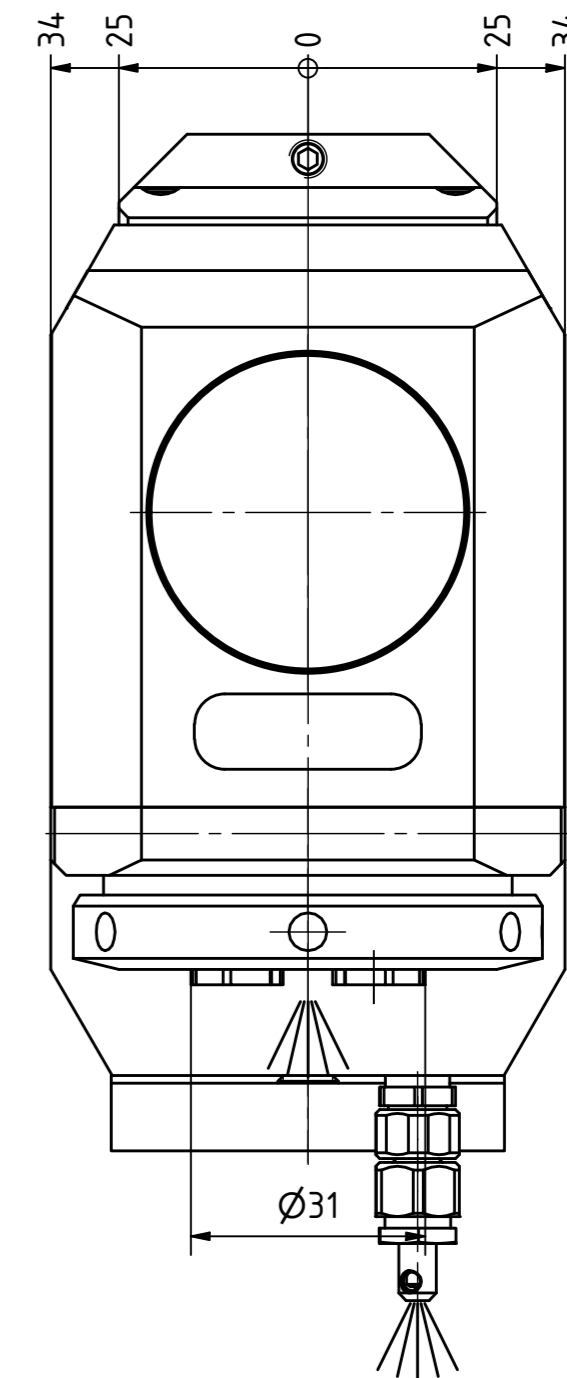

Spannzangenschlüssel für innenliegende Mutter
 Clamping wrench for internal collet
 225AX

Hakenschlüssel mit Zapfen
 Hook wrench with fixed pin
 DIN1810 B 58x62

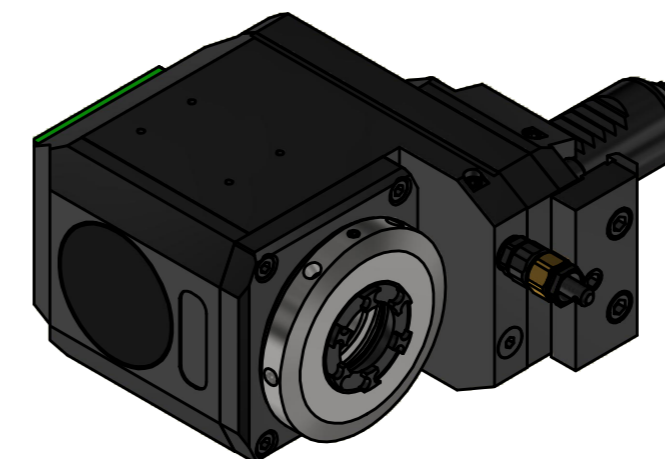

Radial Bohr und Fräskopf, zurückges
 Radial drill. and mill. head offset

Copyright EWS Tool Technologies
 Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note Für Trockenlauf geeignet! Use without coolant fluid allowed!	Technische Daten - technical data Weight = 4,413 [kg] Torque max. (M1/M2) = 25 / 25 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 8000 / 8000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 Pressure (pmax) = 70 [bar]
---	--

Benennung - Title Radial Bohr und Fräskopf, zurückges Radial drill. and mill. head offset

EWS Tool Technologies <small>EWS Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Ulm/ingen www.ews-tools.de</small>	Technische Änderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! IDENT: DEWS263625	MNR. REV: -/A 232442	
---	--	----------------------------	--