



Spannzange / collet ER25 DIN6499  
Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0

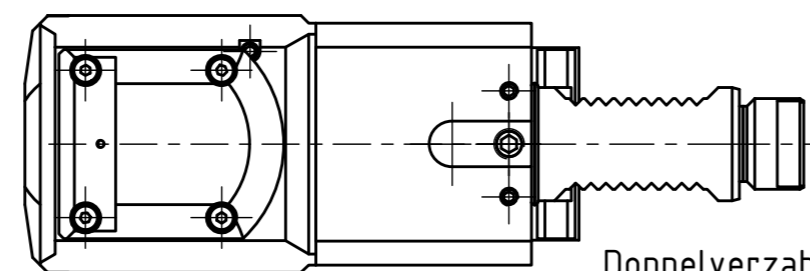


Doppelverzahnung Lizenz Traub  
double tooth system licence Traub

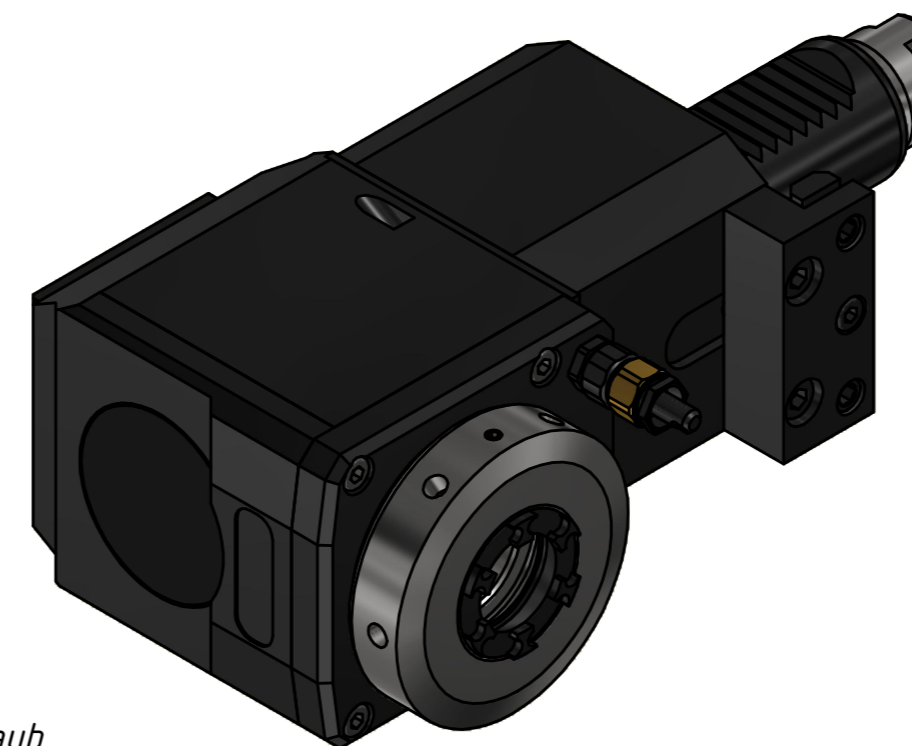

Hakenschlüssel mit Zapfen  
Hook wrench with fixed pin  
DIN1810 B 58x62

Spannzangenschlüssel für innenliegende Mutter  
Clamping wrench for internal collet  
225AX

Copyright EWS Tool Technologies  
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

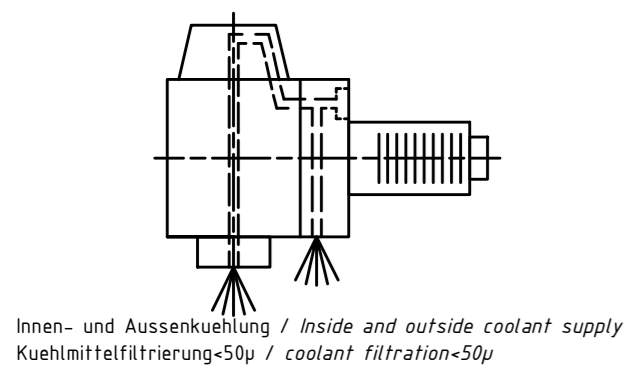

Innen- und Aussenkühlung / Inside and outside coolant supply  
Kühlmittelfiltrierung+50µ / coolant filtration+50µ

Bemerkung - Note  
Für Trockenlauf geeignet!  
Use without coolant fluid allowed!

Technische Daten - technical data  
Weight = 4,802 [kg]  
Torque max. (M1/M2) = 24 / 12 [Nm]  
Speed max. (n1/n2) = 6000 / 12000 [1/min]  
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:2  
Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title  
Radial Bohr und Fräskopf  
Radial drilling and milling head

EWS Tool Technologies  
EWS Weigle GmbH & Co. KG  
Maybachstr. 1  
D-73066 Ulm/ingen  
www.ews-tool.de  
Technische Änderungen vorbehalten!  
Subject to technical modifications!  
IDENT: DEWS265651  
REV: -/A  
MNR.  
232856

