




EWS.Varia



Butterfly Seal





Polygon Joint






Coolant Management



Tech Details

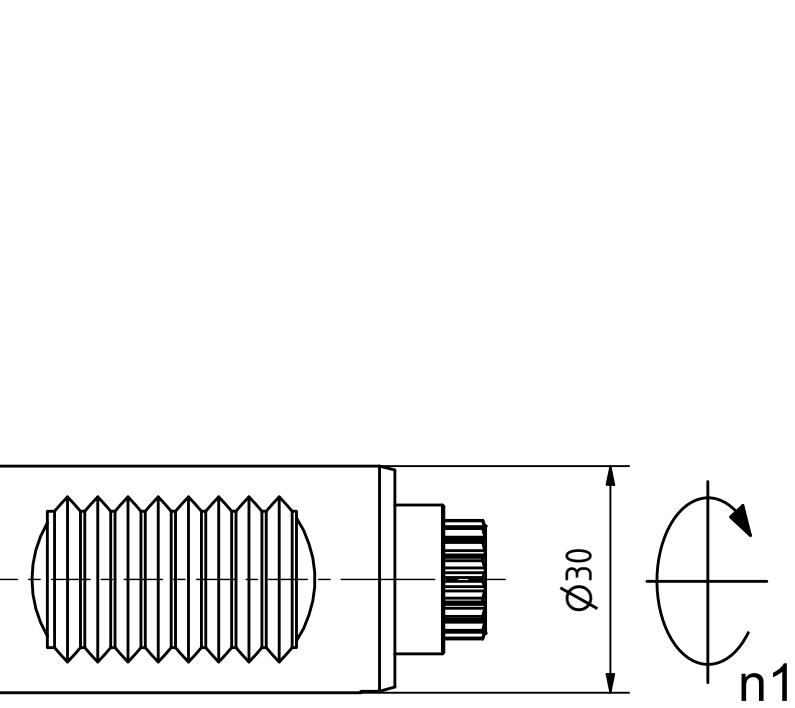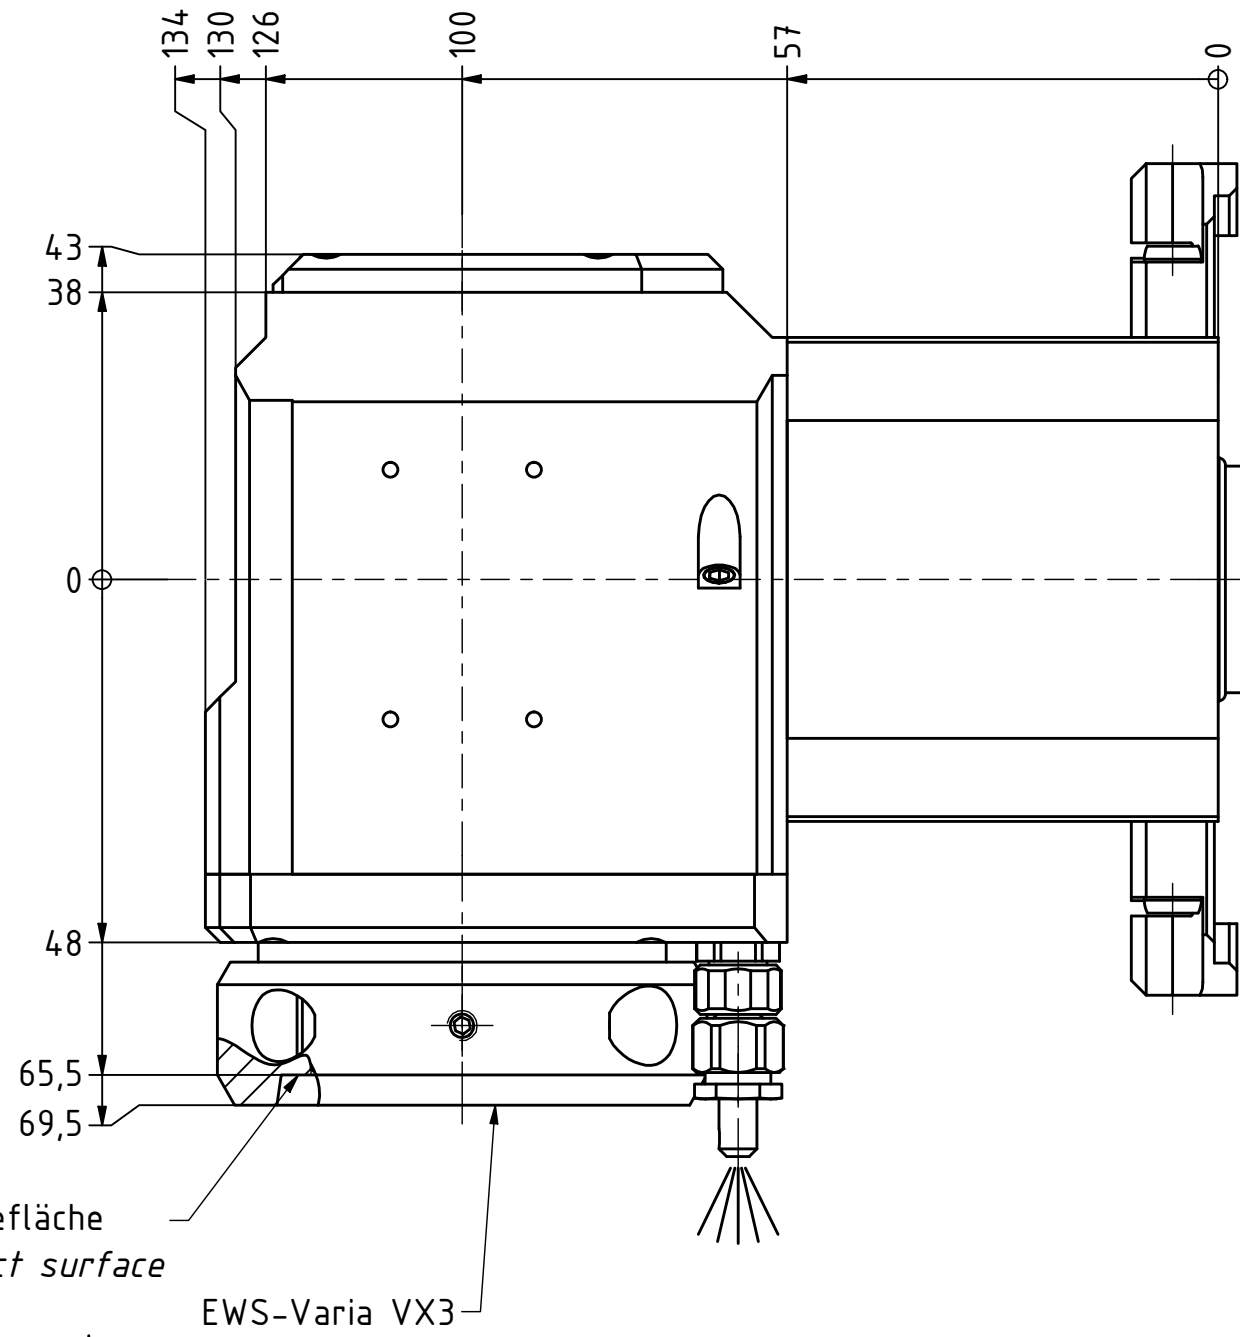

Trifix Anzugsdrehmoment 25 Nm
 Trifix clamping torque 25 Nm

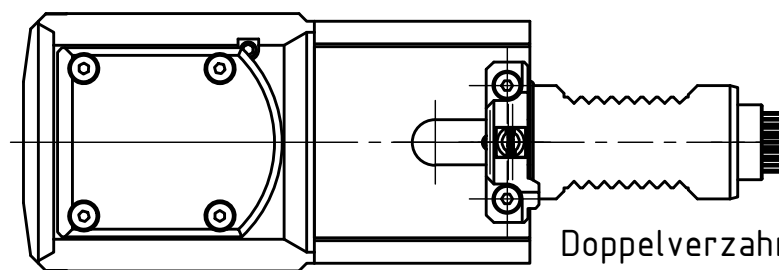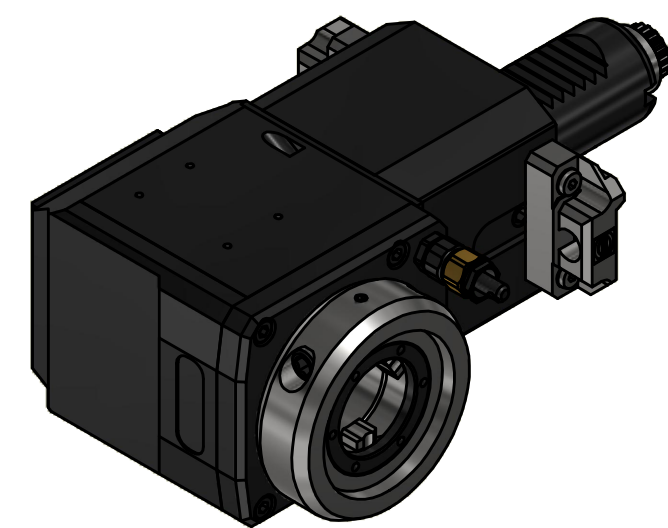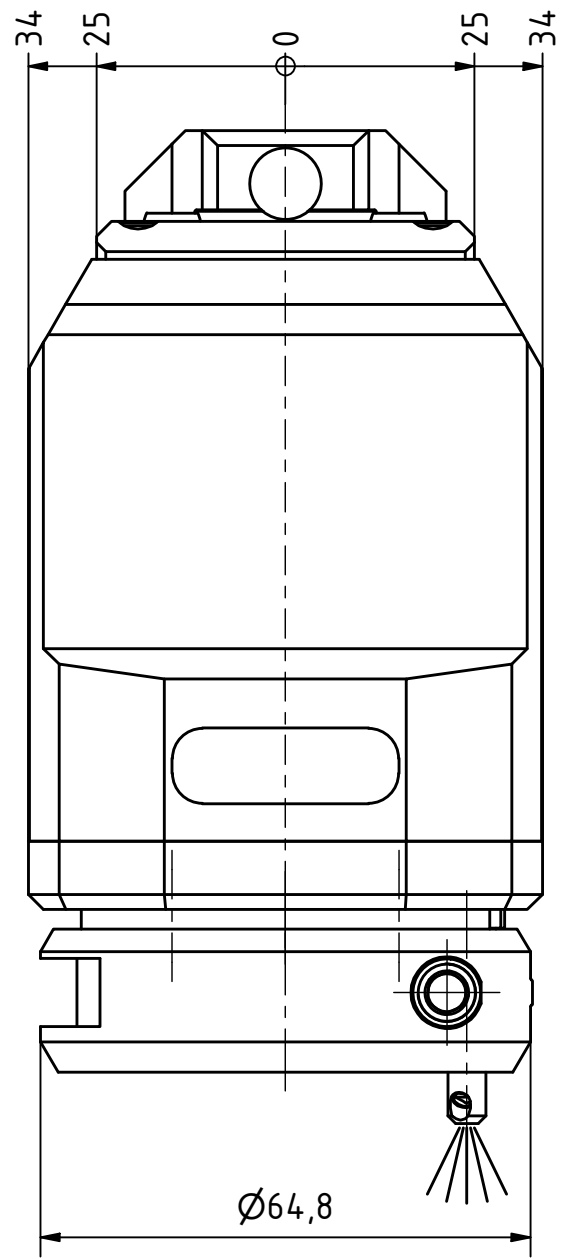

Doppelverzahnung Lizenz Traub
 double tooth system licence Traub

Copyright **EWS Tool Technologies**
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note
 mit Kegelrollenlager
 with taper roller bearing(s)

Technische Daten - technical data
 Weight = 4.873 [kg]
 Torque max. (M1/M2) = 32 / 32 [Nm]
 Speed max. (n1/n2) = 5000 / 5000 [1/min]
 Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1

Benennung - Title
Radial Bohr und Fräskopf
Radial drilling and milling head

EWS Tool Technologies
 EWS Weigle GmbH & Co. KG
 Maybachstr. 1
 D-73066 UHINGEN
 www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!
 Subject to technical modifications!
 IDENT: DEWS266036
 Nr. - No. 60.30VX3KRLCTXRLTFR

REV: -/A
 MNR. 232948

