
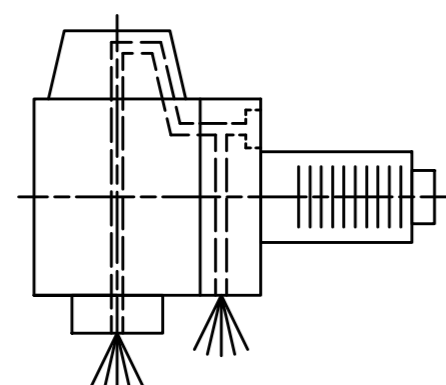
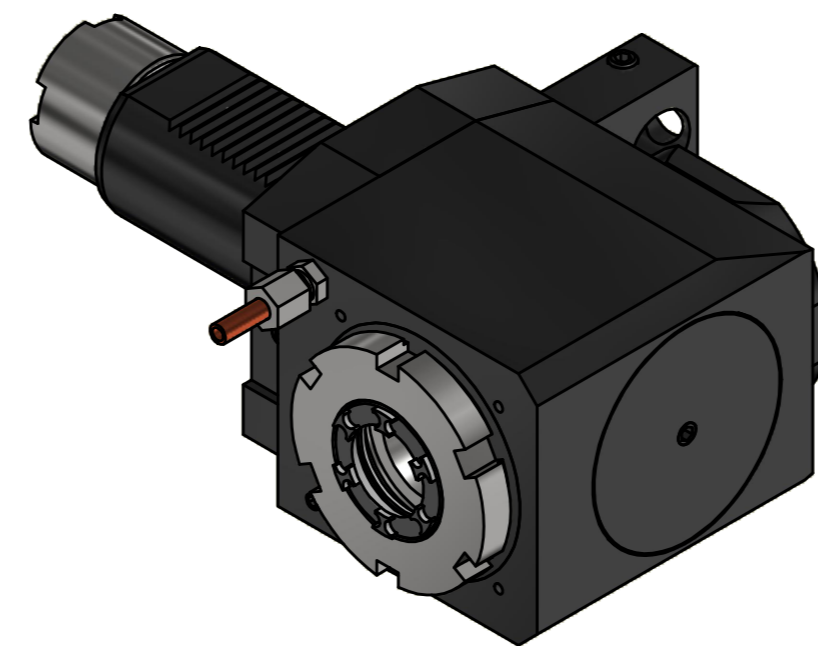
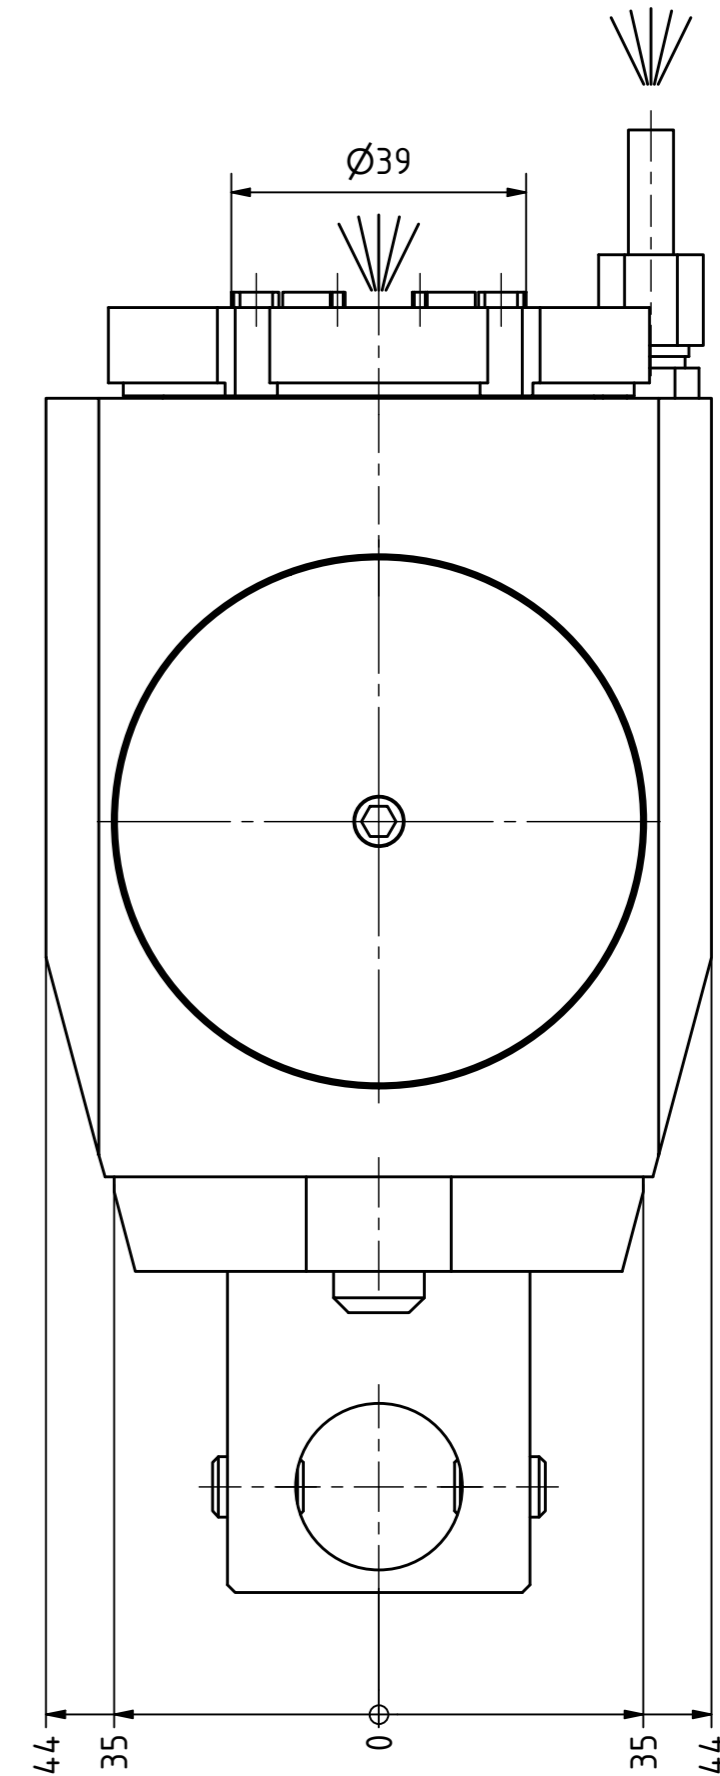


Spannzange / collet ER32 DIN6499
 Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0

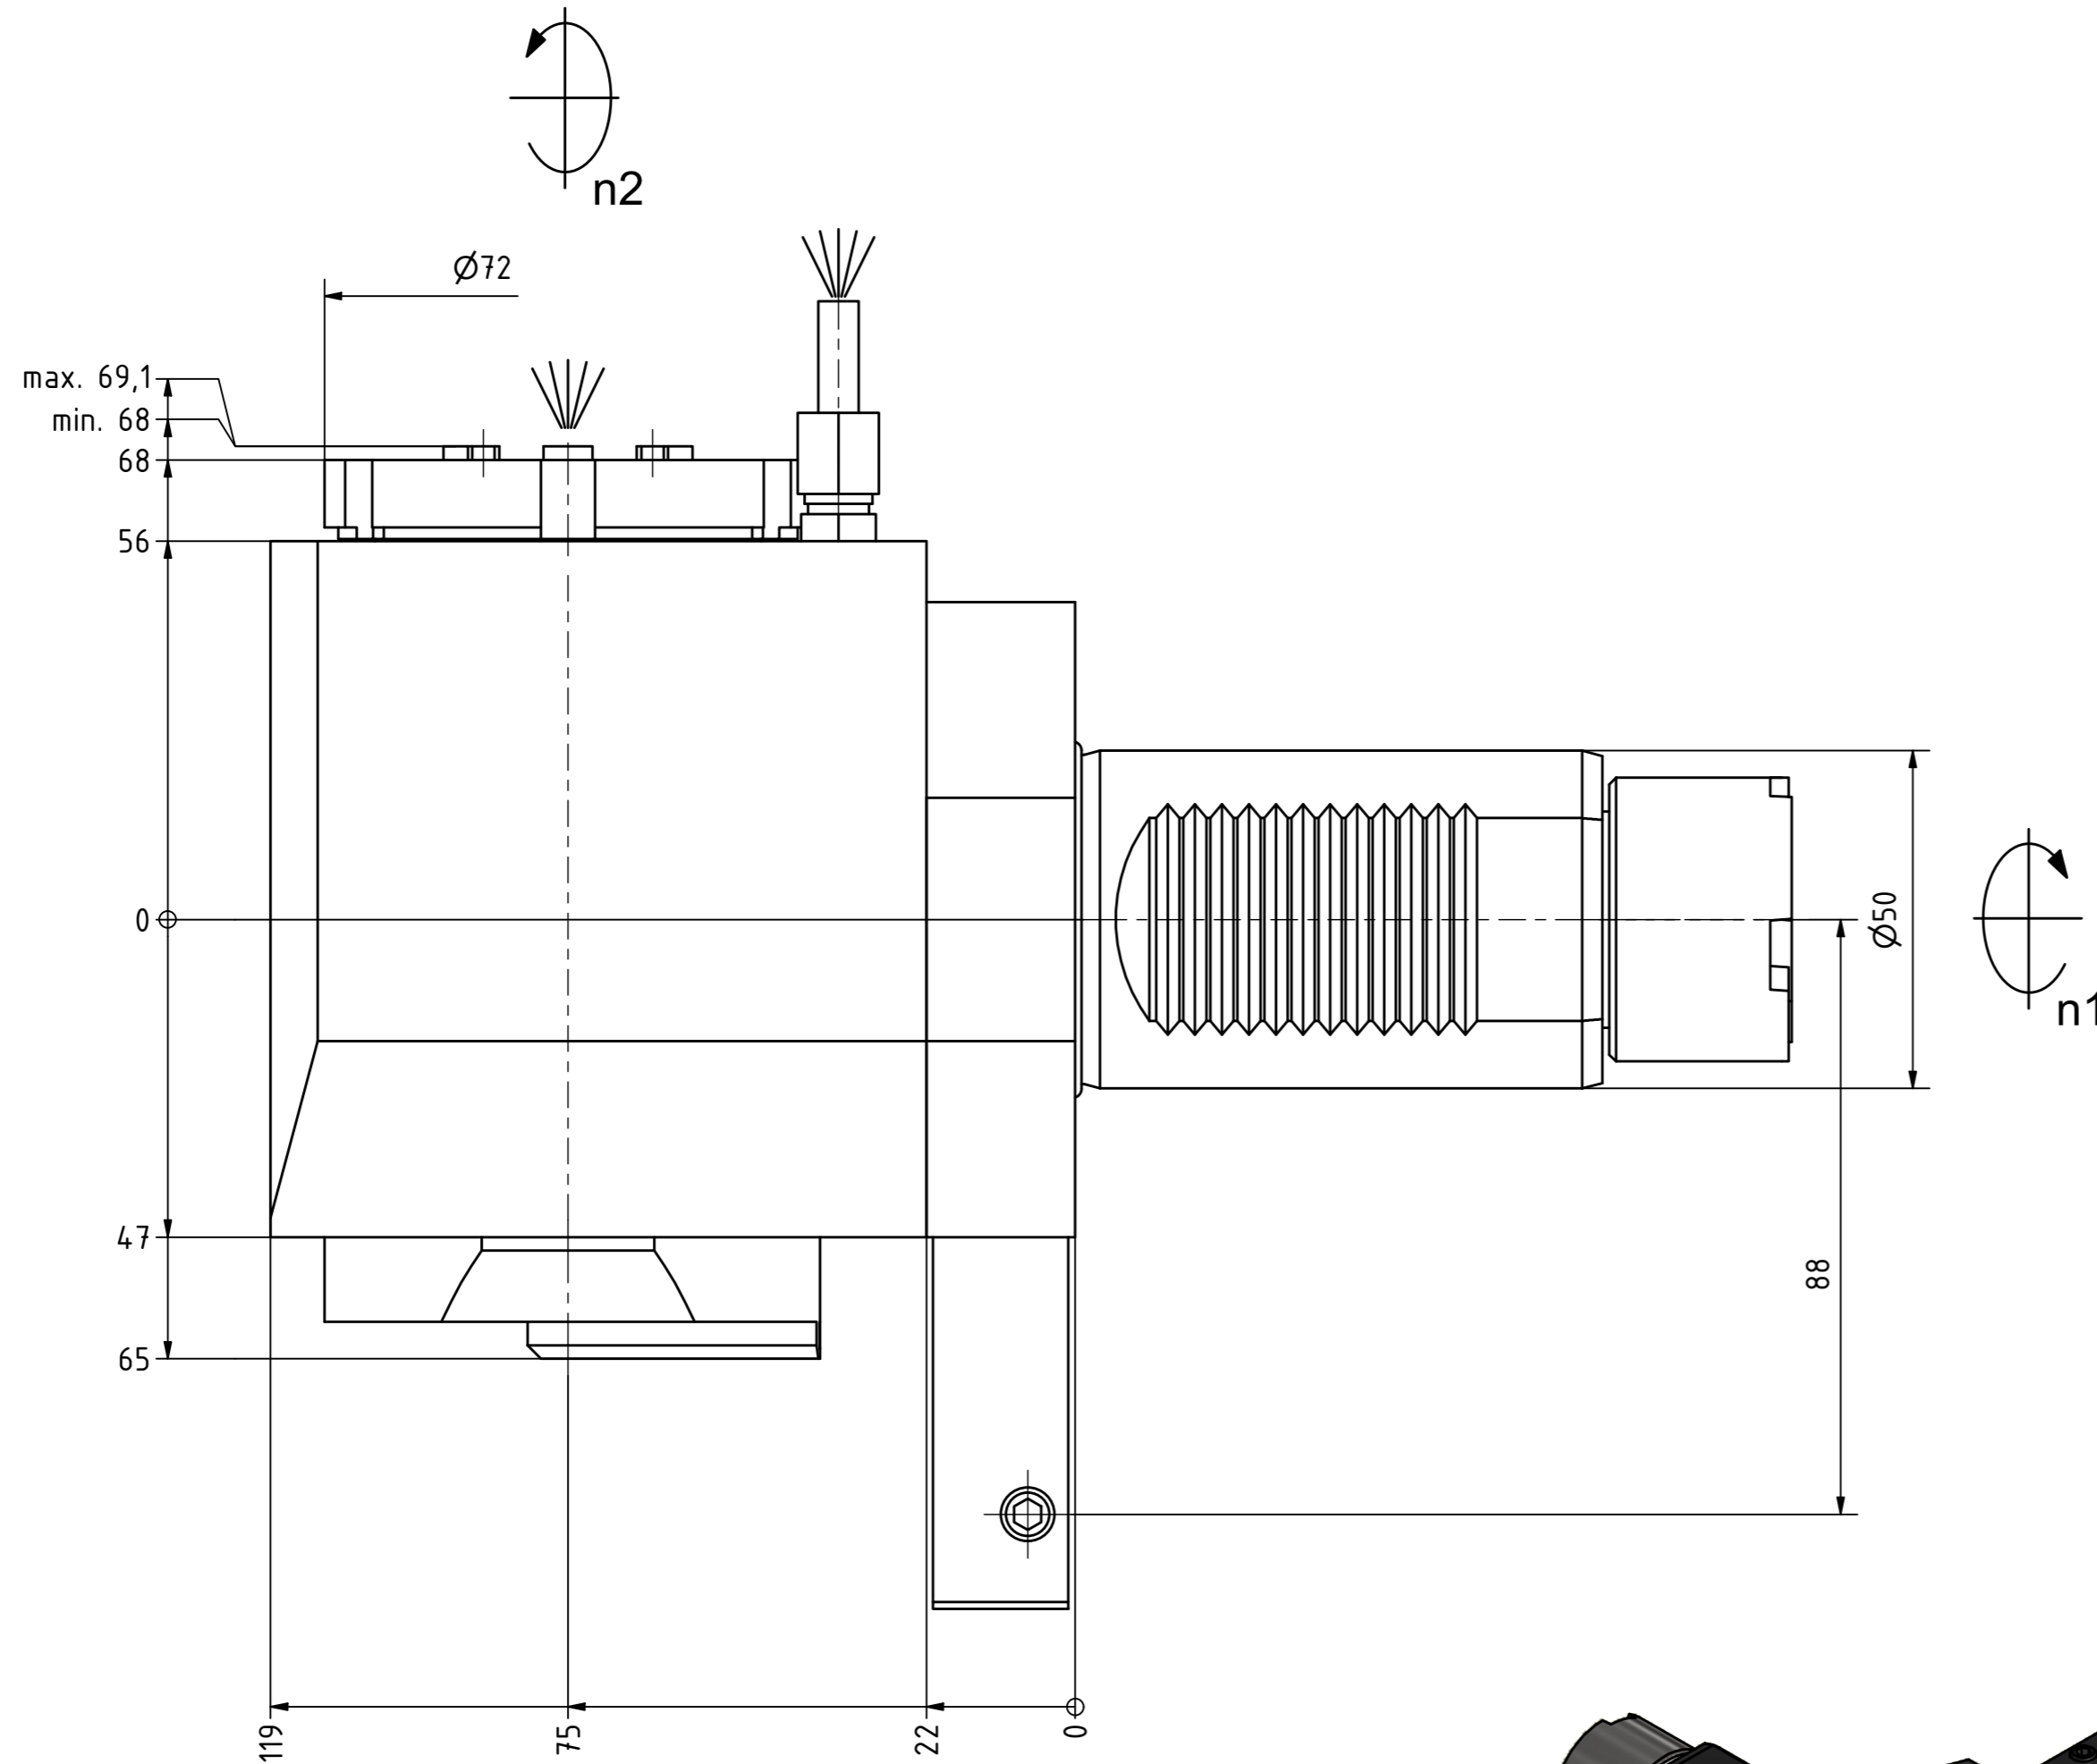

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
 Kuehlmittelfiltrierung-50µ / coolant filtration-50µ

Hakenschlüssel mit Nase
 Hook wrench with nose end
 DIN1810 A 68x75

Spannzangenschlüssel für innenliegende Mutter
 Clamping wrench for internal collet
 EA 32 K

Copyright EWS Tool Technologies
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note
 Für Trockenlauf geeignet!
 Use without coolant fluid allowed!

Technische Daten - technical data
 Weight = 8.272 [kg]
 Torque max. (M1/M2) = 100 / 100 [Nm]
 Speed max. (n1/n2) = 4000 / 4000 [1/min]
 Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1
 Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title
 Radial Bohr und Fräskopf
 Radial drilling and milling head

EWS Tool Technologies
 EWS Weigle GmbH & Co. KG
 Maybachstr. 1
 D-73066 Ulm/ingen
 www.ews-tool.de

Technische Aenderungen vorbehalten!
 Subject to technical modifications!

IDENT: DEWS266747
 REV: -/A
 MNR.
 233027

