


EWS-Varia VX3
 Anlagefläche
 contact surface

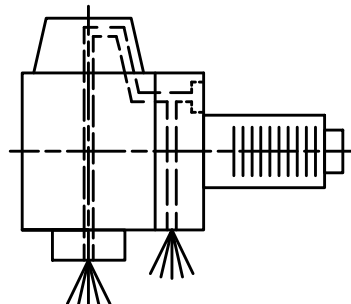

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
 Kuehlmittelfiltrierung<50µ / coolant filtration<50µ

Copyright **EWS Tool Technologies**
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdrucklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

<p>Bemerkung - Note Für Trockenlauf geeignet! Use without coolant fluid allowed!</p>	<p>Technische Daten - technical data Weight = 3.794 [kg] Torque max. (M1/M2) = 32 / 32 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 8000 / 8000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 Pressure (pmax) = 70 [bar]</p>	<p>Benennung - Title Radial Bohr und Fräskopf Radial drilling and milling head</p>	<p>EWS Tool Technologies EWS Weigele GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 UHINGEN www.ews-tools.de</p>	<p>Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! IDENT: DEWS267541 Nr. - No. 60.30VX3LB10LIKD#01</p>	<p>REV: -/A MNR. 233086</p>	<p>QR</p>
--	---	--	--	---	--	------------------