
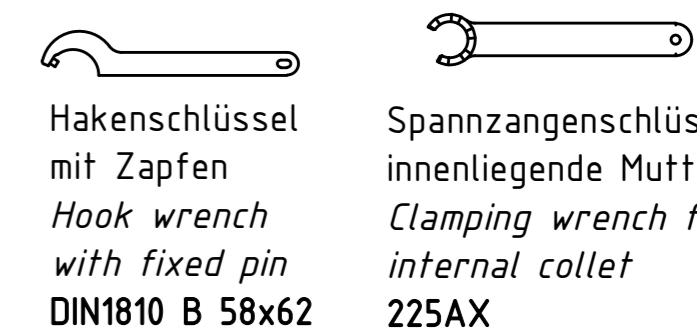


Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kuehlmittelfiltrierung=50µ / coolant filtration=50µ

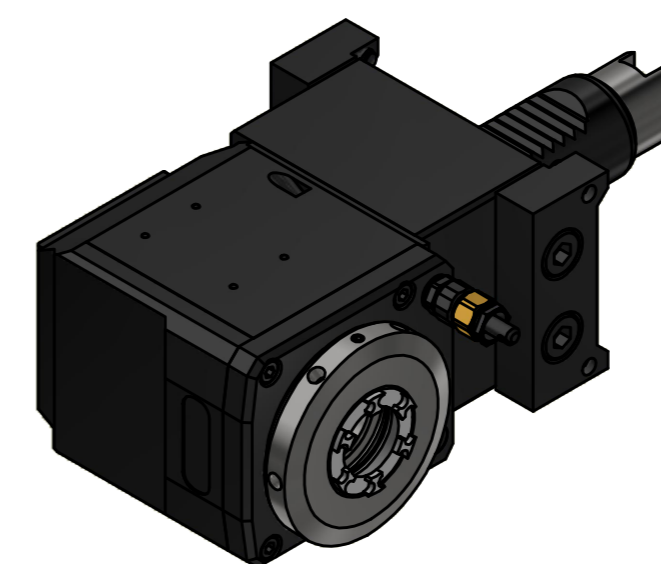

Hakenschlüssel mit Zapfen
Hook wrench with fixed pin
DIN1810 B 58x62

Spannzangenschlüssel für innenliegende Mutter
Clamping wrench for internal collet
225AX

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note Für Trockenlauf geeignet! Use without coolant fluid allowed! mit Kegelrollenlager with taper roller bearing(s)	Technische Daten - technical data Weight = 4.928 [kg] Torque max. (M1/M2) = 32 / 32 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 5000 / 5000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 Pressure (pmax) = 70 [bar]
---	--

Benennung - Title
Radial Bohr und Fräskopf
Radial drilling and milling head

EWS Tool Technologies <small>EWS Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhlingen www.ews-tool.de</small>	Technische Änderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! IDENT: DEWS269846	MNR. REV: -/A	QR
	Nr. - No. 60.3025KRTNX65RLIKDIM	233434	